


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk konstrukcyjny do 20 mm

Numery katalogowe: 5304520



- Przewód okrągły można montować pionowo lub pod kątem prostym do konstrukcji
- Do mocowania do konstrukcji o grubości kołnierza do 20 mm
- Mocowanie do konstrukcji za pomocą śruby z łbem sześciokątnym M10
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5304520
Typ	5010 20 FT
Oznaczenie 1	Zacisk konstrukcyjny
Wytwórca	OBO
Wymiar	20mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	30,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,0279 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk konstrukcyjny do 20 mm

Numery katalogowe: 5304520



Wymiary

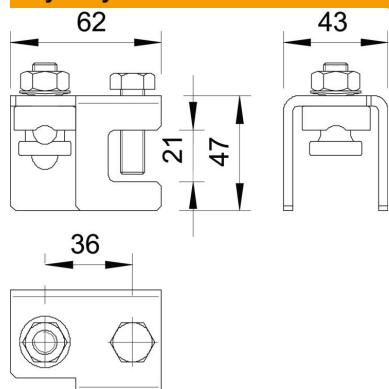

Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Zacisk konstrukcyjny
Obciążalność prądem piorunowym	N/50 kA
Dedykowane do połączenia	inne
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Płyta pośrednia	brak
Zakres zaciskania maks.	20 mm
Zakres zaciskania min.	4 mm