

# Karta charakterystyki technicznej

Tuleja gwintowana do ramy kasetonowej do wysokich obciążeń

Numery katalogowe: 7406860



Tuleje gwintowane do dodatkowego zamontowania w ramach kasetonowych do wysokich obciążeń.



A2 stal nierdzewna 1.4301

## Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7406860                   |
| Typ                                        | GH RK SL25                |
| Oznaczenie 1                               | Tuleja gwintowana         |
| Oznaczenie 2                               | do kasety ramowej ciężkie |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | L=19,0                    |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 1,474 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1473 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Tuleja gwintowana do ramy kasetonowej do wysokich obciążeń


Numery katalogowe: 7406860



## Wymiary



|          |       |
|----------|-------|
| Długość  | 19 mm |
| Wymiar L | 19 mm |

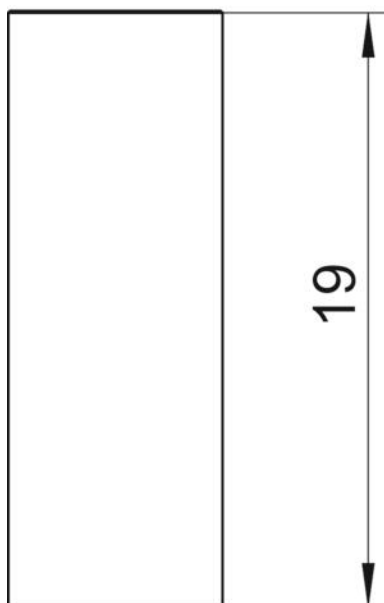

## Dane techniczne

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Grubość wykładziny podłogowej | 19 mm |
|-------------------------------|-------|