


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego A2

Numery katalogowe: 6037568



Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej. Nadaje się do wszystkich wysokości burty

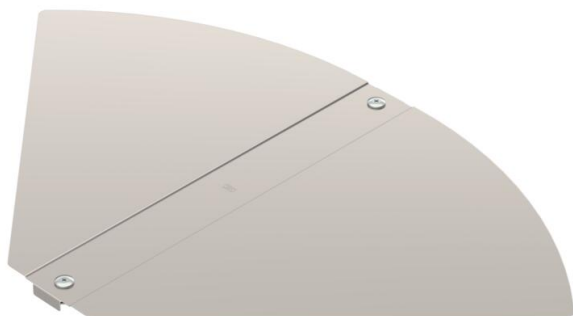

A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6037568
Typ	RBD W 500 A2
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku regulowanego
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B500mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	198 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	19,2709 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego A2

Numery katalogowe: 6037568



Wymiary



Szerokość	500 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	500 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	przestawiana
Ilość zasuw obrotowych	2 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C