


# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk pionowy 90°, opadający 85 FS

Numery katalogowe: 7007282

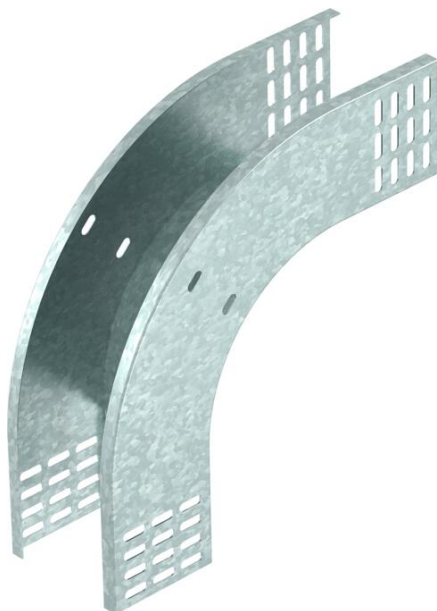

Łuk pionowy 90° opadający, do wszystkich typów koryt o wys. boku 85 mm. Kolanko pionowe wsuwa się do zakończenia koryta kablowego i przykręca. Materiały montażowe należy zamawiać osobno.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe                          | 7007282                     |
| Typ                                        | RBV 840 F FS                |
| Oznaczenie 1                               | Łuk pionowy 90°             |
| Oznaczenie 2                               | opadający                   |
| Wytwórca                                   | OBO                         |
| Wymiar                                     | 85x400                      |
| Kolor                                      | cyjan                       |
| Materiał                                   | Stal                        |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni                          | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                       |
| Ciężar                                     | 139,5 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,8839 kg CO2e / 1 Sztuka   |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk pionowy 90°, opadający 85 FS

Numery katalogowe: 7007282



## Wymiary

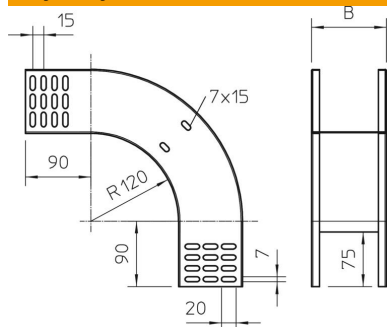

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 400 mm |
| Szerokość      | 16 in  |
| Wysokość       | 85 mm  |
| Wysokość       | 3 in   |
| Grubość blachy | 1 mm   |
| Wymiar B       | 400 mm |

## Dane techniczne

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Wygięcie (kąt)                          | 90°                |
| Wersja połączenia                       | bez łącznika       |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak               |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak               |
| Rysunek otworów NATO                    | brak               |
| Zmiana kierunku                         | pionowy, opadający |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak               |
| Perforacja boczna                       | brak               |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak               |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane        |