

# Karta charakterystyki technicznej

## Uziom prętowy BP

Numery katalogowe: 5000858



- System BP
- Bardzo dobre właściwości kontaktowe dzięki wkładce z miękkiego metalu w otworze
- z kołkiem i otworem do montażu obok siebie
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prąd zwarciaowy  $I_k$  (50 Hz), czas 1 s, temp. maks. 300°C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)



A4

Stal nierdzewna 1.4401

### Dane podstawowe

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                         | 5000858                   |
| Oznaczenie 1                              | Uziom prętowy             |
| Wytwórca                                  | OBO                       |
| Wymiar                                    | 1m                        |
| Materiał                                  | Stal nierdzewna 1.4401    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży           | 5                         |
| Jednostka opakowania                      | Sztuk                     |
| Ciężar                                    | 250 kg                    |
| Jednostka wagi                            | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę | 12,2273 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Uziom prętowy BP

Numery katalogowe: 5000858



### Wymiary

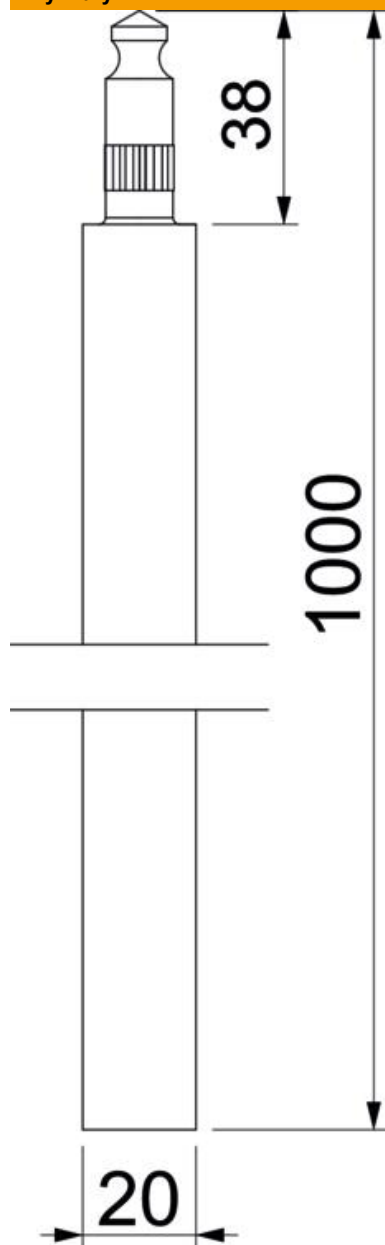

|          |          |
|----------|----------|
| Długość  | 1 000 mm |
| Wymiar L | 1 000 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Uziom prętowy BP

Numery katalogowe: 5000858



### Dane techniczne

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Wykonanie                          | inne                |
| Materiał uziomu pionowego          | BP                  |
| Obciążalność prądem piorunowym     | H1/150 kA           |
| Prąd zwarciovowy (50HZ)(1s;≤300°C) | 4,2 kA              |
| Rodzaj profilu                     | okrągły śr.=20 mm   |
| Rodzaj połączenia                  | z wierconym otworem |