


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS rozmiar 12x120

Numery katalogowe: 3498172

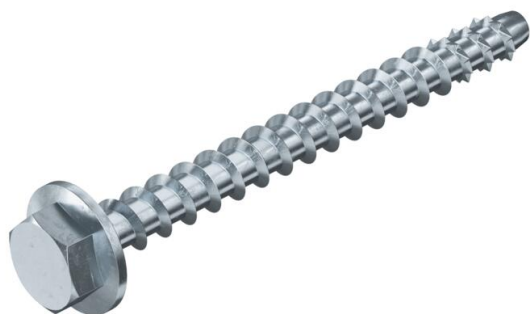

Kotwa wkręcana do bezpośredniego montażu bez kołków, w betonie oraz w murze z łbem sześciokątnym, dedykowana do przenoszenia dużych obciążeń. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich.

Gemäß EAD geprüfetes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Sprawdzona nośność przy obciążeniu ogniowym do klasy odporności ogniowej R120.



St stal

VZ cynkowane

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3498172
Typ	MMS+ SS 12x120
Oznaczenie 1	Śruba sześciokątna
Oznaczenie 2	z wprasowaną podkładką
Wytwórca	OBO
Wymiar	12x120
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	ocynkowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,9 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS rozmiar 12x120

Numery katalogowe: 3498172



Wymiary

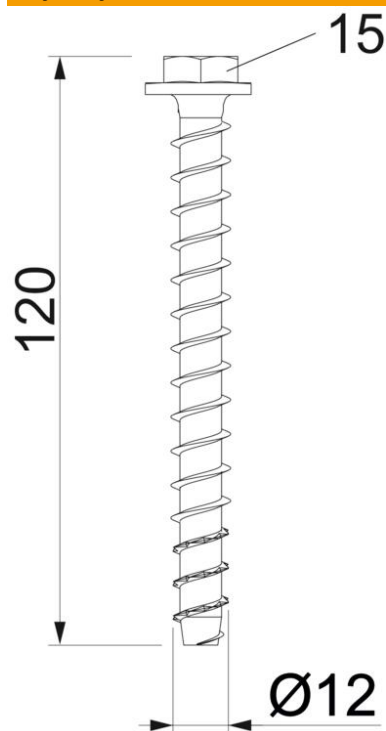

Wymiar	12x120
Długość	120 mm
Wymiar L	120 mm

Dane techniczne

Wersja kołka/gwoźdźcia/śrub	Kołek spiralny
Średnica otworu min.	10 mm
Gwint	12
Średnica gwintu ST	12
Średnica łba	22 mm
Forma nagłówka	sześciokąt (sześciokątny)
Rozmiar klucza	15
System śrubowy	sześciokąt (sześciokątny)