

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji A2

Numery katalogowe: 6059420



System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem.  
Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.  
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6059420                               |
| Typ                                                    | MKSMT 120 A2                          |
| Oznaczenie 1                                           | Koryto kablowe MKSMT                  |
| Oznaczenie 2                                           | bez perforacji, z szybkozłączem       |
| Wytwórca                                               | OBO                                   |
| Wymiar                                                 | 110x200x3050                          |
| Kolor                                                  | stal szlachetna                       |
| Materiał                                               | stal nierdzewna 1.4301                |
| Powierzchnia                                           | pusty, po obróbce                     |
| Norma powierzchni                                      |                                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                  |
| Ciężar                                                 | 348,033 kg                            |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                              |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 19,2181 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji A2

Numery katalogowe: 6059420



### Wymiary

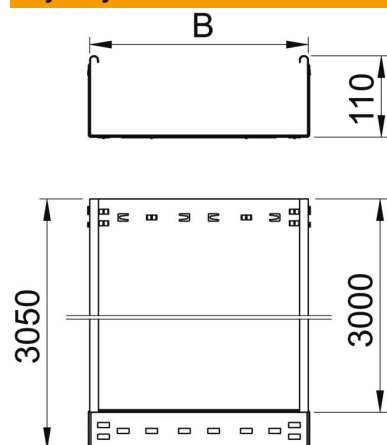

|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 050 mm |
| Szerokość      | 200 mm   |
| Wysokość       | 110 mm   |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 200 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik    |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż    |
| Możliwość chodzenia                     | brak                    |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                    |
| Z pokrywą                               | brak                    |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak                    |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                    |
| Przekrój poprzeczny                     | 218 cm <sup>2</sup>     |
| Przekrój poprzeczny                     | 21800 mm <sup>2</sup>   |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                    |
| Perforacja boczna                       | brak                    |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                    |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                  |
| Długość użytkowa                        | 3000 mm                 |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe MKS-Magic® 110, bez perforacji A2

Numery katalogowe: 6059420



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 1,85 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1,3 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 0,75 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 0,6 kN/m  |

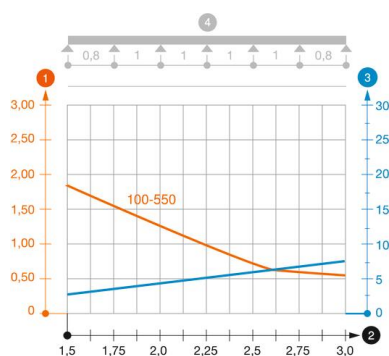

### Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSMU 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór