

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu U, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188410



Obejma kabłkowa ze stopką w kształcie U, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 18–22 mm. Z gwintem jednokokowym na wanieńce dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanianki dociskowej.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 1188410                                |
| Typ                                                    | BS-U1-M-28 A2                          |
| Oznaczenie 1                                           | Obejma kabłkowa 2056                   |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 22-28mm                                |
| Materiał                                               | stal nierdzewna 1.4301                 |
| Powierzchnia                                           | pusty, po obróbce                      |
| Norma powierzchni                                      |                                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 100                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 5,872 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,3297 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu U, pojedyncza, metalowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188410



## Wymiary

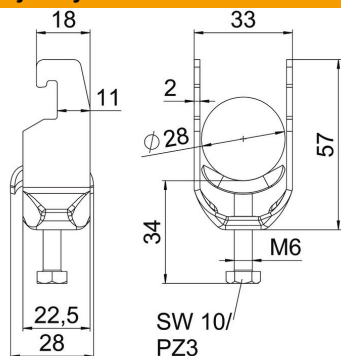

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 33 mm   |
| Wysokość       | 57 mm   |
| Grubość blachy | 2 mm    |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 33 mm   |
| Wymiar C       | 28 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 57 mm   |
| Wymiar L       | 34 mm   |
| Wymiar t       | 2 mm    |

## Dane techniczne

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 1                |
| do średnicy rury maks.                               | 28 mm            |
| do średnicy rury min.                                | 22 mm            |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 22 mm            |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 18 mm            |
| Gwint                                                | M6               |
| Bezhalogenowy                                        | tak              |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 28 mm            |
| Maks. moment dokręcania                              | 3 Nm             |
| Z korytkiem metalowym                                | tak              |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa  |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm            |
| Zakres mocowania D maks.                             | 28 mm            |
| Zakres mocowania D min.                              | 22 mm            |
| Dodatkowa powierzchnia                               | brak wykończenia |
| Dodatkowy materiał                                   | stal nierdzewna  |