


DZN Pro

DETEKTOR ZANIKU NAPIĘCIA

Detektor zaniku napięcia to urządzenie, które służy do wykrywania i sygnalizowania braku napięcia w nadzorowanych obwodach oświetleniowych oraz dowolnych obwodach zasilających.



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

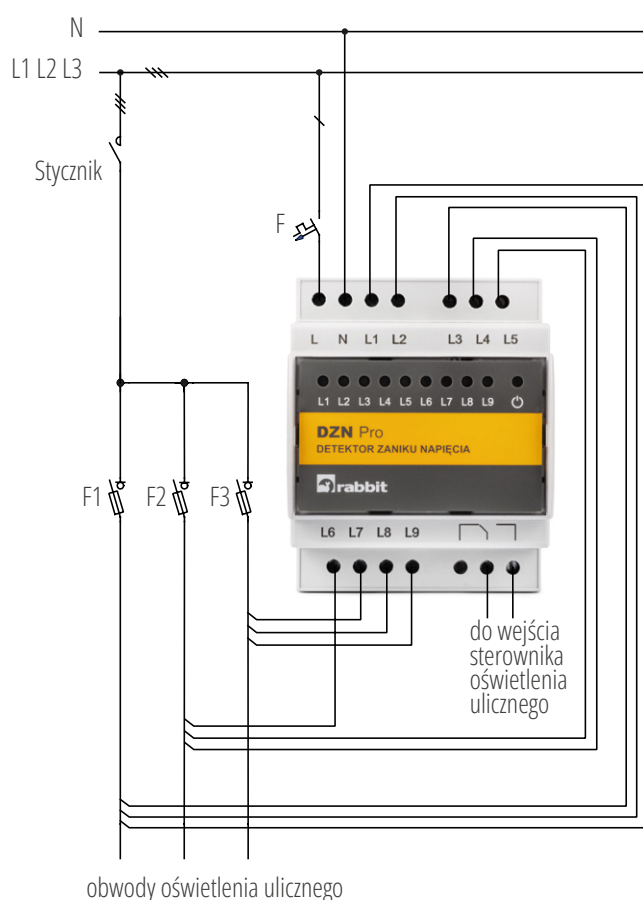

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

- wykrywanie i sygnalizowanie zaniku napięć sieciowych 230 V AC
- monitorowanie do 9 obwodów wejściowych
- optyczna sygnalizacja stanu pracy
- zastosowanie w obwodach 1, 2 lub 3 fazowych
- współpraca z systemami oświetlenia ulicznego CPA-net i midiBLUE
- możliwość współpracy z innymi urządzeniami
- zasilanie urządzenia niezależne od występowania napięć na wejściach pomiarowych

PARAMETRY TECHNICZNE

- napięcie zasilające: 230 V AC, $\pm 10\%$, 50 Hz,
- wymiary (szer./wys./gł.): 72 x 91 x 62 mm
- szerokość urządzenia: 4 moduły
- ilość wyjść: 1P
- obciążalność prądowa wyjścia: AC1: 5 A/230 V, DC1: 5 A/24 V
- ilość wejść: 9
- pobór mocy: maks. 1,5 W
- temperatura pracy: od -20°C do $+70^{\circ}\text{C}$
- czas przełączenia przekaźnika: 2 sekundy
- napięcie na wejściach pomiarowych: min. 175 V AC, maks. 400 V AC
- stopień ochrony: IP20
- montaż na szynie DIN