

PZS-5


PRZekaźnik zdalnego sterowania

PZS-5 – to przekaźnik zdalnego sterowania siecią oświetlenia ulicznego w układzie kaskady.

Podanie napięcia fazowego na dowolną liczbę wejść sterujących powoduje zamknięcie przejścia między zaciskami wyjściowymi. Między stroną wejściową a wyjściową jest pełna separacja galwaniczna.



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

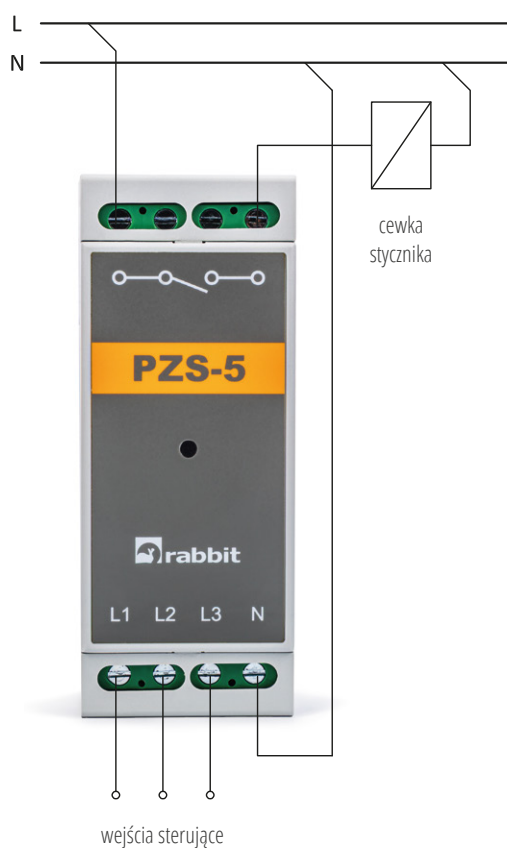

WŁAŚCIWOŚCI

- bezpośrednia współpraca ze stycznikiem
- optyczna sygnalizacja stanu pracy
- galwaniczna separacja obwodu wyjściowego od wejść sterujących

PARAMETRY TECHNICZNE

- napięcie zasilające: 230 V AC +/-10%, 50 Hz
- wymiar sterownika (szer./wys./gł.): 36 x 90 x 33,5 mm
- szerokość urządzenia: 2 moduły
- ilość wyjść: 1
- obciążalność prądowa wyjść: 16 A/230 V AC
- ilość wejść: 3 wejścia sterujące
- temperatura pracy: od -30°C do +50°C
- stopień ochrony: IP20
- montaż na szynie DIN