
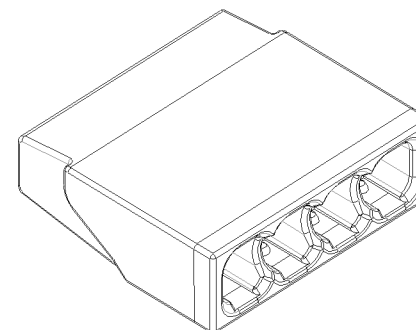
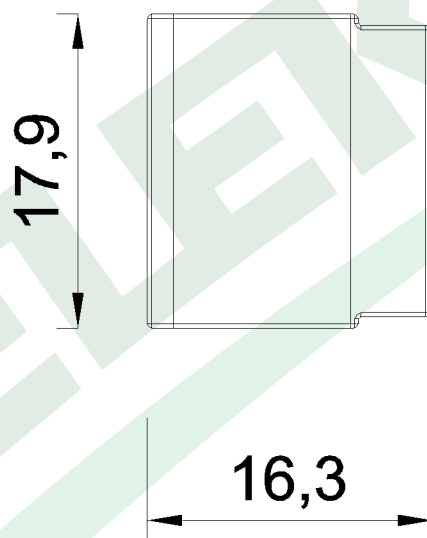



skala rysunku
2:1

wymiary w [mm]

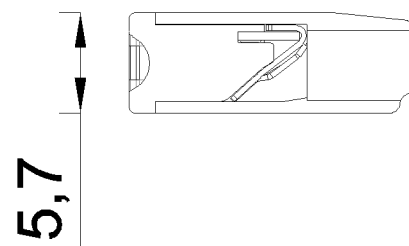

PARAMETRY

materiał obudowy	PA66 niepalniony
kolor	transparentny
ilość styków	4
przekrój	0.5mm ² - 2.5mm ²
typ przewodu	druk
długość odizolowania	11mm
rodzaj łączenia	samozaćisk (push wire)
napięcie znamionowe	450V
natężenie znamionowe	24A

F2.0626 Szybkozłączka instalacyjna 2,5 mm² - 4 styki - opakowanie 10 sztuk

F-ELEKTRO

www.f-elektro.com,

e-mail: info@f-elektro.com