
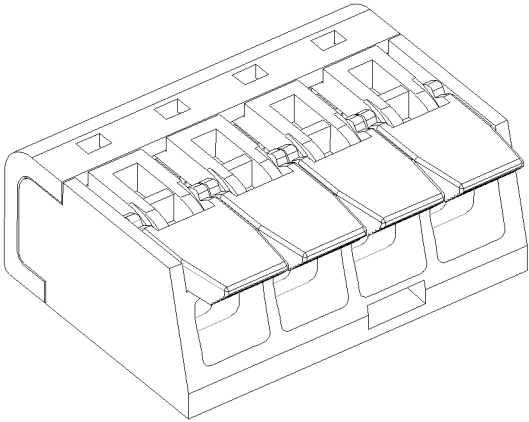
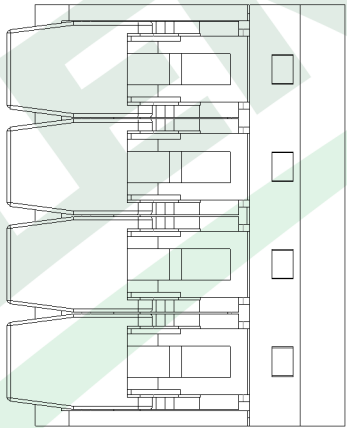

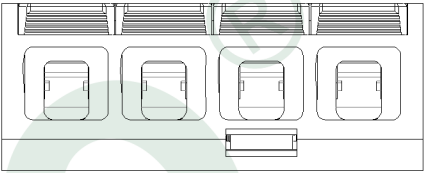


skala rysunku
2:1

wymiary w [mm]

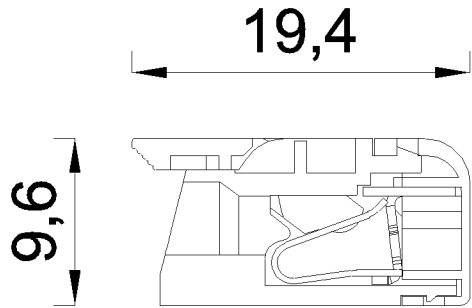

PARAMETRY

materiał obudowy	PA66 niepalniony
kolor	transparentny
ilość styków	4
przekrój	0.14mm2 - 4mm2
typ przewodu	druk/linka
długość odizolowania	11mm
rodzaj łączenia	dźwignia (cage clump)
napięcie znamionowe	450V
natężenie znamionowe	32A

F2.0631 Szybkozłączka uniwersalna 4-styki (0,14-4mm2) - opakowanie 10 sztuk
F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com