
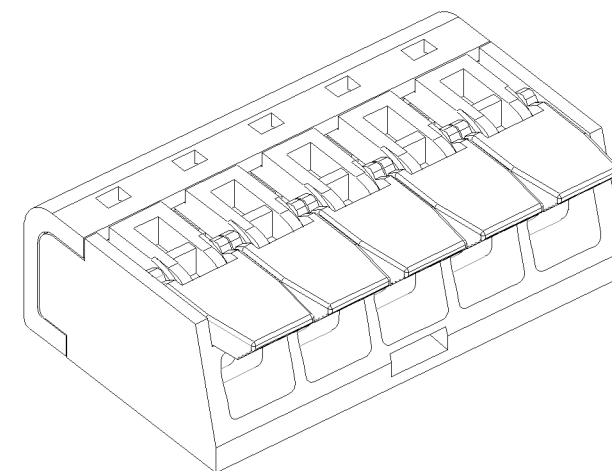
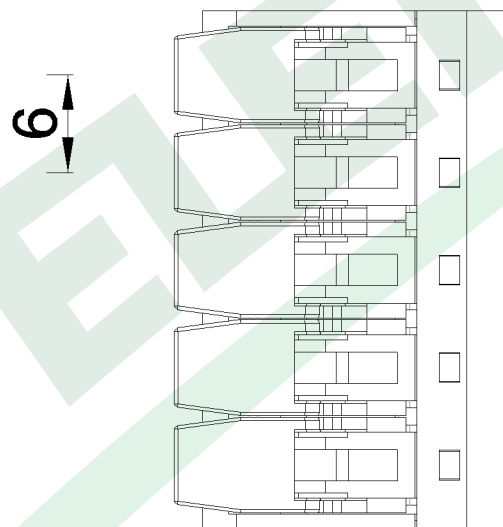

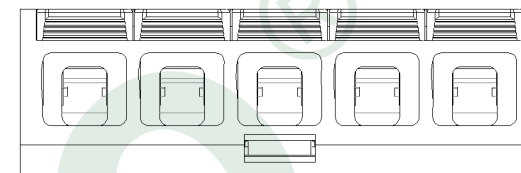


skala rysunku
2:1

wymiary w [mm]

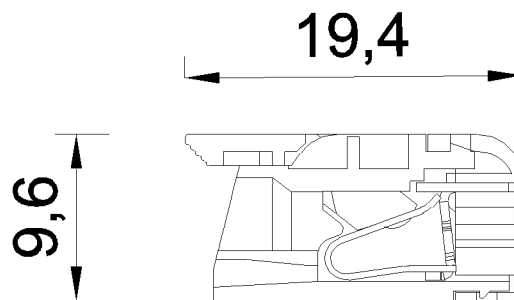

PARAMETRY

materiał obudowy PA66 niepalniony

kolor transparentny

ilość styków 5

przekrój 0.14mm² - 4mm²

typ przewodu drut/linka

długość odizolowania 11mm

rodzaj łączenia dźwignia (cage clump)

napięcie znamionowe 450V

natężenie znamionowe 32A

F2.0632 Szybkozłączka uniwersalna 5-styków (0,14-4mm²) - opakowanie 10 sztuk

F-ELEKTRO

www.f-elektro.com,

e-mail: info@f-elektro.com