


Łącznik ścienny p/t z podświetleniem Pearl, 10A,  
250V, WP-2P/S, srebrny

**ORNO**

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7701/P/G | Ean: 5904988916801

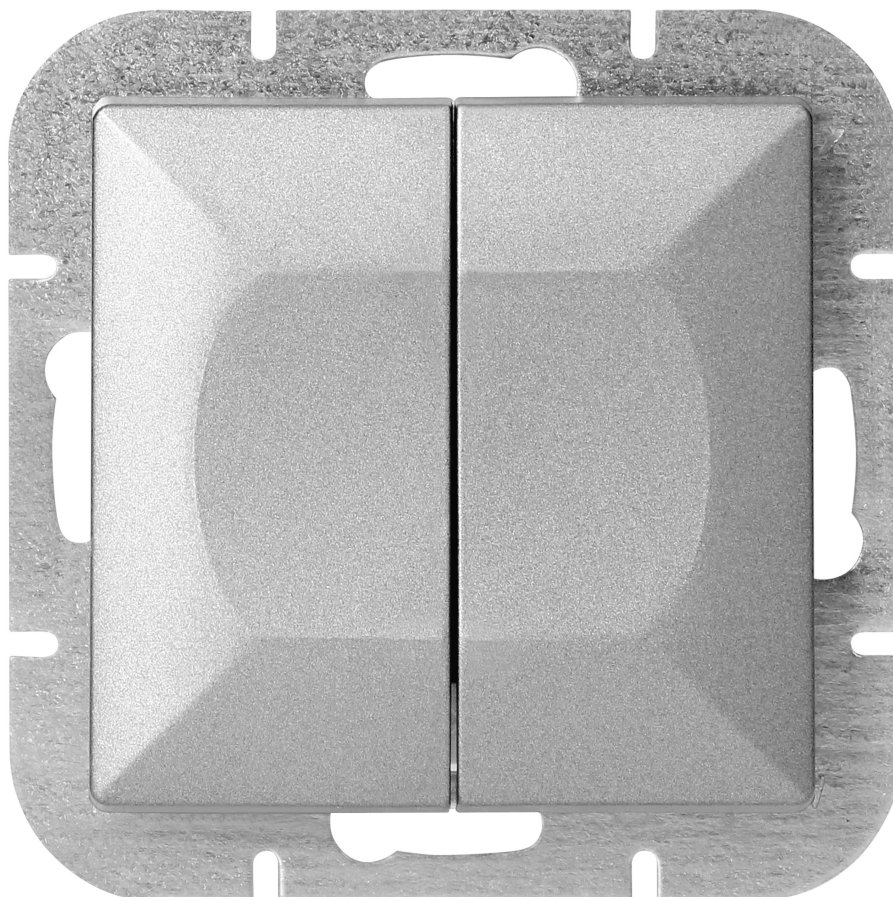

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|   |  |
|---|--|
| Układ połączeń:                         | Łącznik 2-biegunowy  |
| Sposób działania:                       | Przycisk wahadłowy   |
| Konfiguracja elementów:                 | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| Liczba dźwigni:                         | 2  |
| Sposób montażu:                         | Montaż podtynkowy  |
| Sposób mocowania:                       | Montaż pazurkowy / -śrubowy                                  |
| Materiał:                               | Tworzywo sztuczne  |
| Gatunek materiału:                      | Tworzywo termoplastyczne                                     |
| Zabezpieczenie powierzchni:             | Malowanie  |
| Kolor:                                  | Srebrny  |
| Miejsce na oznaczenie:                  | Nie  |
| Podświetlenie:                          | Tak  |
| Funkcja podświetlenia:                  | Orientacyjne   |
| Stopień ochrony (IP):                   | IP20   |
| Napięcie znamionowe [V]:                | 250  |
| Częstotliwość [Hz]:                     | 50   |
| Prąd znamionowy [A]:                    | 10   |
| Typ połączenia:                         | Zacisk śrubowy   |
| Szerokość osprzętu [mm]:                | 81   |
| Wysokość osprzętu [mm]:                 | 81   |
| Głębokość osprzętu [mm]:                | 14   |
| Głębokość wbudowania [mm]:              | 27   |
| Min. głębokość puszkii montażowej [mm]: | 27   |