




Kontroler SPIR3 jest przeznaczony do taśm LED Pixel z technologią transmisji bezprzewodowej 2.4GHz, charakteryzuje się dużą szybkością transmisji i dużą zdolnością do przeciwdziałania zakłóceniom, stabilny sygnał. Współpracuje z pilotem C6 lub B6, reguluje tryb, kolor, jasność, czas włączenia/wyłączenia i edycję dynamicznego oświetlenia funkcja.

- 3 w 1 = pojedynczy kolor + kontroler SPI RGB + RGBW
- Punkty pikseli: pojedynczy kolor (2048), RGB (1536), RGBW (1024)
- Sygnał wyjściowy: SPI (TTL) 800 Kb/s
- Ustawianie koloru i długości
- Ustawianie czasu i koloru włączenia/wyłączenia
- Wybór trybu wyjściowego jednokolorowego, RGB lub RGBW za pomocą przycisku „SET”.
- Push ON/OFF i zmiana trybu dynamicznego
- Łącznie 20 trybów dynamicznych i obsługa edycji ich kolorów
- Mają funkcję DND, zwykle używaną w przypadku awarii zasilania w celu oszczędzania energii.

SPIR3 controller is designed for Pixel led strip with 2.4GHz wireless transmission technology, have high speed transmitting and strong ability for anti-interference, stable signal Working with C6 or B6 remote, adjust mode, color, brightness, ON/OFF time and editing dynamic lighting feature.

- 3 in 1= Single color + RGB + RGBW SPI controller
- Pixel Dots: Single color (2048), RGB (1536), RGBW (1024)
- Output Signal: SPI (TTL) 800Kbps
- Setting color and length
- Setting ON/OFF time and color
- Selecting single color, RGB or RGBW output mode via "SET" button
- Push ON/OFF and changing dynamic mode
- Total 20 dynamic modes and support editing color of them
- Have DND function, usually used for power failure area to save power.

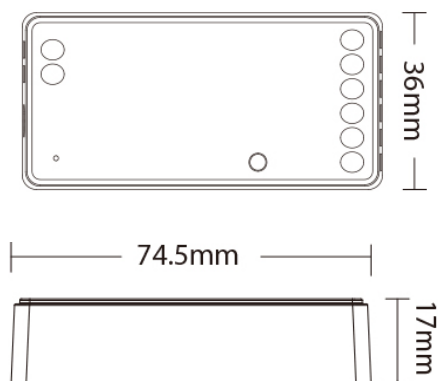

STEROWNIK Mi.BOXER 3w1 (SC+RGB+RGBW) Cyfrowy CONTROLLER Mi.BOXER 3in1 (SC+RGB+RGBW) Digital

Kod produktu / Product code	PD048939
Kod EAN / EAN code	5908293948939
Napięcie wejściowe / Input voltage	DC5V~24V
Prąd wyjściowy / Output current	Max 10A
Moc wyjściowa / Output power	50-240W
Typ wyjścia / Output type	Stałe napięcie / Constant Voltage
Sygnał wyjściowy / Output signal	SPI(TTL) 800Kbs
Kropki pikseli / Pixels dot	Jednokolorowy (2048), RGB (1536), RGBW (1024) Single color (2048), RGB (1536), RGBW (1024)
Sygnał sterujący / Control signal	2.4GHz RF
Temperatura pracy / Working temperature	-10°C ~ 40°C
Przyciemnianie skali szarości / Dimming grayscale	4096 poziomów/levels
Zakres ściemniania / Dimming range	0,1% - 100%
Krzywa ściemniania / Dimming curve	Logarytmiczna / Logarithmic
Max zasięg pilota / Max controlling distance	30 m
Normy EMC / EMC standard	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Normy bezpieczeństwa / Safety standard	EN 62368-1; 2020+A11;2020
Sprzęt radiowy / Radio Equipment	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Certyfikaty / Certification	CE, EMC, LVD, RED

