




- Kontroluj wiele urządzeń jednocześnie, obsługuj komunikację z wieloma urządzeniami
- Zmiana trybu dynamicznego, koloru, jasności i funkcji dynamicznego oświetlenia
- Edycja szerokości i koloru w trybie dynamicznym
- Ustawianie czasu i koloru dla ON/OFF
- Praca z wieloma kontrolerami (odległość sterowania 30 m)
- Uchwyt magnetyczny z prostą instalacją
- Szerokie zastosowanie do oświetlenia komercyjnego lub domowego, tworzy oświetlenie nastrojowe

- Control multi devices at the same time, support communication with multi devices
- Changing dynamic mode,color, brightness and dynamic lighting feature
- Editing width and color for dynamic mode
- Setting time and color for ON/OFF
- Working with multi controllers (control distance 30m)
- Magnetic holder with simple installation
- Wide application for commercial or home lighting, create ambience lighting

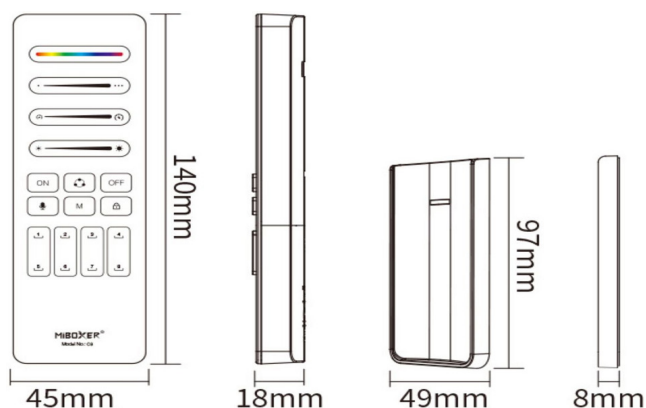

PILOT Mi.BOXER Digital 2.4G do SPIW5 / CZARNY

PILOT Mi.BOXER Digital 2.4G do SPIW5 / BLACK

Kod produktu / Product code	PD048960
Kod EAN / EAN code	5908293948960
Napięcie wejściowe / Input voltage	3V (AAA*2 szt.)
Pobór energii / Power Consumption	15µA
Moc nadawania / Transmitting Power	6dBm
Temperatura pracy / Working temperature	-10°C ~ 40°C
Sygnał wejściowy / Input signal	RF 2.4 GHz
Metoda modulacji / Modulation Method	GFSK
Max zasięg pilota / Max controlling distance	30 m
Normy EMC / EMC standard	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Normy bezpieczeństwa / Safety standard	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015 +A1:2022
Sprzęt radiowy / Radio Equipment	ETSI EN 300 440 v 2.2.1 (2018-07)
Certyfikaty / Certification	CE, EMC, RED

Kompatybilny z / Compatible with:

PD048946 / STEROWNIK Mi.BOXER 5in1
(SC+CCT+RGB+RGBW+RGBCCT) Digital
5-24V / 10A / 2048px - 1024px / 2.4G

