

Zasilacz Modułowy AURA 150W - 48V

Nextec Modular Power Supply AURA 150W - 48V



Okablowanie typu zaciskanego (crimp), elastyczny montaż;
Crimp type wiring, flexible installation;

Wysoka gęstość mocy, niewielkie wymiary, wysokość tylko 23 mm;
High power density, small size, high only 23mm;

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przepięciowe/przed przegrzaniem;
Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature;


Szeroko stosowany w oświetleniu LED i sprzęcie IT;
Widely used in LED lighting and IT equipment;

Zgodność ze światowymi przepisami bezpieczeństwa dot. oświetlenia LED.
Compliance to worldwide safety regulation for led lightings.


Kod produktu / Product code		PB048311
Kod EAN / EAN code		5908293948311
Stopień ochrony / IP		IP20
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	175 -264VAC
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50Hz
	Sprawność / Efficiency	93%
	PF/ Power factor	PF>0,55
	Prąd wejściowy / Input current	1.2A/230Vac
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Zimny start / Cold start 60A/230VAC
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	48V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	3.12A
	Zakres natężenia / Current range	0~3.12A
	Moc znamionowa / Rated power	150W
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV II/P-O/P: 2000Vac I/P-O/P: 100MQ/500VDC/25°C/70%RH EN55015:2013;EN61547:2009 EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Zasilacz Modułowy AURA 100W - 48V

Nextec Modular Power Supply AURA 100W - 48V

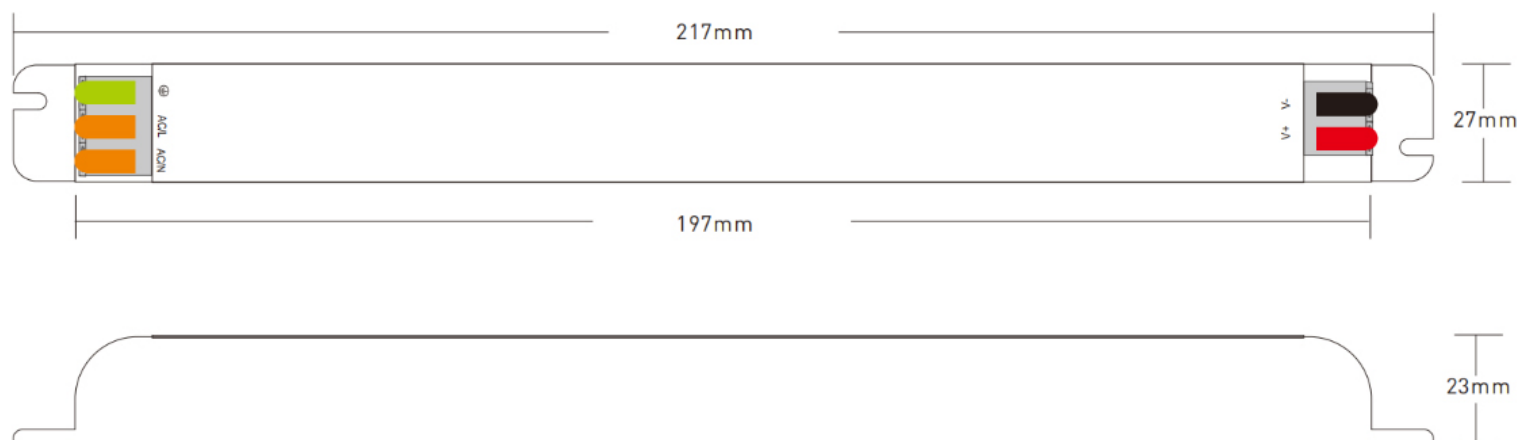

wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load

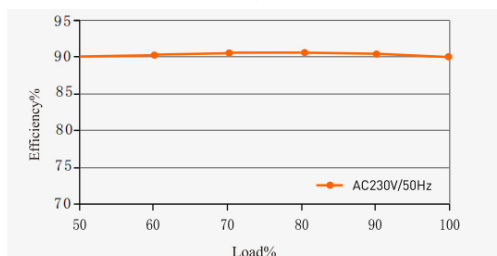

PB048311

Waga / Weight	185g +/- 10g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	217 x 27 x 23 mm