


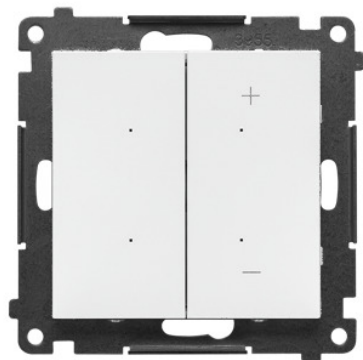

## TESL1W.01/111

Ściemniacz do żarówek LED-owych, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - DIMMER, 2-200 W, 230V, (moduł), biały mat, W układzie schodowym: Tak

|                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                                  | Simon 55 GO                                                                                                                                                                     |
| Nazwa produktu/Rodzaj                  | Ściemniacz do żarówek LED-owych, sterowany smartfonem [Wi-Fi], DIMMER                                                                                                           |
| Kolor                                  | biały mat                                                                                                                                                                       |
| Typ produktu                           | moduł                                                                                                                                                                           |
| Napięcie znamionowe                    | 230 V                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku       | zaciski śrubowe                                                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                     | IP20                                                                                                                                                                            |
| Podświetlenie                          | wbudowane, z podświetleniem                                                                                                                                                     |
| Zużycie energii                        | < 1 W                                                                                                                                                                           |
| Standard komunikacji                   | IEEE 802.11b/g/n                                                                                                                                                                |
| Rodzaj transmisji                      | szyfrowana                                                                                                                                                                      |
| Częstotliwość transmisji               | 2,401-2,483 GHz                                                                                                                                                                 |
| kompatybilny z                         | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini                                                                                                                                    |
| Sterowanie z aplikacji                 | SimonGO                                                                                                                                                                         |
| Maksymalne obciążenie                  | 2-200 W                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 19,98 dBm EIRP                                                                                                                                                                  |
| Liczba modułów                         | 1                                                                                                                                                                               |
| Zakres częstotliwości                  | 50-50 Hz                                                                                                                                                                        |
| Tryb pracy                             | Leading Edge, Trailing Edge, połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie WIFI, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp doInternetu) |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ETIM                                   | EC000025 Ściemniacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nadruk/Piktogram                             | symbol "+" i "-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj materiału                             | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykończenie powierzchni                      | matowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu [ETIM]                        | montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sposób mocowania                             | pazurki / wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość produktu                            | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość produktu                           | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Głębokość wbudowania                         | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania         | przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość klawiszy / dźwigni                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba wyjść                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sterowanie mechaniczne                       | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do źródeł światła                            | LED ściemnialny (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE |
| montaż                                       | podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Do zastosowania z czujnikiem obecności       | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do zastosowania z przyciskiem                | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pamięć poziomu jasności                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do zastosowania z przyciskiem radiowym       | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj obciążenia                            | Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Do zastosowania z czujnikiem ruchu           | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moc obciążenia                               | 2-200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W układzie schodowym                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787890988    |
| Typ opak. jedn.                         | pudełko zamykane |
| Wys. opak. jedn.                        | 5,5 cm           |
| Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 10 cm            |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,1 kg           |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 29 cm            |