
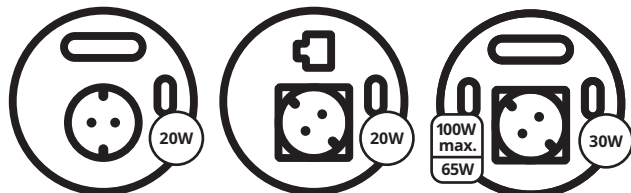


Kits de flash sem minidock
Kits Flash sans minidock
Flash Kits without minidock
Kit Flash senza minidock
Zestawy Flash bez minidock
Flash-sett uten minidock
Flash-kit utan minidock
Комплекты Flash без мини-док-станции
Flash-sæt uden minidock


مجموعات فلاش بدون قاعدة تثبيت صغيرة

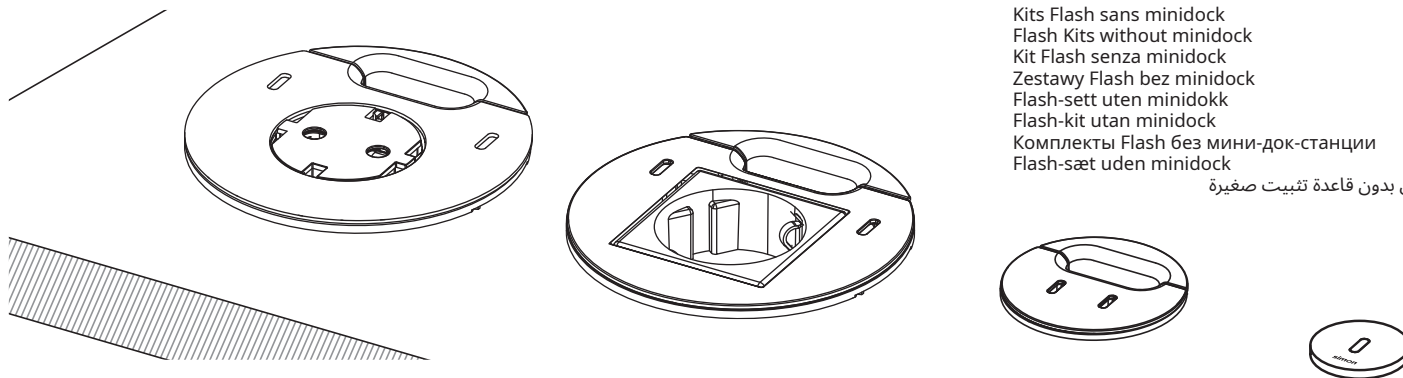

43331001-x3x

KR33x0023/xx

KR35x0001/xx

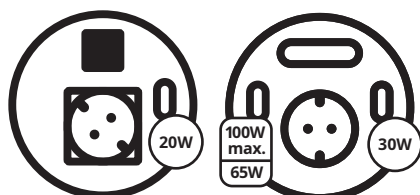

KR33x0013/xx

43351001-x3x






43150001-03x



43240003-03x

43210003-03x

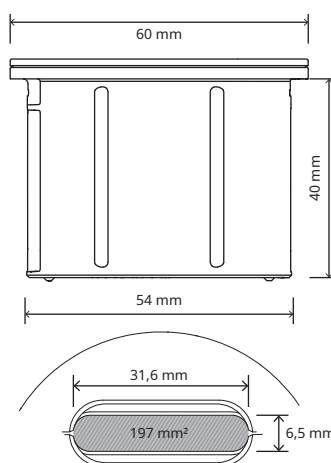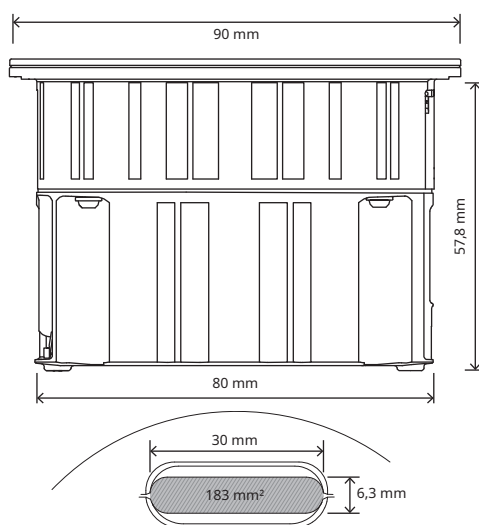

Características Técnicas

Características técnicas
Spécifications techniques
Data sheet
Caratteristiche tecniche
Dane techniczne
Datablad
Tekniska egenskaper
Лист технических данных
Tekniske spesifikationer
الخصائص التقنية




(1) Eficiencia media en activo
Eficiência média em funcionamento
Efficacité moyenne en fonctionnement
Average active efficiency
Efficienza attiva media
Średnia sprawność podczas pracy
Gennemsnittlig effektivitet når aktiv
Genomsnittlig effektivitet når aktiv
Средняя активная эффективность
Gennemsnitlig ydeevne i aktiv tilstand
متوسط الكفاءة النشطة

(2) Eficiencia con poca carga
Eficiência com pouca carga
Efficacité à faible charge
Low load efficiency
Efficienza a bassi carichi
Sprawność przy niskim obciążeniu
Effektivitet med låg belastning
Effektivitet ved lav last
Эффективность при низкой нагрузке
Ydeevne med lav belastning
كفاءة تحميل منخفضة

(3) Consumo de energia sin carga
Consumo de energia sem carregamento
Consommation d'énergie hors charge
Standby consumption
Consumo di energia senza carico
Pobór mocy w stanie bez obciążenia
Energiförbruk utan last
Energiförbrukning utan belastning
Потребляемая мощность без нагрузки
Strømforbrug uden opladning
ستهلاك الطاقة في حالة عدم التحميل

		43351001-x3x KR35x0001/xx 43150001-03x 43240003-03x		
I/P		100-240V~ 50/60Hz 2,0A(Max.)		
PD O/P (Power delivery)	5,0 VDC	3,0 A	15,0W	
	9,0 VDC	3,0 A	27,0W	
	12,0 VDC	3,0 A	36,0W	
	15,0 VDC	3,0 A	45,0W	
	20,0 VDC	3,25 A	65,0W	
PD O/P (Power delivery)	5,0 VDC	3,0 A	15,0W	
	9,0 VDC	3,0 A	27,0W	
	12,0 VDC	2,5 A	30,0W	
PD O/P (Power delivery)	20,0 VDC	3,25 A	65,0W	
	12,0 VDC	2,5 A	30,0W	
Average active efficiency		88,0% (1)		
Low load efficiency (10%)		73,0% (2)		
Standby		< 21 mW (3)		

		4333x301-xxx 43150001-03x		
I/P		127-230V~ 50/60Hz 0,5A(Max.)		
PD O/P (Power delivery)	5,0 VDC	3,0 A	15,0W	
	9,0 VDC	2,2 A	20,0W	
	12,0 VDC	1,7 A	20,0W	
	Average active efficiency			84,0% (1)
	Low load efficiency (10%)			80,0% (2)
	Standby			< 80 mW (3)

KR33x0xxx/xx

KR33x00x3/xx

Tapas
Tampas
Couvercles
Covers
Copertine
Okładki
Omslag
Omslag
Обложки
Omslag
أغلفة









Derivador en T (1 entrada, 2 salidas) de conexión rápida
 Divisor T de ligação rápida (1 entrada, 2 saídas)
 Répartiteur en T à connexion rapide (1 entrée, 2 sorties)
 Quick-connect T-splitter (1 in, 2 out)
 Siodoppiatore a T a connessione rapida (1 ingresso, 2 uscite)
 Szybkołączka typu T (1 wejście, 2 wyjścia)
 Hurtigkoblings-T-splitter (1 inn, 2 ut)
 Snabbkopplings-T-delare (1 in, 2 ut)
 Быстроразъемный Т-образный разветвитель (1 вход, 2 выхода)
 T-splitter med hurtigkobling (1 ind., 2 ud.)
 سريع التوصيل، 1 مدخل، 2 مخرج، T موزع على، سريع







Cargador USB C 20W
Carregador USB C de 20 W
Chargeur USB C 20 W
20W USB C charger
Caricabatterie USB-C da 20 W
Ładowarka USB C 20 W
20W USB C-lader
20W USB C-laddare
Зарядное устройство USB C мощностью 20 Вт
20W USB C-oplader
بقوة 20 وات USB C شاحن

Soportes de unión de conectores USB
 Suportes de união de conectores USB
 Supports de jonction de connecteur USB
 USB connector joining brackets
 Staffe di giunzione del connettore USB
 Łączniki złącz USB
 USB-kontaktkoblingsbraketter
 USB-kontakts kopplingsfästen
 Соединительные скобы USB-разъема
 USB-stikforbindelsesbeslag
 USB اقواس توصيل

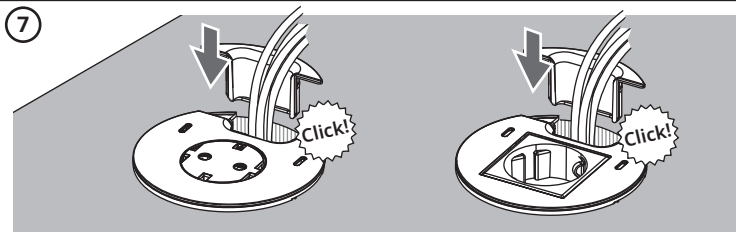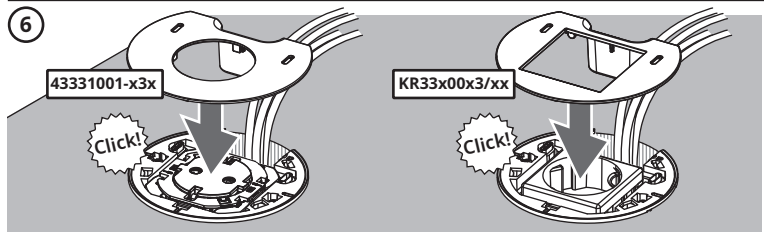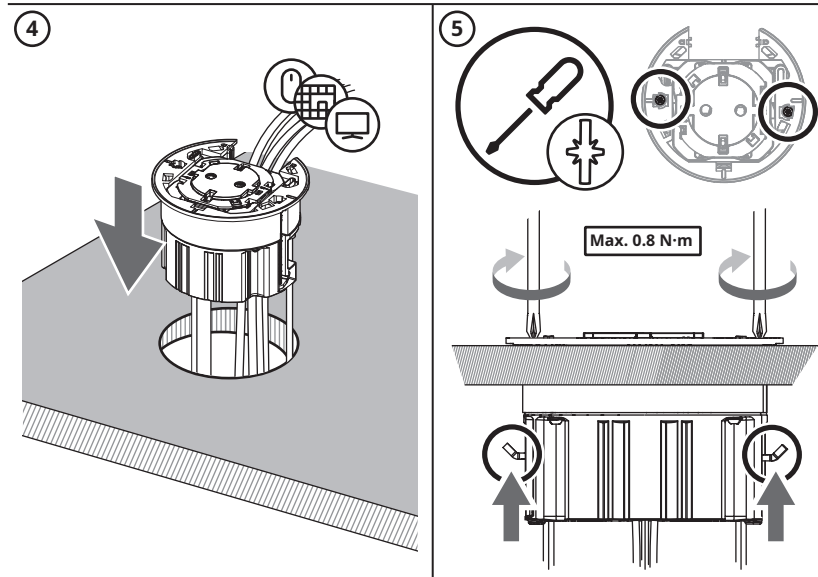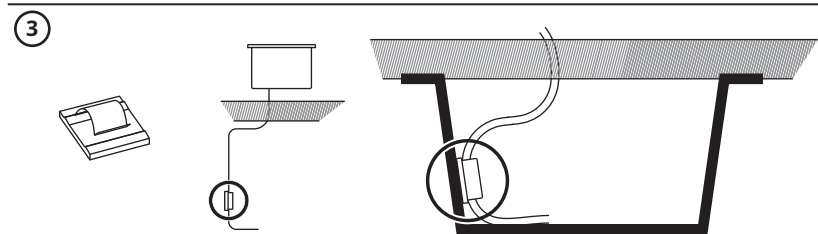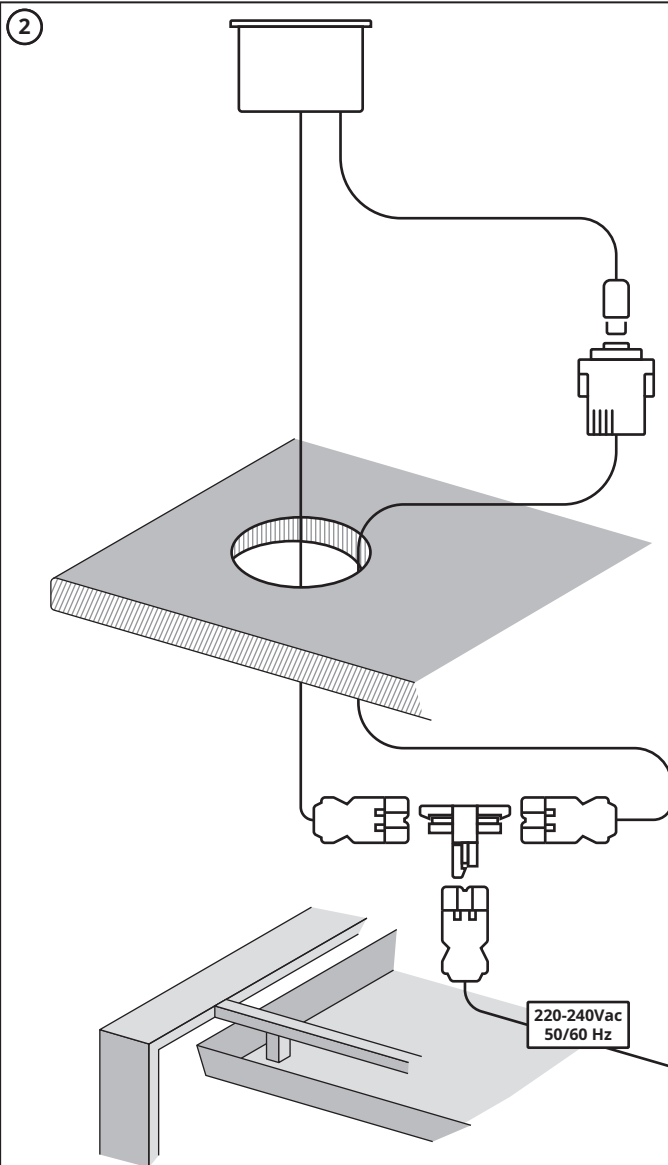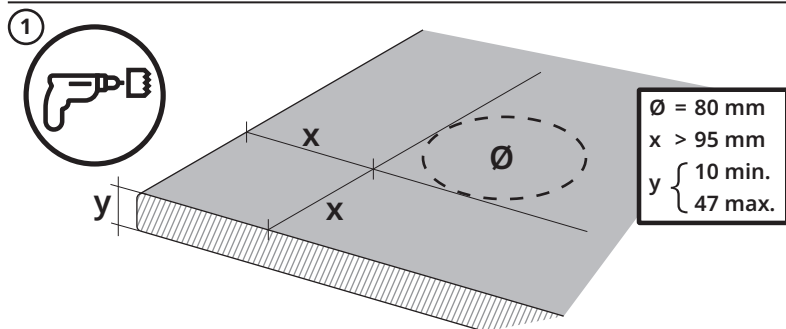

DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE
DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAŽ
DEMONTERING
DEMONTAJ
DEMONTAJ
AFMONTERING
التفكيك

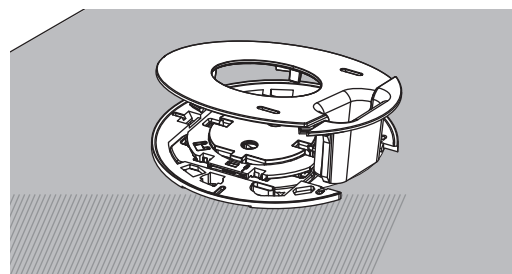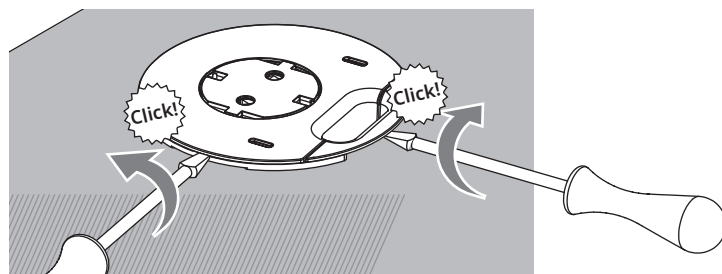

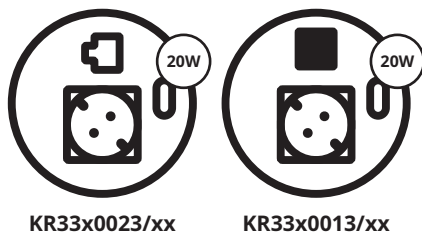

Cuerpo principal
Corpo principal
Corps principal
Main body
Corpo principale
Korpus główny
Hoveddel
Huvuddel
Основная часть
Hoveddel
الجسم الرئيسي




Derivador en T (1 entrada, 2 salidas) de conexión rápida
Divisor T de ligação rápida (1 entrada, 2 saídas)
Répartiteur en T à connexion rapide (1 entrée, 2 sorties)
Quick-connect T-splitter (1 in, 2 out)
Sdoppiatore a T a connessione rapida (1 ingresso, 2 uscite)
Szybkołączka typu T (1 wejście, 2 wyjścia)
Hurtigkoblings-T-splitter (1 inn, 2 ut)
Snabbkoppling T-delare (1 in, 2 ut)
Быстроразъемный Т-образный разветвитель (1 вход, 2 выхода)
T-splitter med hurtigkobling (1 ind, 2 ud)
سريع التوصيل (1 مدخل, 2 مخرج) موزع T موزع على شكل حرف T









Tapa
Tampa
Couvercle
Cover
Copertina
Okładka
Dekke
Dække
Крышка
Dække
غطاء





Soportes de unión de conectores USB
Suportes de união de conectores USB
Supports de jonction de connecteur USB
USB connector joining brackets
Staffe di giunzione del connettore USB
Łączniki złącza USB
USB-kontaktkoblingsbraketter
USB-kontaktens kopplingsfästen
Соединительные скобы USB-разъема
USB-stikforbindelsesbeslag
USB اقواس توصيل موصيل





Cargador USB C 20W
Carregador USB C de 20 W
Chargeur USB C 20 W
20W USB C charger
Caricabatterie USB-C da 20 W
Ładowarka USB C 20 W
20W USB C-laddare
20W USB C-laddare
Зарядное устройство USB C мощностью 20 Вт
20W USB C-oplader
بقوة 20 وات USB C شاحن

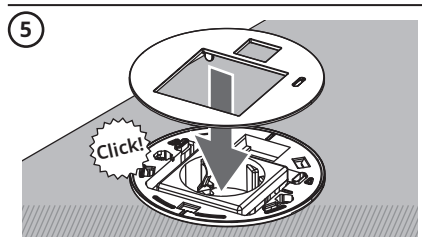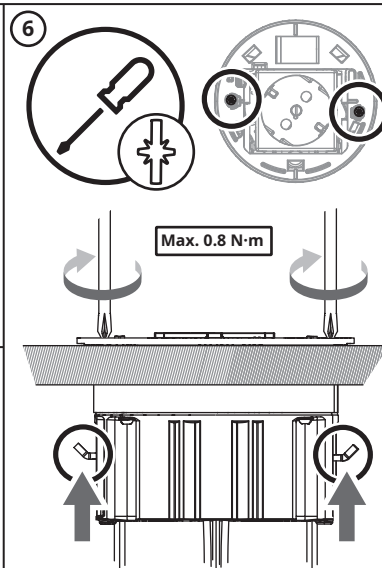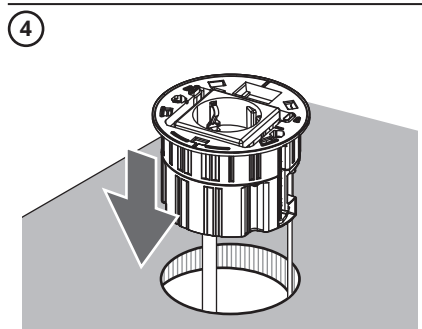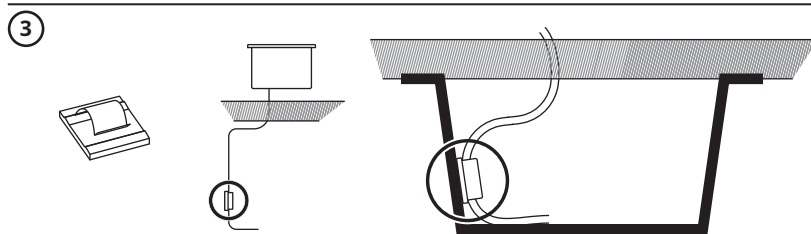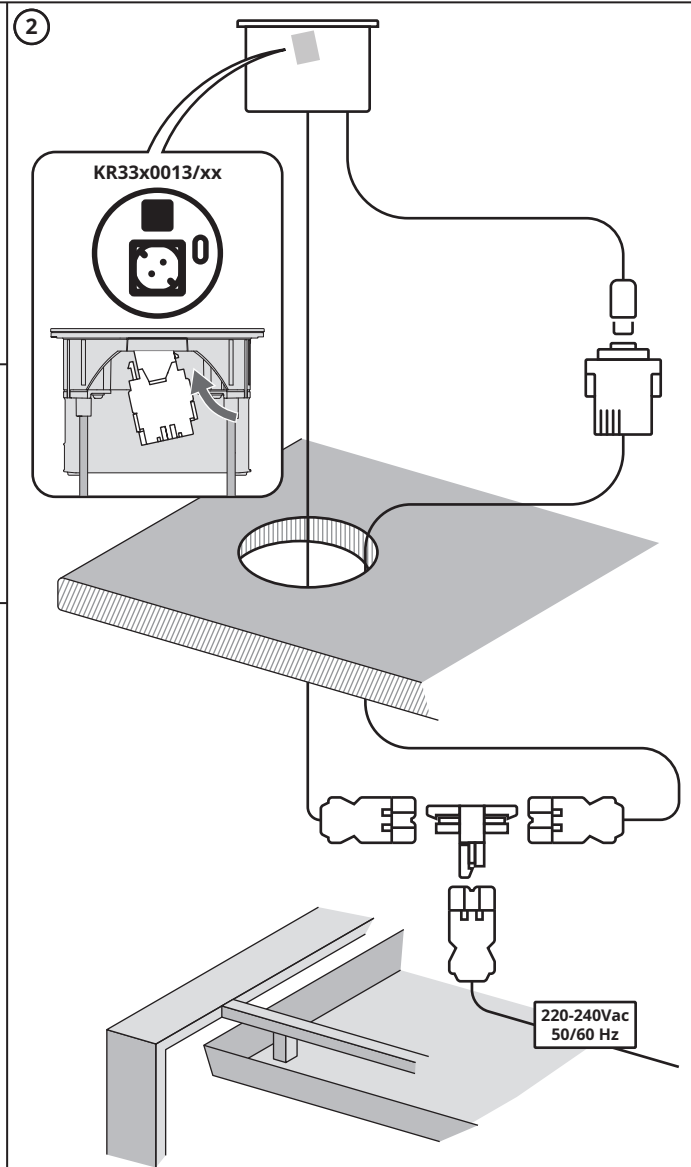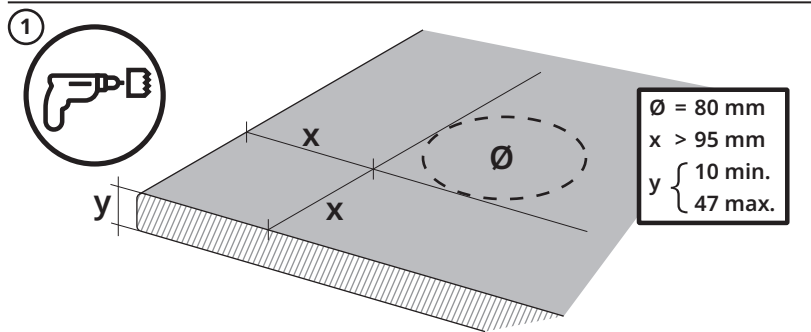


DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE
DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAZ
DEMONTING
DEMONTAJ
DEMONTAJ
AFMONTERING
التفكيك

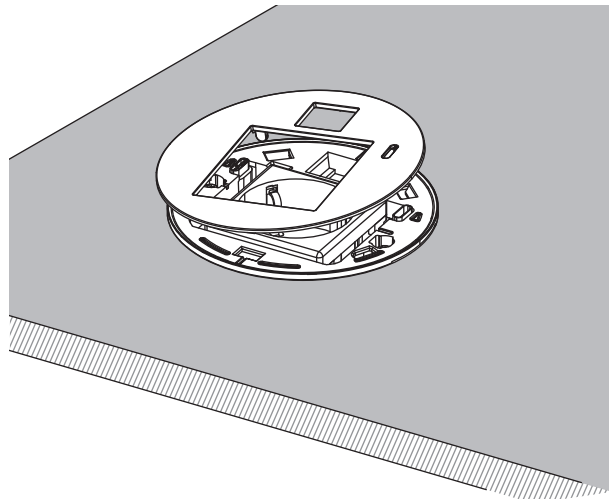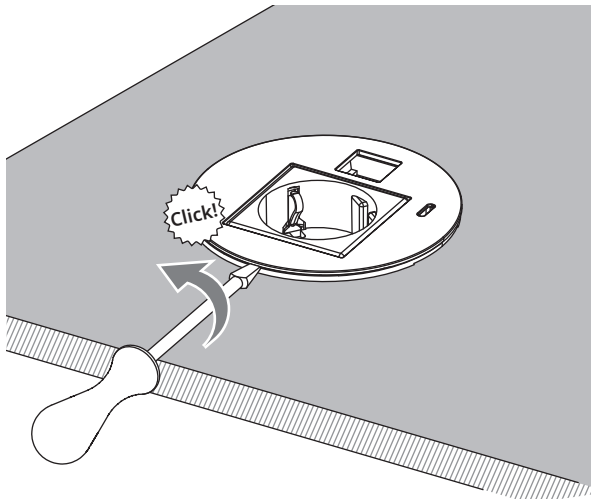

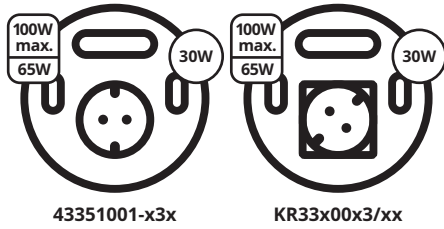






Derivador en T (1 entrada, 2 salidas) de conexión rápida
 Divisor T de ligação rápida (1 entrada, 2 saídas)
 Répartiteur en T à connexion rapide (1 entrée, 2 sorties)
 Sdoppiatore a T a connessione rapida (1 ingresso, 2 uscite)
 Szybkołączka typu T (1 wejście, 2 wyjścia)
 Hurtigkobling T-splitter (1 inn, 2 ut)
 Snabbkoppling T-delare (1 in, 2 ut)
 Бистроразъемный Т-образный разветвитель (1 вход, 2 выхода)
 Бистроразъемный Т-образный разветвитель (1 вход, 2 выхода)
 T-splitter med hurtigkobling (1 ind, 2 ud)
 سريع التوصيل (1 مدخل, 2 مخرج) موزع على شكل حرف T

Soportes de unión de conectores USB
 Suportes de união de conectores USB
 Supports de jonction de connecteur USB
 USB connector joining brackets
 Staffe di giunzione del connettore USB
 Łączniki złącza USB
 USB-kontaktkoblingsbraketter
 USB-kontaktens kopplingsfästen
 Соединительные скобы USB-разъема
 USB-stikforbindelsesbeslag
 اقواس توصيل موصل USB



Adaptador de base Bipolar a conexión rápida
 Adaptador de base bipolar para ligação rápida
 Adaptateur de base bipolaire pour connexion rapide
 Bipolar base adapter to quick connect
 Adaptatore di base bipolare per collegamento rapido
 Dwubiegunowy adapter bazowy do szybkiego łączenia
 Bipolar baseadapter for hurtigkobling
 Bipolar basadapter för snabb anslutning
 Биполярный базовый адаптер для быстрого подключения
 Биполярный базовый адаптер для быстрого подключения
 Bipolar baseadapter til hurtig tilslutning
 محول قاعدة ثنائي القطب للتوصيل السريع


Fuente de alimentación 100W
 Fonte de alimentação de 100 W
 Alimentation 100W
 100W power supply
 Alimentatore da 100 W
 Zasilacz 100W
 100W strømforsyning
 100W strömförsörjning
 Блок питания 100 Вт
 100W strømforsyning
 مصدر طاقة 100 واط

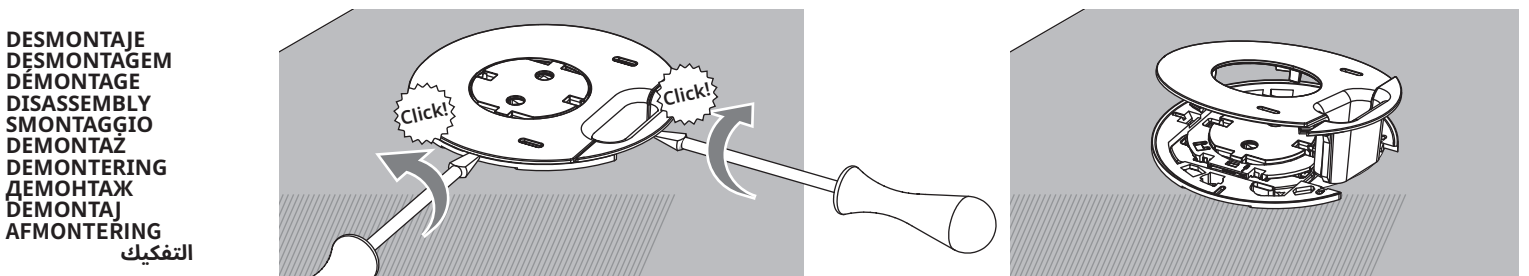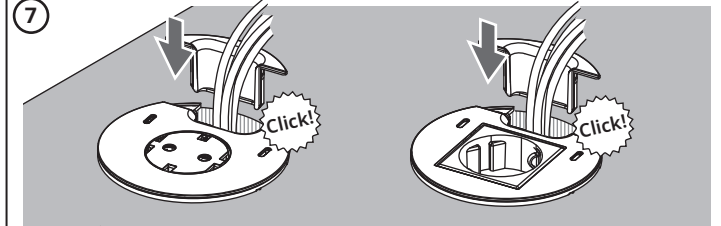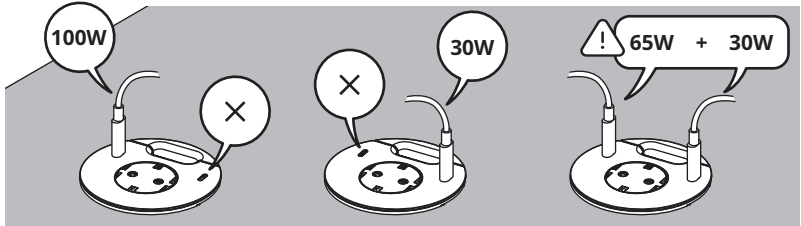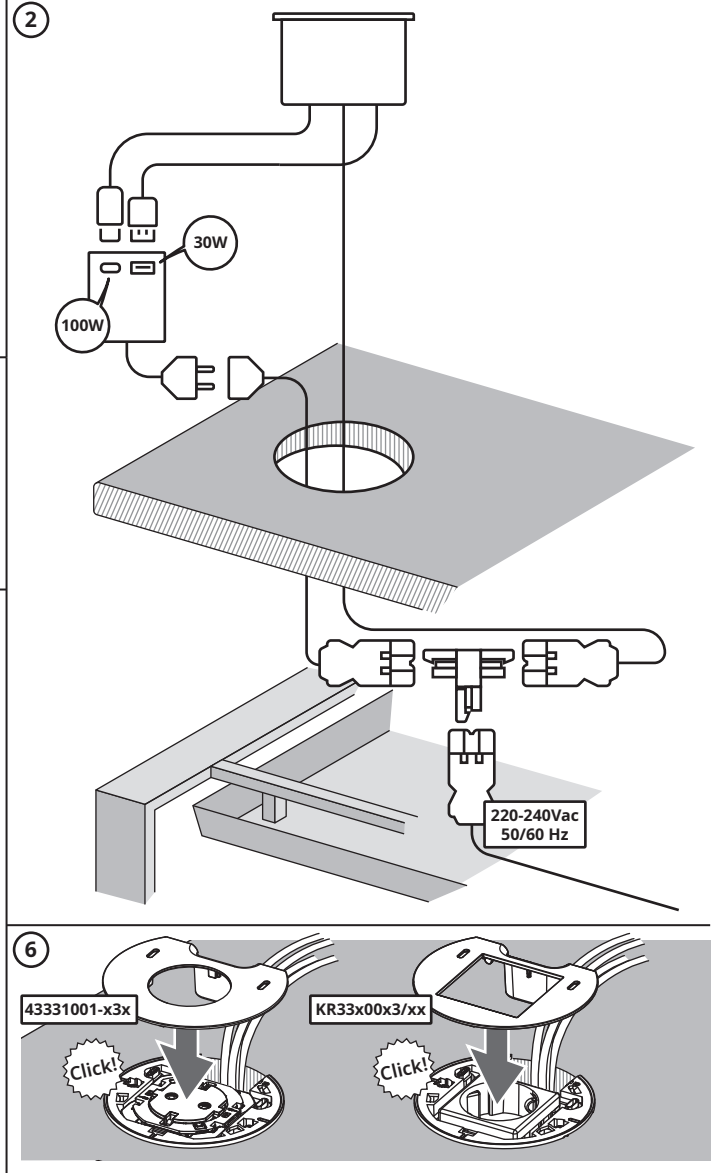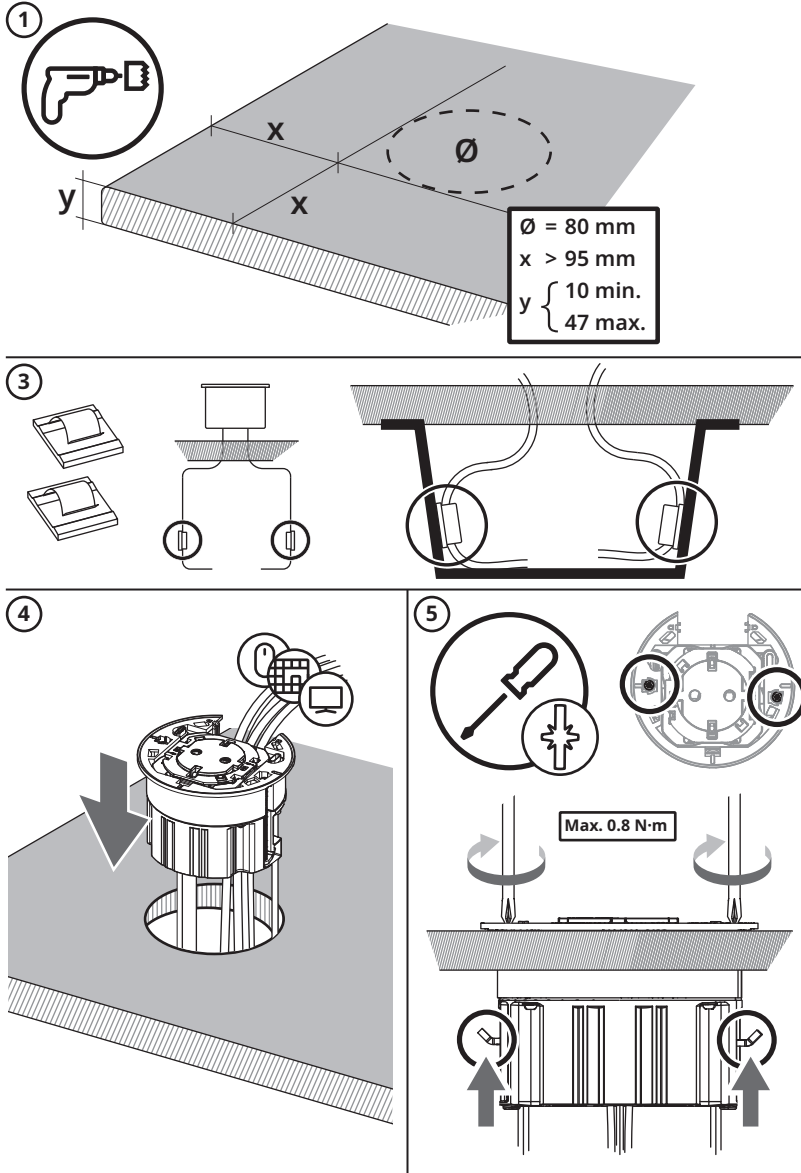


DESMONTAJE
 DESMONTAGEM
 DÉMONTAGE
 DISASSEMBLY
 SMONTAGGIO
 DEMONTAŻ
 DEMONTERING
 ДЕМОНТАЖ
 DEMONTAJ
 AFMONTERING
 التفكيك



43150001-03x

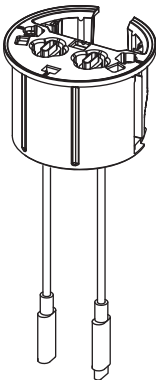


Cuerpo principal
Corpo principal
Corps principal
Main body
Corpo principale
Korpus główny
Hoveddel
Huvuddel
Основная часть
Hoveddel
الجسم الرئيسي











Fuente de alimentación 100W
Fonte de alimentação de 100 W
Alimentation 100W
100W power supply
Alimentatore da 100 W
Zasilacz 100W
100W strömförsörjning
100W strömförsörjning
Блок питания 100 Вт
100W strömförsörjning
مصدر طاقة 100 واط

Adaptador de base Bipolar a conexión rápida
Adaptador de base bipolar para ligação rápida
Adaptateur de base bipolaire pour connexion rapide
Bipolar base adapter to quick connect
Adattatore di base bipolare per collegamento rapido
Dwubiegunowy adapter bazowy do szybkiego łączenia
Bipolar basadapter for hurtigkobling
Bipolar basadapter for snabb anslutning
Биполярный базовый адаптер для быстрого подключения
Bipolar basadapter til hurtig tilslutning
محول قاعدة ثنائي القطب للتوصيل السريع





Tapas
Tampas
Couvercles
Covers
Copertine
Okładki
Omslag
Omslag
Обложки
Omslag
أغلفة

Soportes de unión de conectores USB
Suportes de união de conectores USB
Supports de jonction de connecteur USB
USB connector joining brackets
Staffe di giunzione del connettore USB
Łączniki złącza USB
USB-kontaktkoblingsbraketter
USB-kontaktens kopplingsfästen
Соединительные скобы USB-разъема
USB-stikförbindelsesbeslag
USB أفواس توصيل موصل

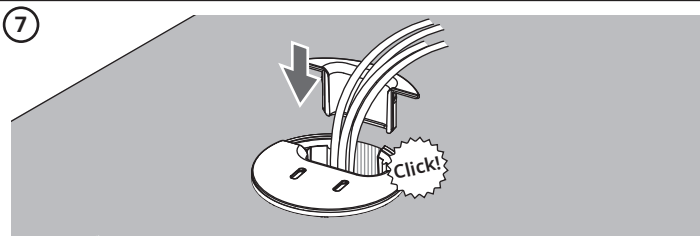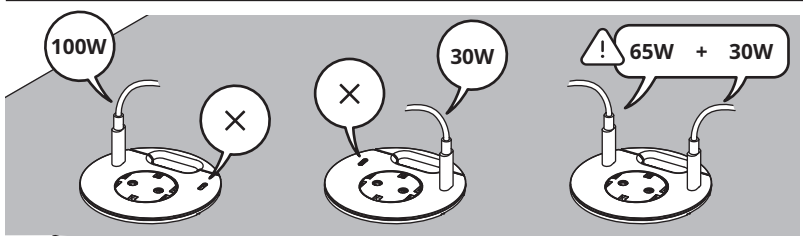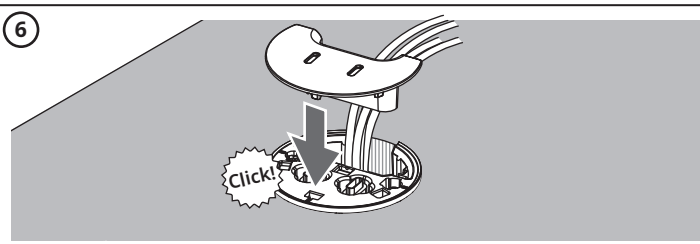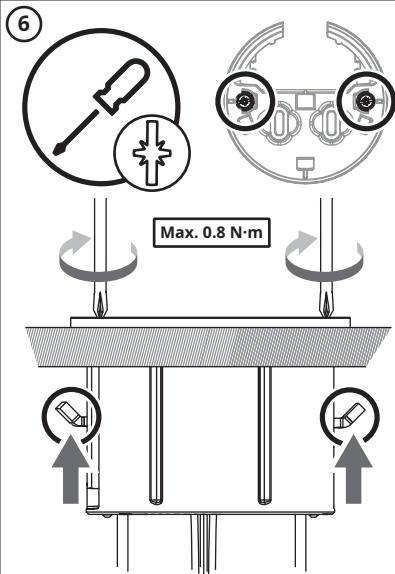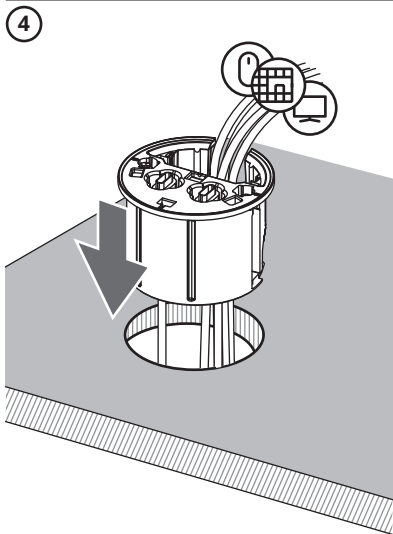
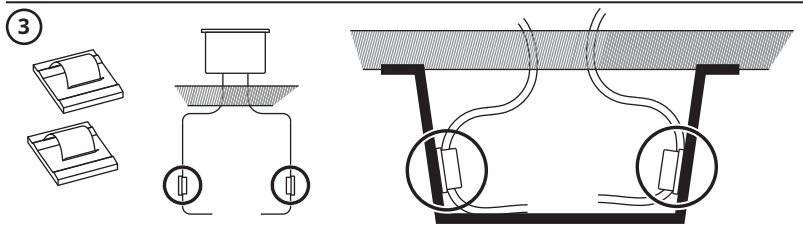
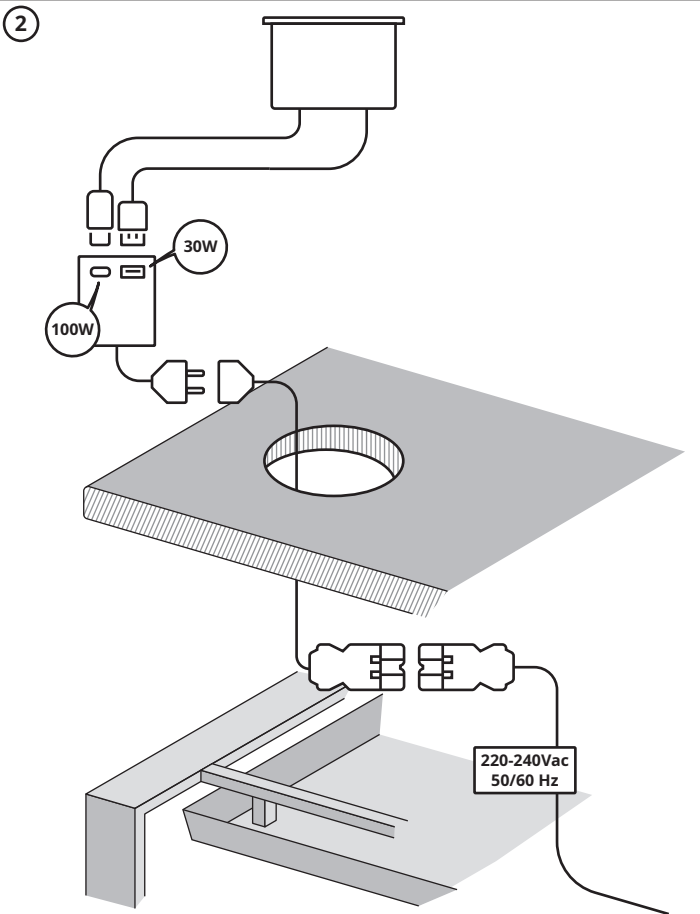
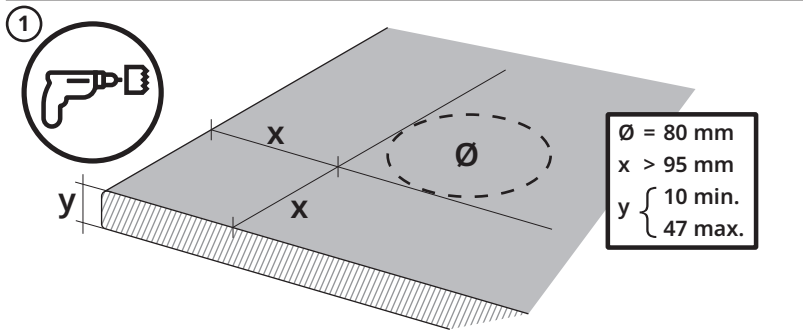


DESMONTAJE
DESMONTAGEM
DÉMONTAGE
DISASSEMBLY
SMONTAGGIO
DEMONTAŻ
DEMONTERING
ДЕМОНТАЖ
DEMONTAJ
AFMONTERING
التفكيك

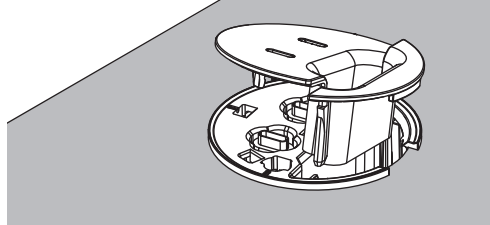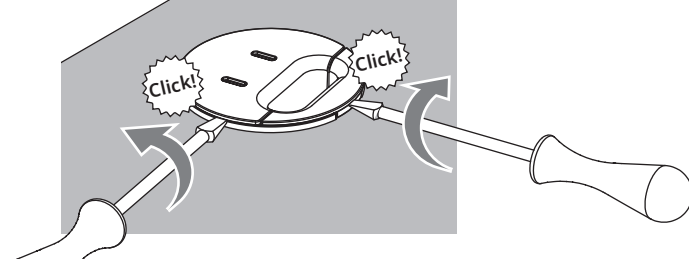

ador de base Bipolar a conexão rápida
ador de base bipolar para ligação rápida
ateur de base bipolaire pour connexion rapide
r base adapter to quick connect
tore di base bipolare per collegamento rapido
egunowy adapter bazowy do szybkiego łączenia
r baseadapter for hurtigkobling
r baseadapter för snabb anslutning
рный базовый адаптер для быстрого подключения
r baseadapter til hurtig tilslutning
محول قاعدة ثنائي القطب للتوصيل السريع

Tornillos de fijación
Parafusos de fixação
Vis de fixation
Fixing screws
Viti di fissaggio
Šrubby mocujače
Festeskruer
Fästskruvar
Крепежные винты
Fastgørelsesskruer
مسامير التثبيت

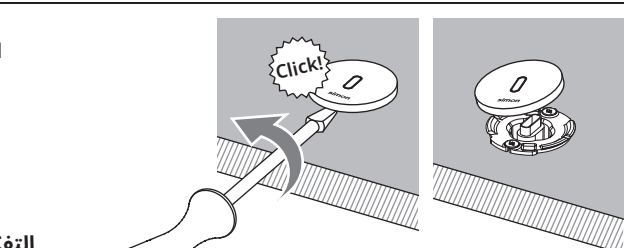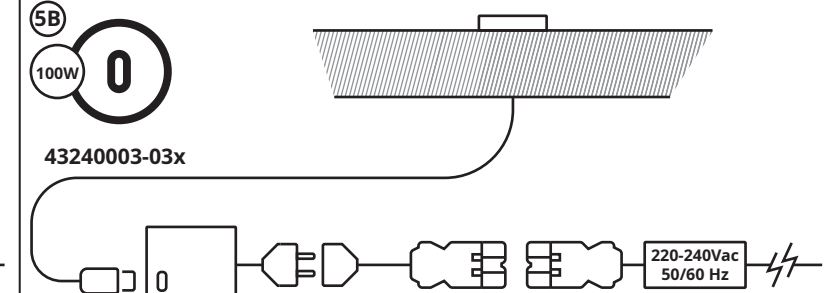

تجديرات

تأكد من الفحة المقفولة لتزويد المنتج لا تتطابق مع مكان مرور الحديد المعزز للطلاوة نظفه مسبقا جافة وناعمة، لا تستخدم المتأشرف و/أو المسطحات التي تحتوي على الكحول. في حالة انسكاب سائل على المنتج، يجب فصله عن التيار الكهربائي ولا تانظر لمدة 30-40 دقيقة حتى يجف تماما. يجب تجنب توصيل بالتيار الكهربائي مرة أخرى. يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لطول كابل الفصل 3 أمتار. التثبيت بعد المجموعة من المنتجات على الأسطح أو الجدران الأخرى، يرجى استشارة سيمون.