

KANAŁY INSTALACYJNE CABLMAX PVC I ALU

Informacje techniczne:

- Materiał podstawy: termoplastyczne tworzywo
- Materiał pokrywy: PVC lub anodowane aluminium
- Materiał akcesoriów: białe i metalizowane termoplastyczne tworzywo
- Bezpośredni montaż modułów K45
- Długość kanałów: 2 metry
- Folia zabezpieczająca w transporcie
- Stopień ochrony: IP40

Zgodne z:

- Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC.
- Normą UNE-EN-50.085.
- Dyrektywą RoHS
- Oznakowane znakiem CE

Funkcjonalność

Kanały posiadają wzmocnioną podstawę oraz pokrywy wykonane z białego PVC lub z anodowanego aluminium. Trzy rozmiary pozwalają na dobranie odpowiednich kanałów w zależności od ilości prowadzonych przewodów.



Wygodna instalacja

- Komora centralna kanału posiada otwory perforacyjne (co 75 cm) przez które przeprowadzane są przewody.
- Podstawa kanału posiada otwory w podstawie dla ułatwienia mocowania na ścianie.



Bezpośredni montaż*

CABLMAX to kanały do bezpośredniego montażu mechanizmów w standardzie K45. Brak dodatkowych adapterów i uchwytów do mechanizmów umożliwia szybszą instalację oraz redukcję kosztów montażu.



Bezpieczeństwo danych

Oddzielne komory, w których ułożone są przewody, pełnią rolę separacyjną obwodów elektrycznych i teleinformatycznych.














Regulowane kąty

Kąty regulowane w zakresie 65° do 95° wykonane z ABS w kolorze białym lub aluminium umożliwiają instalację kanałów na nierównych ścianach.














* możliwość montażu bezpośredniego wszystkich rodzajów gniazd serii K45

KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC

Kanał	Akcesoria						
							
<ul style="list-style-type: none"> kanal 3-komorowy długość 2 m pokrywa PVC w komplecie 	Kąt płaski 90° do góry	Kąt płaski 90° w dół	Kąt zewnętrzny regulowany	Kąt wewnętrzny regulowany	Zasłepka końcowa	Element łączący	Element T
TK02103 /9	130x55 mm						
	TKA011210 /9	TKA021210 /9	TKA002210 /9	TKA003210 /9	TKA004210 /9	TKA005210 /9	TKA0062 /9
TK02133 /9	170x55 mm ■ produkt na zamówienie, minimum zamówienia 8 m						
	TKA011213 /9	TKA021213 /9	TKA002213 /9	TKA003213 /9	TKA004213 /9	TKA005213 /9	TKA0062 /9
TK02163 /9	210x55 mm ■ produkt na zamówienie, minimum zamówienia 16 m						
	TKA011216 /9	TKA021216 /9	TKA002216 /9	TKA003216 /9	TKA004216 /9	TKA005216 /9	-


KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX ALU

Kanał	Akcesoria						
							
<ul style="list-style-type: none"> kanal 3-komorowy długość: 2 m pokrywa aluminiowa w komplecie 	Kąt płaski 90° do góry	Kąt płaski 90° w dół	Kąt zewnętrzny regulowany	Kąt wewnętrzny regulowany	Zasłepka końcowa	Element łączący	Element T
TK01103 /8	130 x 55 mm						
	TKA011110 /8	TKA021110 /8	TKA002210 /8	TKA003210 /8	TKA004210 /8	TKA005210 /8	TKA0061 /8
TK01133 /8	170 x 55 mm						
	TKA011113 /8	TKA021113 /8	TKA002213 /8	TKA003213 /8	TKA004213 /8	TKA005213 /8	TKA0061 /8
TK01163 /8	210 x 55 mm ■ produkt na zamówienie, minimum zamówienia 16 m						
	TKA011216 /8	TKA021216 /8	TKA002216 /8	TKA003216 /8	TKA004216 /8	TKA005216 /8	-


KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC I ALU

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-50.085
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40
- Wykonane z termoplastycznego tworzywa, które gwarantuje nierozprzestrzenianie płomienia w przypadku pożaru


TK01103/8 – TK02103/9 130x55

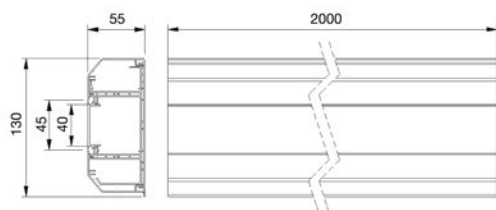


TK01133/8 – TK02133/9 170x55

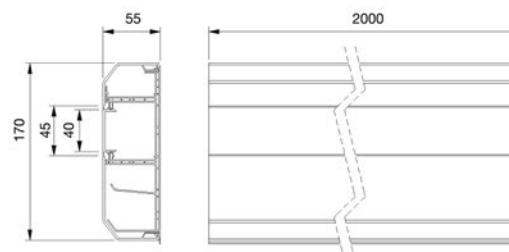

TK01163/8 – TK02163/9 210x55

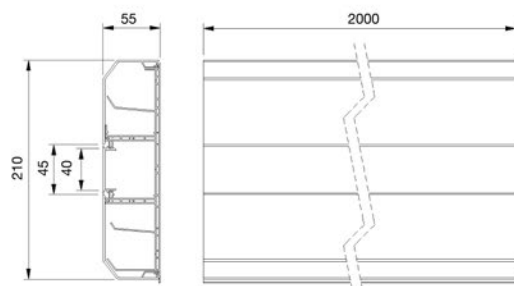


Kąt płaski 90° do góry

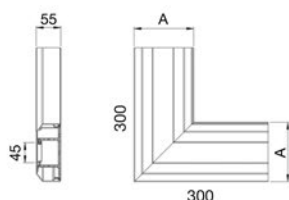


Kanał	A
130x55	134
170x55	174
210x55	213

Kąt płaski 90° w dół

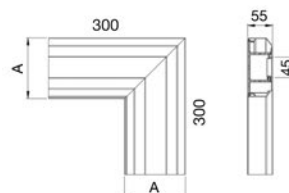


Kanał	A
130x55	134
170x55	174
210x55	213

Kąt zewnętrzny regulowany

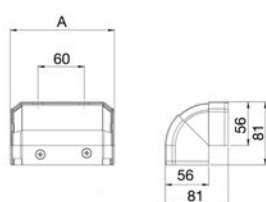

Kanał	A
130x55	134
170x55	173
210x55	214


Kąt wewnętrzny regulowany

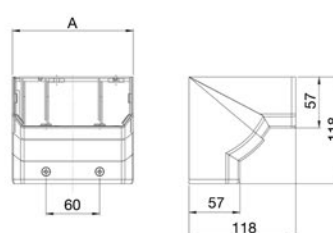


Kanał	A
130x55	134
170x55	174
210x55	214

Element T


TKA0061/8 130x55

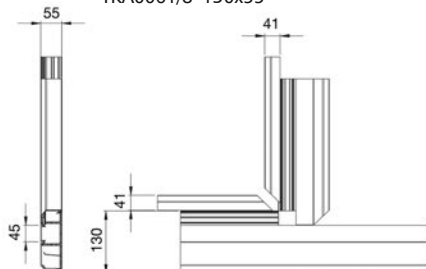

TKA0062/9 170x55

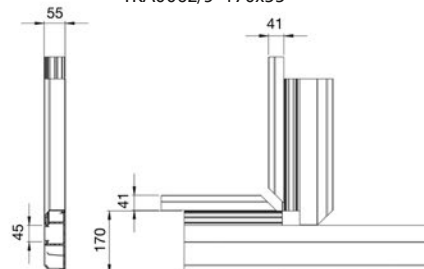

Zaślepka końcowa




Kanał	A
130x55	134
170x55	174
210x55	214


KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC I ALU

Element łączący

TKA005210/.. 130x55

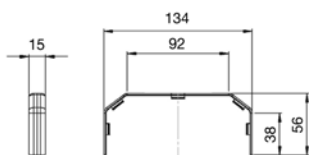

TKA005213/.. 170x55

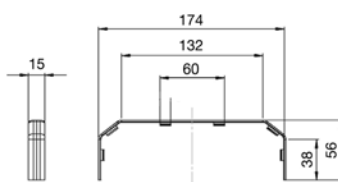

TKA005216/.. 210x55

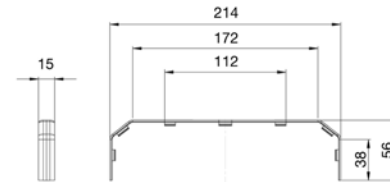


TABELA WYMIARÓW KANAŁÓW CABLOMAX

Poniższa tabela przedstawia powierzchnie przekrojów kanałów z podziałem na poszczególne komory. Przekroje przewodów oraz przykładowy wzór na wyliczenie maksymalnej ilości przewodów znajduje się na stronie 138.

Symbol	Wymiar	Rysunek dostępnej powierzchni	Dostępna powierzchnia z podziałem na komory kanału (mm ²)		
			1	2	3
Kanał CABLOMAX PVC	TK02103/9 130x55		977	2066	1227
			977	877,5	1227
	TK02133/9 170x55		1235,5	2062	2728,5
			1235,5	880	2728,5
	TK02163/9 210x55		3000	2055	2735
			3000	939	2735
Kanał CABLOMAX ALU	TK01103/8 130x55		960	2064	1234
			960	881	1234
	TK01133/8 170x55		1238	2060	2702
			1238	808	2702
	TK01163/8 210x55		2995,5	2059	2691
			2995,5	879	2691

Wymiary w mm



Kanały instalacyjne CABLOMAX PVC posiadają atest higieniczny PZH.