



## SKRZYNKI ROZDZIELCZE

## OBWÓD JEDNOFAZOWY 3-BIEGUNOWY


|   |              |  |
|---|--------------|--|
|    | 49114000-039 | Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 4 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i. |
|    | 49115000-039 | Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 5 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i. |
|  | 49116000-039 | Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 6 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i. |
|  | 49117000-039 | Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 7 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i. |
|  | 49118000-039 | Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 8 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i. |
|  | 49119000-039 | Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 9 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i. |


## OBWÓD JEDNOFAZOWY – 3 BIEGUNOWY STABILIZOWANY (UPS)

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>49120500-039</b></p> <p>Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 5 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>49120700-039</b></p> <p>Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 7 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.</p> |
|---|--|


## OBWÓD JEDNOFAZOWY: 1 OBWÓD STANDARDOWY ORAZ 1 OBWÓD STABILIZOWANY (UPS)

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>49133300-039</b></p> <p>Dwuobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS: 1 wejście zasilania gniazdo Wieland® GST18i z 3 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i oraz 1 wejście UPS gniazdo Wieland® GST18i z 3 wyjściami UPS Wieland® GST18i.</p> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>49134400-039</b></p> <p>Dwuobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS: 1 wejście zasilania gniazdo Wieland® GST18i z 4 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i oraz 1 wejście UPS gniazdo Wieland® GST18i z 4 wyjściami UPS Wieland® GST18i.</p> |
|---|---|

## OBWÓD TRÓJFAZOWY 5-BIEGUNOWY

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>49143010-039</b></p> <p>Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście zasilania gniazdo 5-polowe Wieland® GST18i z 3 wyjściami gniazdo 3-polowe Wieland® GST18i oraz 1 wyjściami gniazdo 5-polowe Wieland® GST18i.</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>49146010-039</b></p> <p>Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście zasilania gniazdo 5-polowe Wieland® GST18i z 6 wyjściami gniazdo 3-polowe Wieland® GST18i oraz 1 wyjściami gniazdo 5-polowe Wieland® GST18i.</p> |
|---|--|

## SKRZYNKI ROZDZIELCZE

Produkt zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zgodnymi z Dyrektywą LVD 2014/35/UE, normą standardu UNE-20451:1197; standardu IEC 61535:2010 oraz dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

Dane produktu:


- zakres temperatur podczas instalacji: -5°C do +60°C.
- poziom ochrony IP: 4X.

- maksymalna temperatura podczas instalacji: +60°C.
- rezystancja izolacji >5 MΩ to 500 V.
- wytrzymałość dielektryczna (bez otworów, załamań) przy 2000 V – 50 Hz przez 1 minutę.
- samogasnące i bez halogenowe elementy plastikowe, wykonane z materiałów termoplastycznych, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomienia oraz wykazują niską toksyczność w przypadku emisji dymu.

### Zakres

| NR ARTYKUŁU                 | OBWÓD JEDNOFAZOWY 3-BIEGUNOWY |              | OBWÓD TRÓJFAZOWY 5-BIEGUNOWY |          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|----------|
|                             | 1 OBWÓD                       | 2 OBWODY     | 1 OBWÓD                      | 2 OBWODY |
| 1 WEJŚCIE – 3 ROZGAŁĘZIENIA |                               | 49133300-039 | 49143010-039                 |          |
| 1 WEJŚCIE – 4 ROZGAŁĘZIENIA | 49114000-039                  | 49134400-039 |                              |          |
| 1 WEJŚCIE – 5 ROZGAŁĘZIENI  | 49115000-039<br>49120500-039  |              |                              |          |
| 1 WEJŚCIE – 6 ROZGAŁĘZIENI  | 49116000-039                  |              | 49146010-039                 |          |
| 1 WEJŚCIE – 7 ROZGAŁĘZIENI  | 49117000-039<br>49120700-039  |              |                              |          |
| 1 WEJŚCIE – 8 ROZGAŁĘZIENI  | 49118000-039                  |              |                              |          |
| 1 WEJŚCIE – 9 ROZGAŁĘZIENI  | 49119000-039                  |              |                              |          |

wymiary: 190 mm x 130 mm x 45 mm

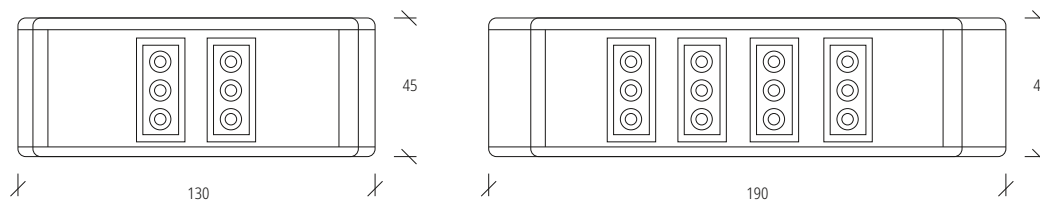

Wymiary w mm