



# Świetlówka CorePro LED Universal T8



## CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

Nowa świetlówka Philips CorePro LEDtube Universal T8 upraszcza realizację projektów oświetleniowych. Nie trzeba już zwracać uwagi na technologię zasilacza. Unikatowa konstrukcja świetlówki Philips CorePro LEDtube Universal T8 umożliwia bezpośredni montaż świetlówki w oprawach wykorzystujących stateczniki elektromagnetyczne lub elektroniczne o wysokiej częstotliwości bądź połączenie z siecią zasilającą. Użytkowanie jest niezwykle proste, a dodatkowo nie trzeba mieć podwójnych zapasów produktów! Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji świetlówka Philips CorePro LEDtube Universal T8 to świetna alternatywa dla standardowych świetlówek fluorescencyjnych, zapewniająca oszczędność energii i niższe koszty inwestycji.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Strumień Świetlny	
Podstawa-nasadka	G13		900 lm
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h	Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Cykl Przelączania	50 000	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Lighting Technology	LEDtube	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	112 lm/W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Jednorodność barw	<6
Okres gwarancji	3 lata	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Dane techniczne oświetlenia		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Kąt rozsytu światła (Nom)	240 °	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
		Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

## Świelówka CorePro LED Universal T8

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Prąd rozruchowy w sieci	4.4
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	176
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.	242
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	20
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	281
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	388
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	35
Kompatybilność balastu	Uniwersalne

### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C
--------------------------------------	-------

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T8

Waga netto (szt.)	0,110 kg
-------------------	----------

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer rejestracji EPREL	1936626
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


### Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	Yes
---	-----

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Full EOC	871869978281800
Kod zamówienia	78281800
Materiał Nr (12NC)	929002420002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699782818
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718699782825


## Rysunki techniczne

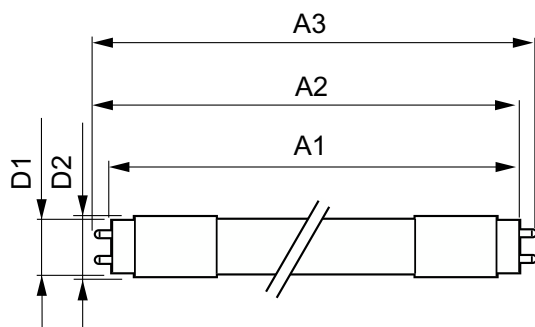

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm


# Światłówka CorePro LED Universal T8

## Dane fotometryczne

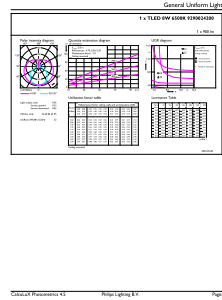

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

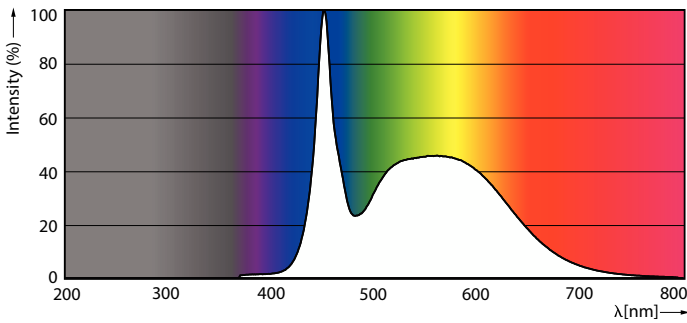


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

## Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram

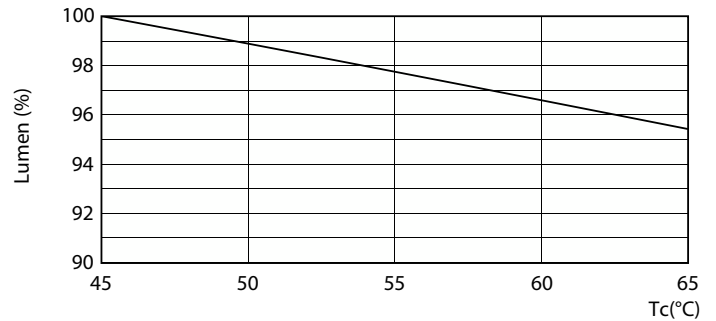

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

# Światłówka CorePro LED Universal T8

## Okres eksploatacji

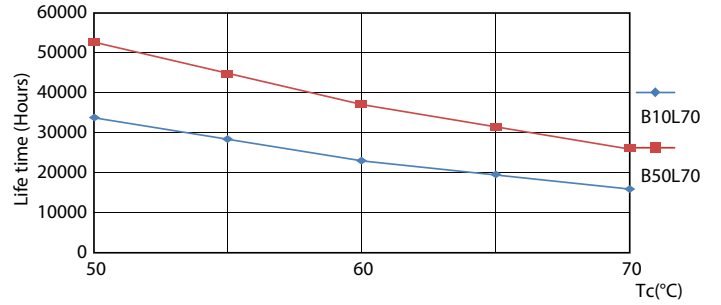

FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

