



Światłówka LED MASTER Value Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1200 mm, 15.5 W,
36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

Nowa uniwersalna światłówka Philips MASTER Value LEDtube T8 pozwala tworzyć proste i łatwe w obsłudze systemy oświetleniowe. Nie wymaga specjalnych sterowników, a dzięki wyjątkowej konstrukcji pasuje bezpośrednio do opraw oświetleniowych wyposażonych w stateczniki elektromagnetyczne, stateczniki elektroniczne HF lub zasilanie sieciowe. Jest bardzo prosta w obsłudze i nie trzeba już kupować dwóch rodzajów światłówek. Uniwersalna światłówka Philips MASTER Value LEDtube T8 zapewnia doskonałe bezpieczeństwo, niezawodność i łatwość instalacji. Jest idealną alternatywą dla standardowych światłówek fluorescencyjnych – zapewnia maksymalną wartość w całym okresie eksploatacji, wysoką oszczędność energii i niższe koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Dane techniczne oświetlenia	
Podstawa-nasadka	G13	Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Nominalny okres eksploatacji	60 000 h	Kąt rozsyłu światła (Nom)	190 °
Cykl Przetaczania	50 000	Strumień Świetlny	2 500 lm
Lighting Technology	LEDtube	Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	161 lm/W
		Jednorodność barw	<6

Świelówka LED MASTER Value Universal T8

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	15,5 W
Lamp Current (Nom)	75 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Prąd rozruchowy w sieci	8.6
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	89
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.	105
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z 19 komp. Czapka.	
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	143
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	168
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z 30 komp. Czapka.	
Kompatybilność balastu	Uniwersalne

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	0,240 kg


Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	C
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh
Numer rejestracji EPREL	2302854
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8
Pełna nazwa produktu	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8
Full EOC	871951431670600
Kod zamówienia	31670600
Materiał Nr (12NC)	929002997102
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514316706
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514316713



Rysunki techniczne

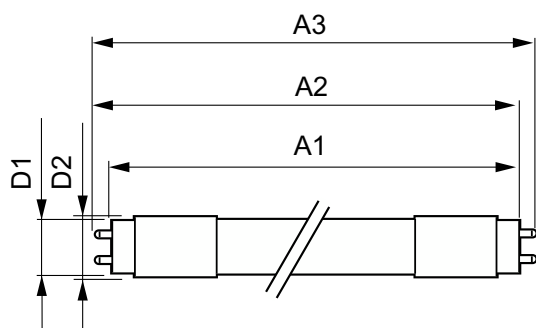

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm


Światłówka LED MASTER Value Universal T8

Dane fotometryczne

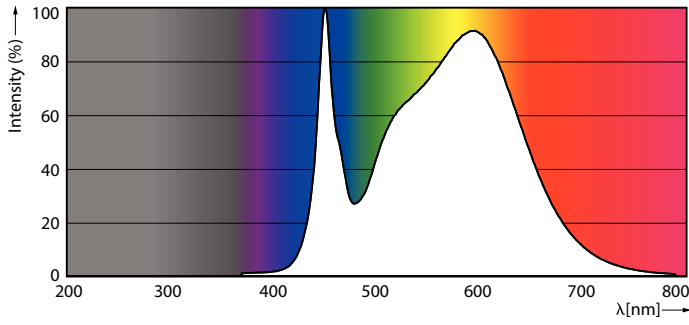


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Okres eksploatacji

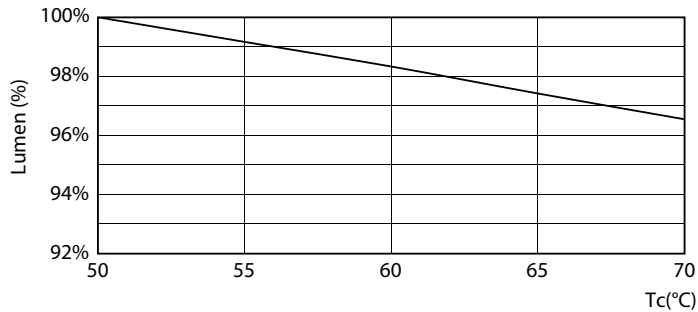

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

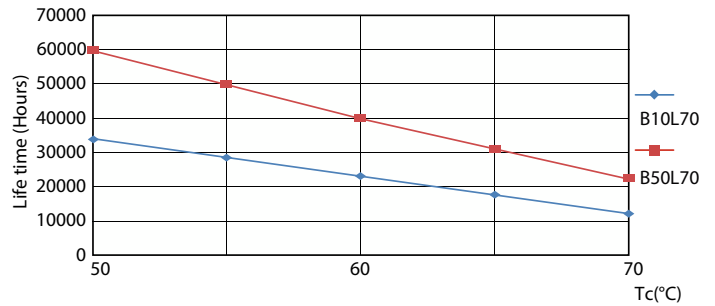

LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED

Światłówka LED MASTER Value Universal T8

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Life Expectancy Diagram



LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

