



Tuba LED MASTER InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

Oprawa Philips MASTER LEDtube integruje źródło światła LED w tradycyjnej obudowie świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia idealnie jednolity wygląd wizualny, którego nie sposób odróżnić od tradycyjnej świetlówki. Te tuby oświetleniowe T5 to właściwy wybór, zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji sprawiają, że świetlówki T5 LED sprawdzą się w każdym wymagającym zastosowaniu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Podstawa-nasadka	G5	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Nominalny okres eksploatacji	60 000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	147 lm/W
Cykl Przelączania	50 000	Jednorodność barw	<6
Lighting Technology	LEDtube	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Okres gwarancji	5 lat	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Częstotliwość linii	30K to 100K Hz
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °	Częstotliwość wejściowa	od 30 K do 100 K Hz
Strumień Świetlny	1 700 lm	Zużycie energii	11,5 W
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Prąd lampy (Max)	420 mA
		Prąd lampy (Min)	130 mA

Tuba LED MASTER InstantFit HF T5

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	60-100 V
LED alternative to fluorescent lamp power	21W TL5 HE
Prąd rozruchowy w sieci	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	-
Kompatybilność balastu	HF

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
------------------------------	------------------------------------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba

Kształt bańki	T5
Waga netto (szt.)	0,115 kg


Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	12 kWh
Numer rejestracji EPREL	1407665
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Pełna nazwa produktu	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Full EOC	872016916323200
Kod zamówienia	16323200
Materiał Nr (12NC)	929003597002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169163232
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169163249


Rysunki techniczne

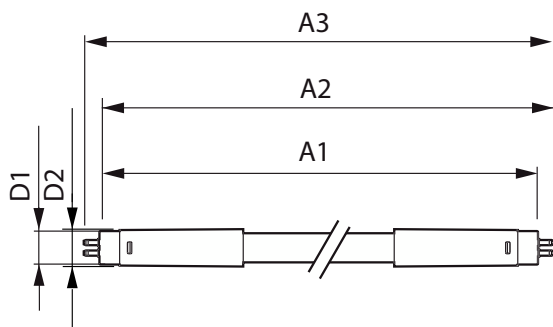


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm

Tuba LED MASTER InstantFit HF T5


Dane fotometryczne

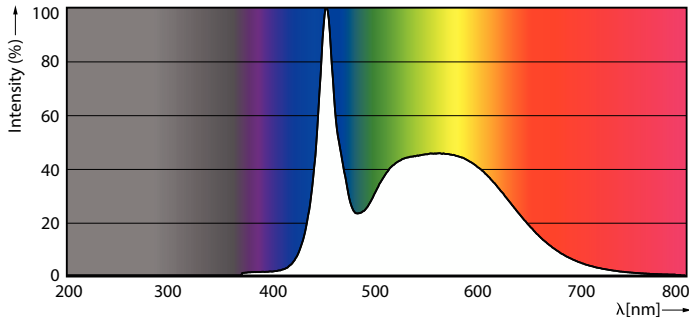

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Okres eksploatacji

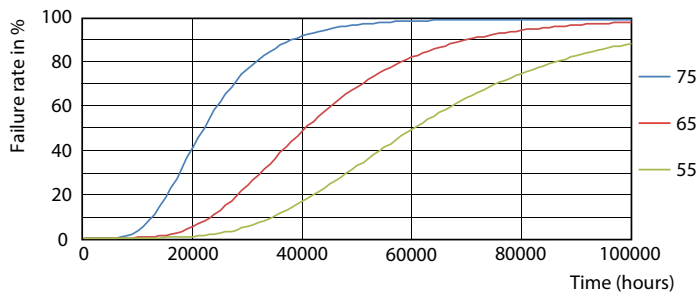

FailureRate

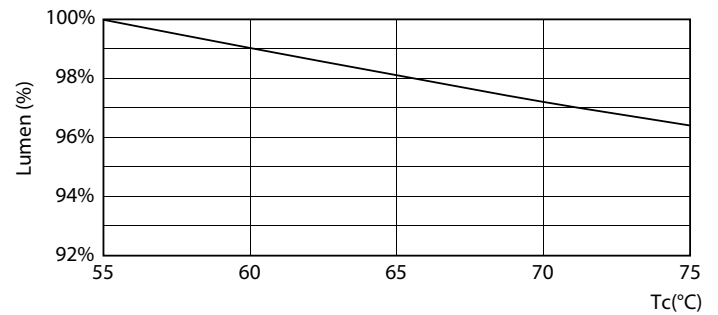

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Tuba LED MASTER InstantFit HF T5

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

