



Reflektory punktowe LED CorePro



CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	210 lm
Światłość (Nom)	400 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70,00 lm/W

Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	210 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	3 W
Lamp Current (Nom)	23 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,1 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.1 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5

Reflektory punktowe LED CorePro

Napięcie (Nom)	220-240 V
----------------	-----------

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	47 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	R63
Waga netto (szt.)	0,094 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	G
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	397643
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Pełna nazwa produktu	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681179500
Kod zamówienia	81179500
Materiał Nr (12NC)	929001891302
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696811795
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718696811801


Rysunki techniczne




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Reflektory punktowe LED CorePro


Dane fotometryczne

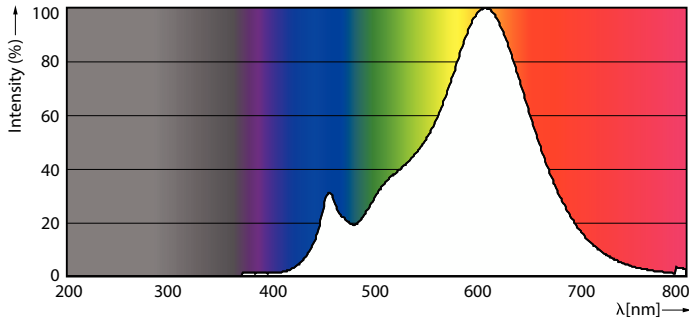

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

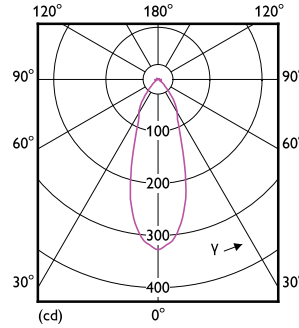


Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D




Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Okres eksploatacji

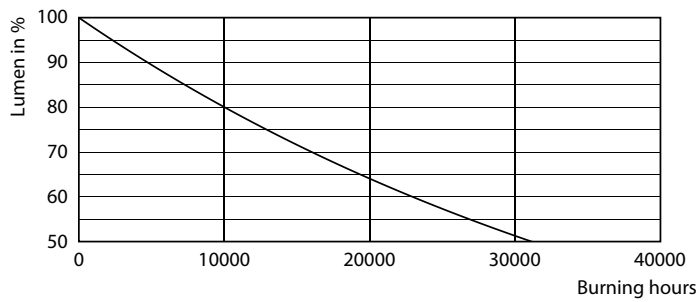

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

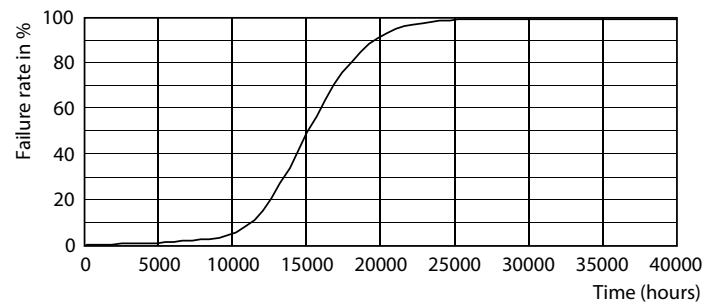

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Reflektory punktowe LED CorePro

