



# Światło punktowe CorePro LED MV



## CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

### Dane produktu


Informacje ogólne		Jednorodność barw	
Podstawa-nasadka	GU10		<6
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Cykl Przelączania	50 000	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDspot	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	230 lm
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Okres gwarancji	2 lata	<b>Eksplatacja i połączenie elektryczne</b>	
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kąt rozsytu światła (Nom)	36 °	Zużycie energii	3 W
Strumień Świetlny	230 lm	Lamp Current (Nom)	22 mA
Światłość (Nom)	500 cd	Równoważna moc w watach	35 W
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W	Współczynnik mocy (ułamek)	0,55

# Światło punktowe CorePro LED MV

Napięcie (Nom)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
<b>Układy sterowania i ściemnianie</b>	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
<b>Mechanika i korpus</b>	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	PAR16
Waga netto (szt.)	0,048 kg
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	391910
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak



Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
<b>Warunki dotyczące zastosowań</b>	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672135300
Kod zamówienia	72135300
Materiał Nr (12NC)	929002068202
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696721353
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696721360

## Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM


# Światło punktowe CorePro LED MV

## Dane fotometryczne

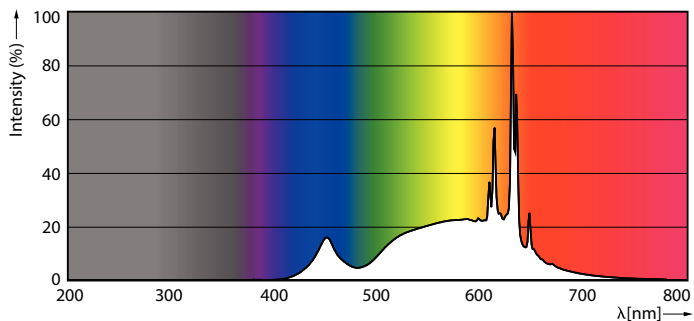


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

## Okres eksploatacji

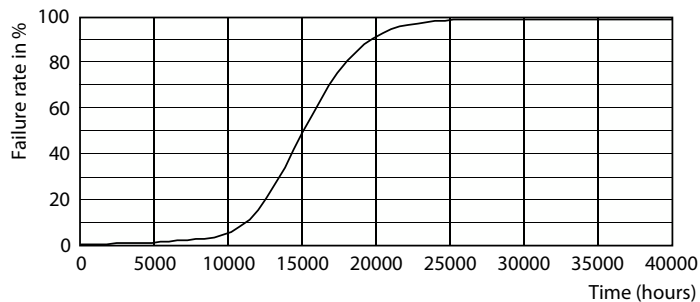

Life Expectancy Diagram

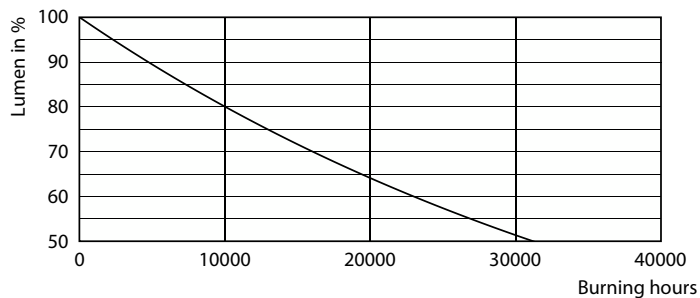

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

