



# Szklane żarówki LED CorePro



## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LEDBulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	1 055 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8,5 W
Lamp Current (Nom)	70 mA
Równoważna moc w watach	75 W

## Szklane żarówki LED CorePro

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,52
Napięcie (Nom)	220-240 V

### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
--------------------------------------	-------

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----


### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	A60
Waga netto (szt.)	0,030 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer rejestracji EPREL	387423
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

## Rysunki techniczne



EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

### Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----


### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Full EOC	871951434712000
Kod zamówienia	34712000
Materiał Nr (12NC)	929002025492
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347120
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347137


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm

# Szklane żarówki LED CorePro


## Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

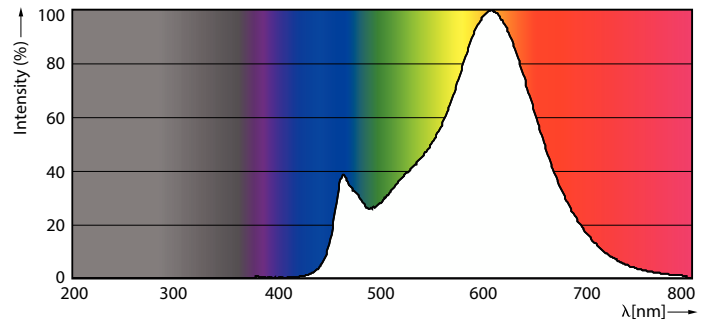


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

## Okres eksploatacji

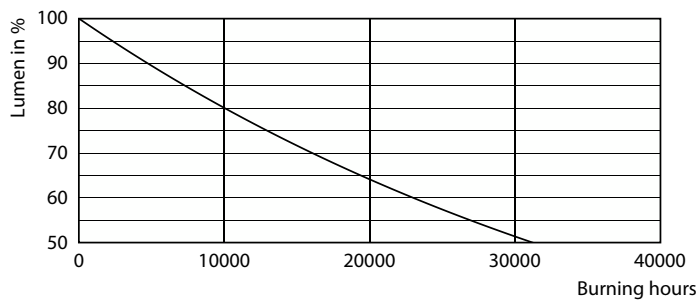

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

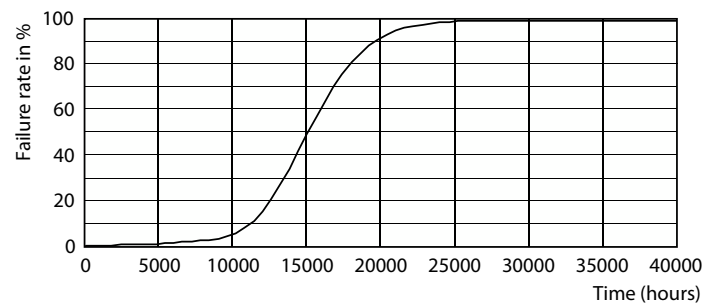

Life Expectancy Diagram

## Szklane żarówki LED CorePro

