



Szklane świece i bańki LED MASTER GLASS



MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłych świec i bańki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Idealny produkt dla osób, które chcą stworzyć przytulną atmosferę. Świece i żyrandole MASTER LED można przyciemniać w celu uzyskania różnych poziomów mocy strumienia świetlnego oraz dostosowania temperatury barwowej światła. Szklane żarówki LED MASTER pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED — i zapewniają doskonałą jakość światła. Ich okres eksploatacji wynosi 25 000 godzin, co przekłada się na obniżenie kosztów konserwacji.

Dane produktu

| Informacje ogólne | | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | |
|---|------------------------------|--|-------------|
| Podstawa-nasadka | E27 | 2200 2700 K | |
| Nominalny okres eksploatacji | 25 000 h | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 136 lm/W |
| Cykl Przelączania | 20 000 | Jednorodność barw | <6 |
| Lighting Technology | LEDbulb | Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 90 |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere | LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
| Okres gwarancji | 5 lat | Photobiological safety according to EN 62471 | RGO |
| Dane techniczne oświetlenia | | Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
| Kod barwy | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] | Częstotliwość linii | 50 to 60 Hz |
| Strumień Świetlny | 340 lm | Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Oznaczenie koloru | Ciepły blask (WG) | Zużycie energii | 2,5 W |
| | | Lamp Current (Nom) | 15 mA |

Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

| | |
|---|-----------|
| Równoważna moc w watach | 25 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s |
| Współczynnik mocy (ułamek) | 0,6 |
| Napięcie (Nom) | 220-240 V |

Temperatura

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 70 °C |
|--------------------------------------|-------|

Układy sterowania i ściemnianie

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Z możliwością przyciemniania | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
|------------------------------|----------------------------------|


Mechanika i korpus

| | |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Materiał żarówki | Szyba |
| Kształt bańki | P45 |
| Waga netto (szt.) | 0,014 kg |

Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---------|
| Klasa energooszczędności | D |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 3 kWh |
| Numer rejestracji EPREL | 1109138 |
| Znak CE | Tak |

Rysunki techniczne



| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |
| EyeComfort | Tak |
| Wartość migotania (PstLM) | 0,9 |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM) | 0,4 |
| Zakres temperatury otoczenia | Od -20°C do 45°C |

Warunki dotyczące zastosowań

| | |
|---|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|---|----|



Dane techniczne produktu

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nazwa produktu na zamówieniu | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G |
| Pełna nazwa produktu | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G |
| Full EOC | 871951444939800 |
| Kod zamówienia | 44939800 |
| Materiał Nr (12NC) | 929003012182 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8719514449398 |
| Numerator - Packs per outer box | 10 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8719514449404 |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |


Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

Dane fotometryczne

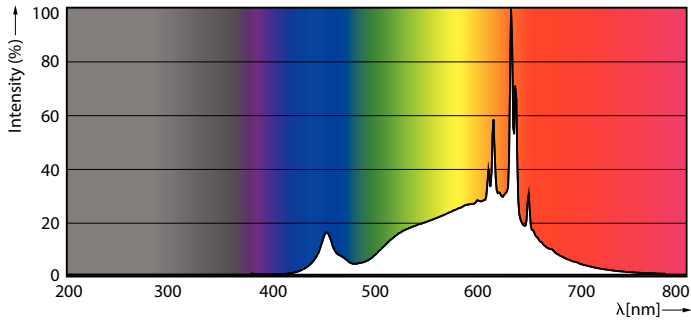

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Szklane świece i bańki LED MSTER GLASS

