



Szklane żarówki LED MASTER Value

MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba

Te żarówki LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt szklanej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Szklane żarówki LED MASTER Value zapewniają większą oszczędność energii niż zwykłe szklane żarówki LED. Jednocześnie gwarantują doskonałe oświetlenie i możliwość przyciemniania światła (szklane żarówki LED z funkcją ściemniania). Szklane żarówki LED MASTER Value pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED. Dzięki żywotności 15 000 godzin koszt utrzymania tych żarówek LED z funkcją ściemniania jest też niższy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2.5 years

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	927 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °

Strumień Świetlny	1 055 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	135,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Szklane żarówki LED MASTER Value

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,8 W
Lamp Current (Nom)	46 mA
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
------------------------------	----------------------------------


Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	A60
Waga netto (szt.)	0,030 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer rejestracji EPREL	574363

Rysunki techniczne



Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----



Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Pełna nazwa produktu	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Full EOC	871951434788500
Kod zamówienia	34788500
Materiał Nr (12NC)	929003057902
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347885
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347892

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm


Szklane żarówki LED MASTER Value

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

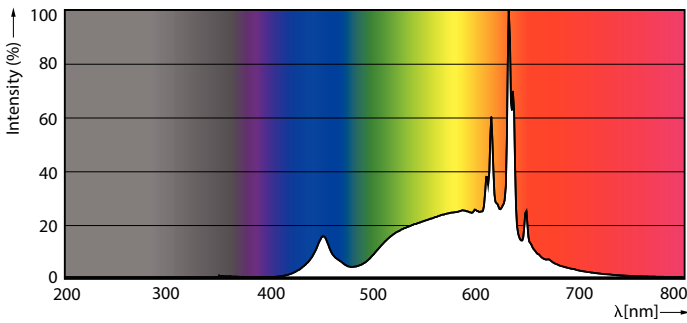


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

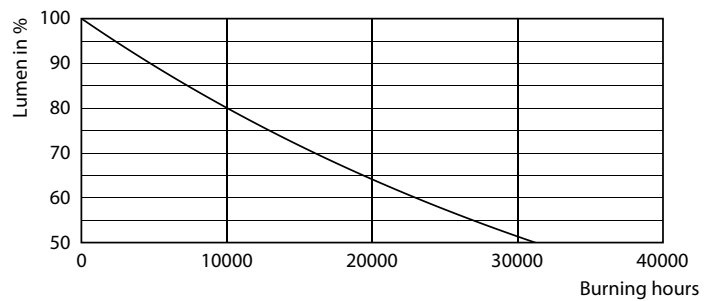

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Szklane żarówki LED MASTER Value

