



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)


### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)                               |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Podstawa-nasadka                        | GX10                                      | Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                         | 84     |
| Pozycja robocza                         | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] | LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 70 %   |
| Cykl Przelączania                       | 1 350                                     | Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)                           | 880 lm |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Narrow Cone                               | Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |        |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 15 000 h                                  | Zużycie energii                                                       | 20,1 W |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                           | Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 120 s  |
| Kod barwy                               | 830 [CCT of 3000K]                        | Napięcie (Nom)                                                        | 95 V   |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 10 °                                      | Układy sterowania i ściemnianie                                       |        |
| Strumień Świetlny                       | 880 lm                                    | Z możliwością przyciemniania                                          | Nie    |
| Światłość (Nom)                         | 14 500 cd                                 | Mechanika i korpus                                                    |        |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,434                                     | Kształt bańki                                                         | MR16   |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,398                                     |                                                                       |        |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 3000 K                                    |                                                                       |        |


# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Waga netto (szt.)                         | 0,047 kg                                |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>         |                                         |
| Klasa energooszczędności                  | G                                       |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 3,5 mg                                  |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 3,5 mg                                  |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 21 kWh                                  |
| Numer rejestracji EPREL                   | 473266                                  |
| Znak CE                                   | Tak                                     |
| <b>Dane techniczne produktu</b>           |                                         |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D |

## Rysunki techniczne




## Dane fotometryczne

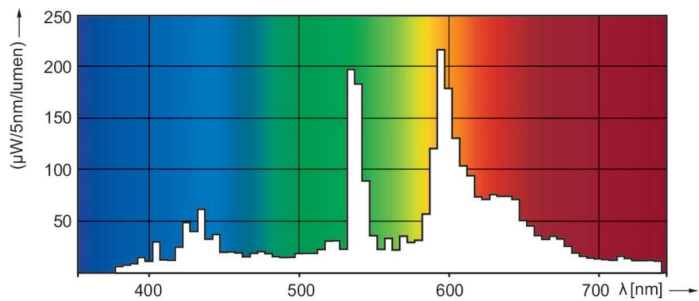

Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pełna nazwa produktu                  | MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D |
| Full EOC                              | 871829120274500                                      |
| Kod zamówienia                        | 20274500                                             |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928191005331                                         |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                                    |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718291202745                                        |
| Numerator – Packs per outer box       | 12                                                   |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718291202752                                        |


| Product                                 | D (max) | D     | C (max) | C        | C1 (max) | A (max) |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Okres eksploatacji

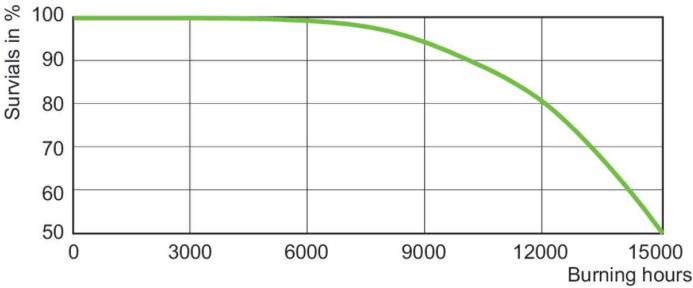

LDLE\_CDM-Rm\_0003-Life expectancy diagram

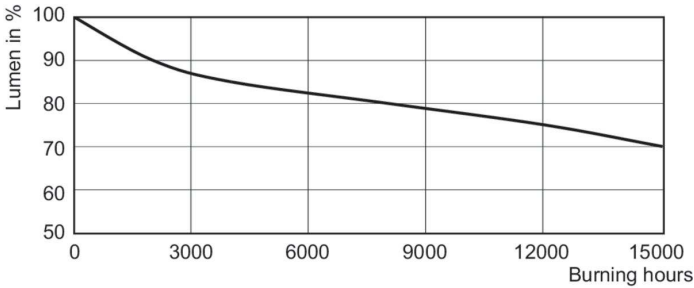

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

