



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Świelówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	FA6		60
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	26 000 h	Zużycie energii	40,0 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	0,430 A
Kod barwy	33-640	Napięcie (Nom)	103 V
Strumień Świetlny	2 300 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Kształt bańki	T12
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	58 lm/W		

TL-X XL


Waga netto (szt.)	233,000 g
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	12 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	423515
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
------------------------------	---------------------------


Pełna nazwa produktu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026137340
Kod zamówienia	26137340
Materiał Nr (12NC)	928037903332
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500261373
Numerator – Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500261380

Rysunki techniczne

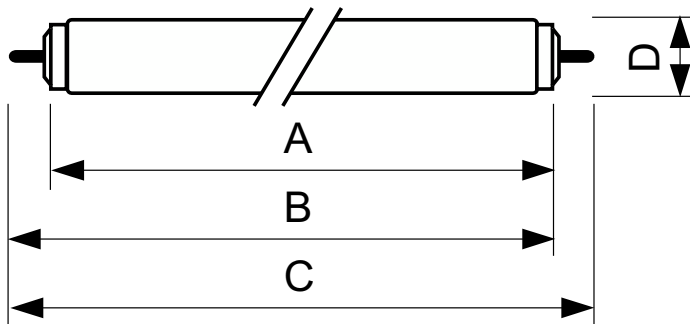

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Dane fotometryczne

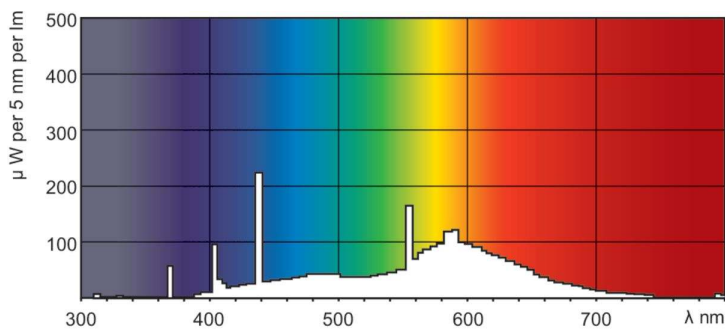

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL



© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2025, Grudzień 12 - Dane wkrótce ulegną zmianie