

TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

Lampy TL-D/08 Blacklight Blue należą do rodziny niskoprężnych lamp rtęciowych. Wewnętrzna warstwa szkła pokryta jest proszkiem fluorescencyjnym, którego wzbudzenie powoduje emisję promieniowania długofalowego UV.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13 000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	5 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	108 [08 lead free glass]
Oznaczenie koloru	głęboka czerń / błękit
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	18 W
Lamp Current (Nom)	0,36 A
Napięcie (Nom)	59 V
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T26
Waga netto (szt.)	71,000 g
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg

Znak CE	Tak
UV	
Promieniowanie UV-A 100 Hr (IEC)	3,9 W
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D 18W BLB 1SL/25
Pełna nazwa produktu	TL-D 18W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095111340
Kod zamówienia	95111340
Materiał Nr (12NC)	928048010805
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500951113
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500951120


TL-D Blacklight Blue

Rysunki techniczne

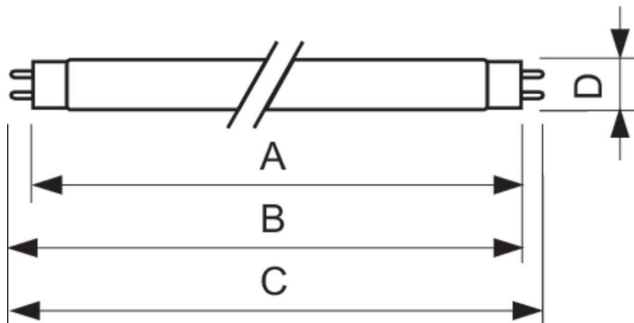

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Dane fotometryczne

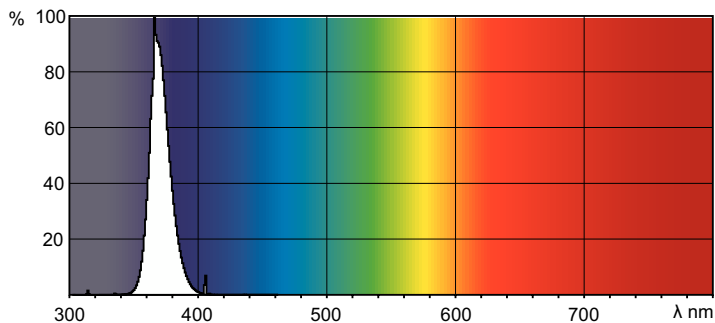

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W BLB 1SL/25

