

# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub mieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu


Informacje ogólne		Układy sterowania i ściemnianie	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h		
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	160	Kształt bańki	T8
Strumień Świetlny	2 250 lm	Waga netto (szt.)	167,000 g
Oznaczenie koloru	Żółty		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii	58,5 W	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13,0 mg
Lamp Current (Nom)	0,670 A	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	70 kWh
Napięcie (Nom)	111 V	Znak CE	Tak
		Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
		Pełna nazwa produktu	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

## TL-D Colored

Full EOC	871150095447340
Kod zamówienia	95447340
Materiał Nr (12NC)	928049001605
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500954473


Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500954480

### Rysunki techniczne

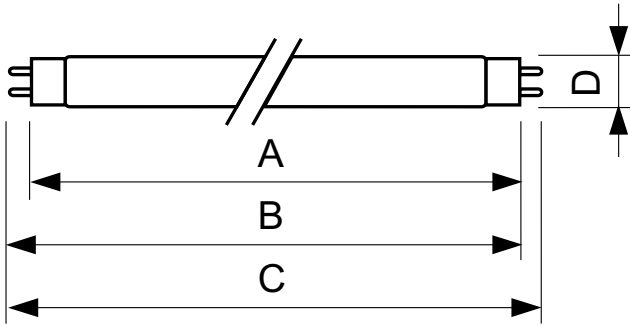

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

### Dane fotometryczne

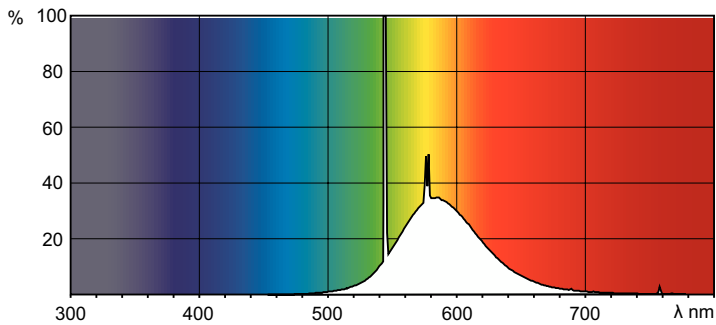

Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

