



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub mieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


| Informacje ogólne | | Układy sterowania i ściemnianie | |
|--|---------------------------------|---|------------------------------|
| Podstawa-nasadka | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Z możliwością przyciemniania | Tak |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | 15 000 h | | |
| Dane techniczne oświetlenia | | Mechanika i korpus | |
| Kod barwy | 180 | Kształt bańki | T8 |
| Strumień Świetlny | 1 600 lm | Waga netto (szt.) | 167,000 g |
| Oznaczenie koloru | Niebieski (B) | | |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne | | Certyfikaty i zastosowania | |
| Zużycie energii | 58,5 W | Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 13,0 mg |
| Lamp Current (Nom) | 0,670 A | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 71 kWh |
| Napięcie (Nom) | 111 V | Znak CE | Tak |
| | | Dane techniczne produktu | |
| | | Nazwa produktu na zamówieniu | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 |
| | | Pełna nazwa produktu | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 |

TL-D Colored

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871150095451040 |
| Kod zamówienia | 95451040 |
| Materiał Nr (12NC) | 928049001805 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8711500954510 |


| | |
|---------------------------------|---------------|
| Numerator - Packs per outer box | 25 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8711500954527 |

Rysunki techniczne

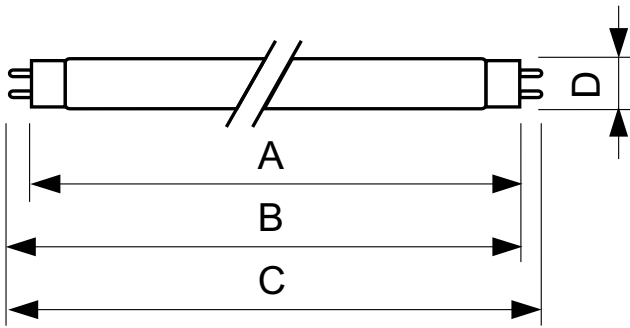

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25 | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

Dane fotometryczne

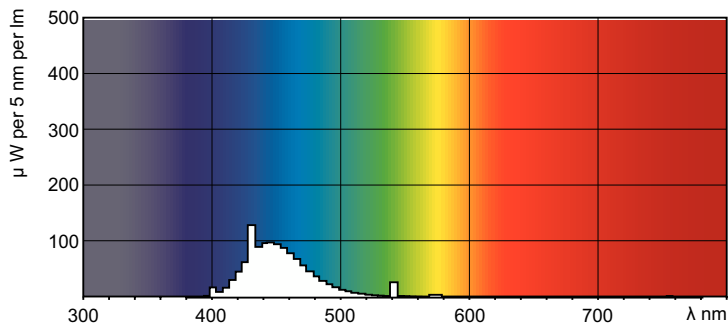

Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

