



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Super 80 zapewnia wyższy strumień świetlny na wat pobranej mocy i lepsze oddawanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawkach do źródeł TL-D.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	3 070 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,403
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	86 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	36,6 W
Lamp Current (Nom)	0,560 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	120,000 g
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
Numer rejestracji EPREL	423417

MASTER TL-D Super 80

Znak CE	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055874940


Kod zamówienia	55874940
Materiał Nr (12NC)	927923083014
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500558749
Numerator – Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500558756

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm



Dane fotometryczne

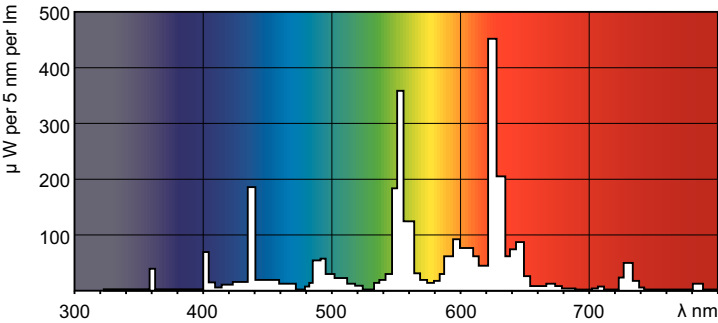

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25


MASTER TL-D Super 80

Okres eksploatacji

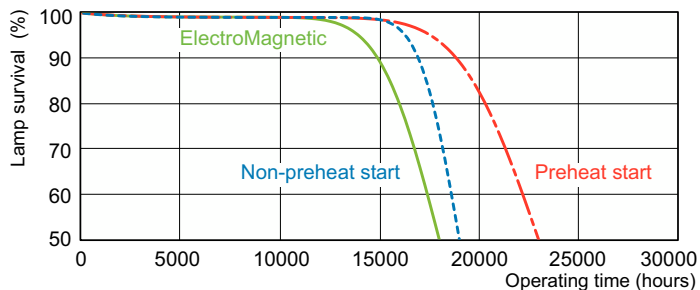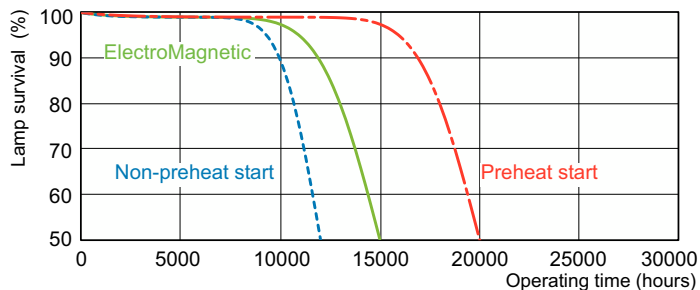

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

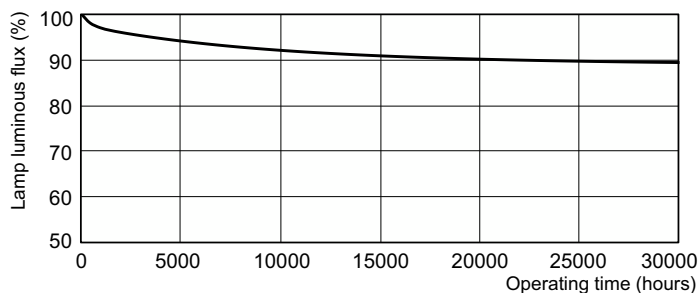

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830
SLV/25

