

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.


Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 230 do 240 V |
| Częstotliwość linii | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 159 |
| Okablowanie | |
| Złącze wejściowe typu połączenia | Wkład |
| Złącza wejściowe (kolor) | Niebieski |
| Kolorowe złącza wyjściowe | Szary |
| Złącze wyjściowe typu połączenia | Wkład |
| Długość przewodu od urządzenia do lampy | 1,50 m |
| Temperatura | |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 75 °C |
| Mechanika i korpus | |
| Obudowa | LH |
| Kod stopnia ochrony | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |

| Waga netto (szt.) | 0,036 kg |
|---------------------------------------|---|
| Certyfikaty i zastosowania | |
| Oznaczenia Certyfikatów | Znak F Znak CE Certyfikat VDE Certyfikat CB |
| Znak CE | Tak |
| Zakres temperatury otoczenia | Od -10°C do 40°C |
| Dane techniczne produktu | |
| Nazwa produktu na zamówieniu | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V |
| Pełna nazwa produktu | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V |
| Full EOC | 871150053680830 |
| Kod zamówienia | 53680830 |
| Materiał Nr (12NC) | 913700421366 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8711500536808 |
| Numerator - Packs per outer box | 50 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8711500536815 |

HF-Matchbox Blue

Rysunki techniczne

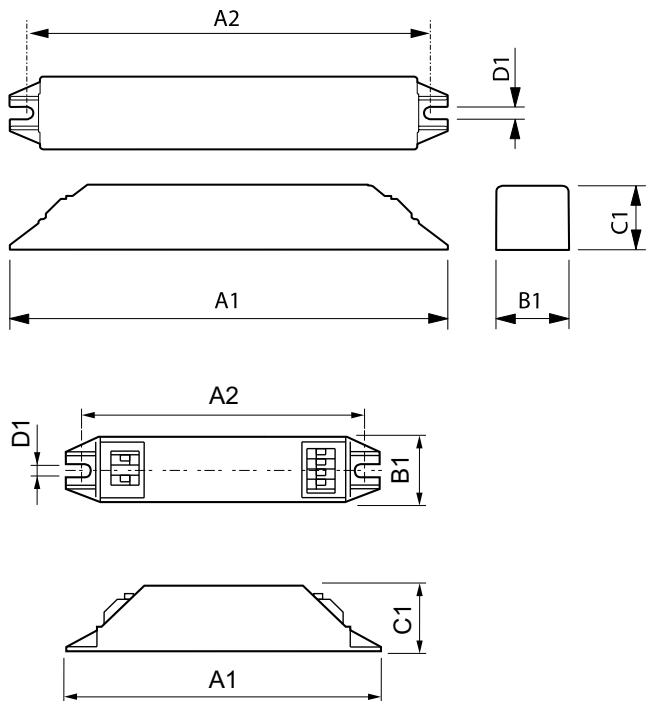

| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V | 144 mm | 133 mm | 22 mm | 22 mm | 4,2 mm |

| Product |
|-----------------------------------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V |

