


# SLI043009CCT\_PW

---

CCT

IP54

IK06

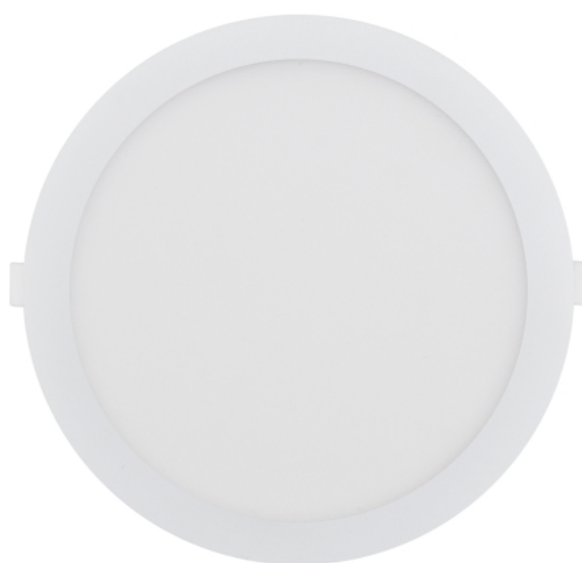

---

Leistung	<b>24 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Farbtemperatur	<b>3000 / 4000 / 6000 K</b>	Lichtfarbe	<b>CCT</b>
Ausstrahlungswinkel	<b>110 °</b>	IK	<b>6</b>
Schutzart (IP)	<b>IP54</b>		

---

## Technische Daten

## Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI043009CCT_PW
Leistung	24 W
Nennstrom	174 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	24 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0,6
Lichtstrom*	2900 lm (360°)
Lichtstrom	1900 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	121 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	110 °
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer des Produkts	17000 h
(On/Off)	15000
Werkstoff des Gehäuses	PS
IK	6
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	225x30 mm
Befestigungsloch	205 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	podtynkowy
Anwendung	INT
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K

Opakowanie zbiorcze 40 szt.

\*gilt für die verwendete LED-Quelle

## Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung

