


# DURE 3 CCT

SLI043009CCT\_PW

DURE 3 DOWNLIGHT 24W CCT 230V 110ST IP54 IK06 225X30 BIAŁY OKRĄGŁA

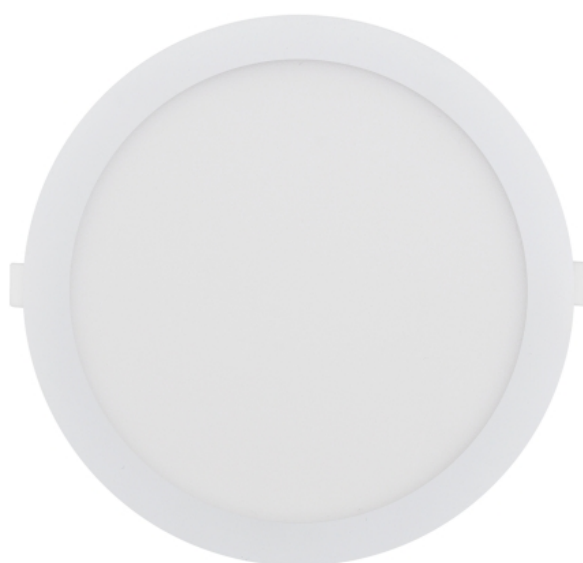

|                     |                             |               |              |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Moc                 | <b>24 W</b>                 | Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Temperatura barwowa | <b>3000 / 4000 / 6000 K</b> | Barwa światła | <b>CCT</b>   |
| Kąt rozsyłu światła | <b>110 °</b>                | IK            | <b>6</b>     |
| Klasa szczelności   | <b>IP54</b>                 |               |              |

## Dane techniczne

## Dane logistyczne

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kod                         | SLI043009CCT_PW                                      |
| Moc                         | 24 W                                                 |
| Prąd                        | 174 mA                                               |
| Napięcie                    | 230 V                                                |
| Zużycie energii             | 24 kWh/1000h                                         |
| Częstotliwość               | 50 Hz                                                |
| Klasa ochrony PP            | II                                                   |
| Współczynnik mocy           | 0.6                                                  |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2900 lm (360°)                                       |
| Strumień świetlny           | 1900 lm (360°)                                       |
| Skuteczność świetlna        | 121 lm/W                                             |
| Temperatura barwowa         | 3000 / 4000 / 6000 K                                 |
| Barwa światła               | CCT                                                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 110 °                                                |
| RA                          | 80                                                   |
| Zawiera źródło              | tak                                                  |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                                                    |
| Możliwość ściemniania       | NIE                                                  |
| Zakres temperatur pracy     | -20 / +40 °                                          |
| Gwarancja                   | 2 lata                                               |
| Trwałość                    | 17000 h                                              |
| Liczba cykli (włącz/wyłącz) | 15000                                                |
| Materiał obudowy            | PS                                                   |
| IK                          | 6                                                    |
| Klasa szczelności           | IP54                                                 |
| Kolor                       | Biały                                                |
| Wymiary (AxBxC)             | 225x30 mm                                            |
| Otwór montażowy             | 205 mm                                               |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ                                             |
| Sposób montażu              | podtynkowy                                           |
| Zastosowanie                | INT                                                  |
| Atest PZH                   | tak                                                  |
| Made in                     | PRC                                                  |
| Inne                        | Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K , |

Opakowanie zbiorcze 40 szt.

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

