

CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić Państwu rozwiązanie z użyciem konstrukcji wolnostojącej dwupodporowej



- UNIWERSALNY MONTAŻ POD KATEM 20/25/30 STOPNI
- POWŁOKA CYNKOWO-MAGNEZOWA
- MODUŁY O DŁUGOŚCI 1800-2384 mm MODUŁY O SZEROKOŚCI 1134
- MONTAŻ PODPÓR ZA POMOCĄ KAFARA
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU DEDYKOWANEGO UCHWYTU POD FALOWNIK


Wybrana strefa śniegowa 1,2kN/m²
Wybrana strefa wiatrowa 0,3kN/m²



OPIS KONSTRUKCJI WOLNOSTOJĄCEJ DWUPODPOROWEJ

Firma Keno Sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat. Konstrukcja została wykonana w powłoce cynkowo-magnezowej, którą można zamontować w trzech wariantach 20/25/30 stopni. Możliwość montażu modułów w układzie 2 rzędy pionowo.

RYSUNEK TECHNICZNY

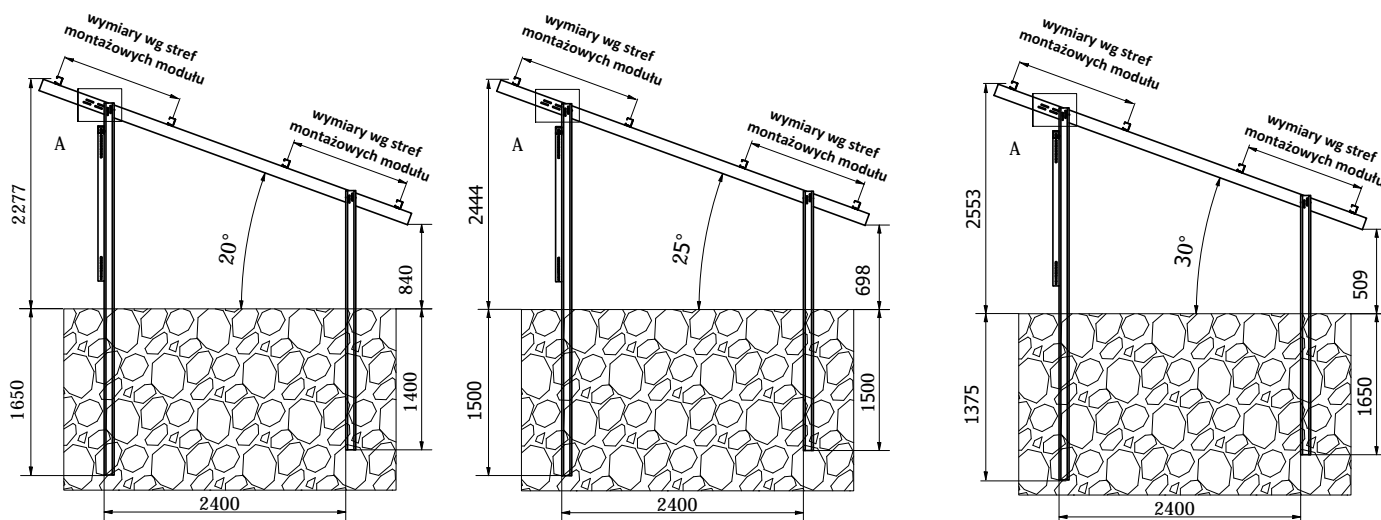

2 PION - 18 MODUŁÓW O SZEROKOŚCI 1134 [mm]

