




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

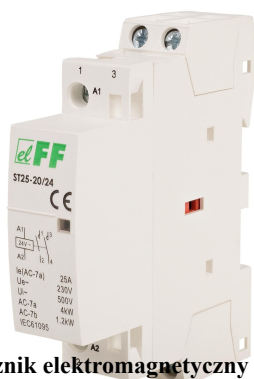

ST25-20-24V

Stycznik 25A 24V styki 2Z

Index: ST25-20-24V

Stycznik modułowy

Prąd 25 A

Napięcie 24 V AC

Moc łączeniowa AC1 4 kW

Moc łączeniowa AC3 1,3 kW

Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu **na szynie 35 mm**.



5 908312 594000 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia zasilania **na cewkę stycznika** spowoduje **przełączenie styku**. Stan **załączenia stycznika** jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania **styki** powracają do pierwotnej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie pracy	18-27 V
Znamionowy prąd pracy	25 A
Znamionowe napięcie sterujące	18-27 V
Liczba styków zwiernych	2
Liczba styków rozwiernych	0
Suwak do obsługi manualnej	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1

Głębokość wbudowania	65 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Z funkcją dzień/noc	Nie
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20
Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b

[Instrukcja](#)

[Deklaracja Reach](#)

[Deklaracja RoHS](#)