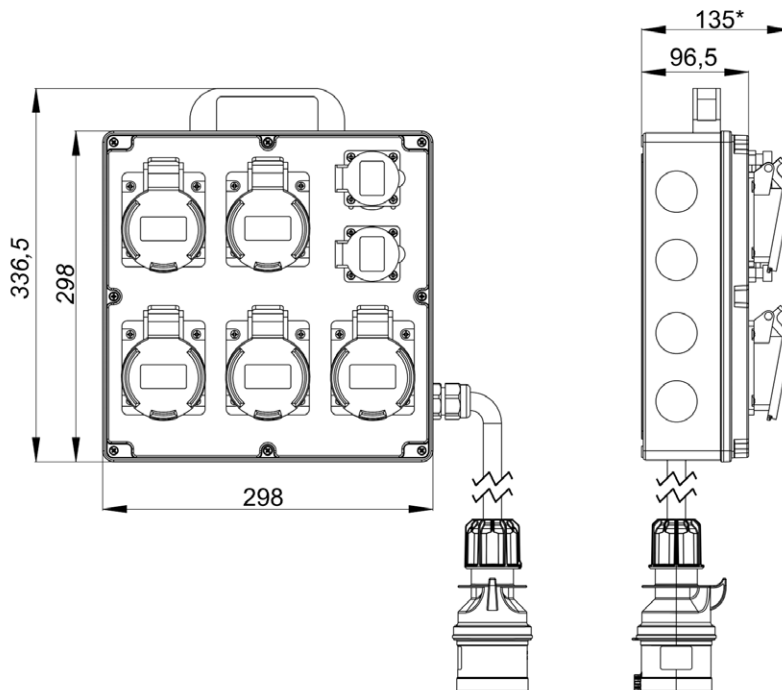


Rozdzielnica przenośna SPAMEL BOX SB-007005

**Dane techniczne**

Napięcie znamionowe	400/230 V (50 Hz)
Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy zestawu I_{nA}	16/32 A
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	II
Kabel zasilający z wtyczką	dla 16 A 5x2,5 mm ² długość 1,5 m * dla 32 A 5x6 mm ² długość 1,5 m *

Wymiary**Budowa symbolu zamówieniowego**

SB-007005-	S	<input type="checkbox"/>	-54-K	<input type="checkbox"/>	
					Wyposażenie dodatkowe
					U SN SW
					uchwyt stojak metalowy niski stojak metalowy wysoki
					Nr wykonania rozdzielnic
					0010, 0020
					Typ gniazda
	S				Skośne*

Istnieje możliwość zamówienia gniazd jednofazowych w wersji SCHUKO. Należy wtedy dopisać „-S”, np. SB-001705-...-S.

* Standardowo montowane są gniazda skośne. Można zamówić gniazda proste wpisując literę "P" zamiast "S".


54 - stopień ochrony IP54

K- kabel zasilający z wtyczką


SW- stojak metalowy wysoki (wysokość 58 cm)

SN- stojak metalowy niski (wysokość 36 cm)

Wykonanie|Wykonania




SB-007005-S0010



SB-007005-S0020



SN - stojak metalowy niski (wysokość 36 cm)



SW - stojak metalowy wysoki (wysokość 58 cm)