

Rozdzielnica przenośna z zabezpieczeniami SPAMEL BOX SB-108705



Budowa symbolu zamówieniowego

SB-108705- S -54-K

Wyposażenie dodatkowe

U uchwył
 UPT uchwył+podstawka
 z tworzywa
 UPM uchwył+podstawka
 metalowa
 SW stojak metalowy wysoki

Nr wykonania rozdzielnicy

0010, 0020, 0120, 0030, 0130
 0040, 0140, 0050, 0150, 0060
 0160, 0070, 0170, 0080, 0180
 0090, 0190, 0200, 0100, 0110

Typ gniazda

S Skośne*

Istnieje możliwość zamówienia gniazd jednofazowych w wersji SCHUKO. Należy wtedy dopisać „S”, np. SB-001705-...-S.

* Standardowo montowane są gniazda skośne. Można zamówić gniazda proste wpisując literę „P” zamiast „S”.

54 - stopień ochrony IP54

K- kabel zasilający z wtyczką

PM- podstawka metalowa (wysokość 7 cm)


PT- podstawka z tworzywa (wysokość 5 cm)

SW- stojak metalowy wysoki (wysokość 58 cm)

Dane techniczne


Napięcie znamionowe	400/230 V (50 Hz)
Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy zestawu I_{nA}	16/32 A
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	II
Ilość modułów	10
Kabel zasilający z wtyczką	dla 16 A 5x2,5 mm ² długość 1,5 m * dla 32 A 5x6 mm ² długość 1,5 m *

Wymiary

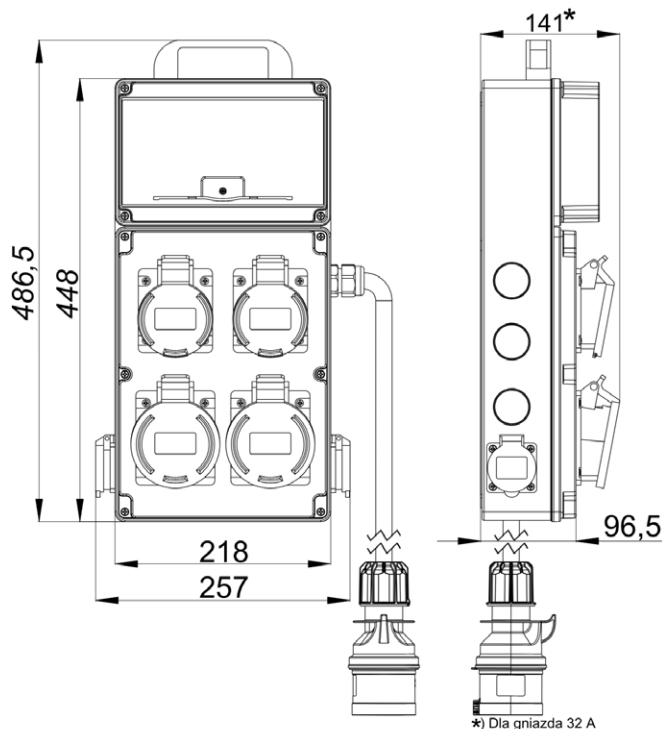


*) Dla gniazda 32 A


Wykonanie|Wykonania




SB-108705-S0010-Z01




SB-108705-S0020-Z01




SB-108705-S0030-Z01




SB-108705-S0040-Z01




SB-108705-S0050-Z01




SB-108705-S0060-Z01




SB-108705-S0070-Z01




SB-108705-S0080-Z01




SB-108705-S0090-Z01




SB-108705-S0100-Z01




SB-108705-S0110-Z01




SB-108705-S0120-Z01




SB-108705-S0130-Z01




SB-108705-S0140-Z01




SB-108705-S0150-Z01




SB-108705-S0160-Z01




SB-108705-S0170-Z01



SB-108705-S0180-Z01



SB-108705-S0190-Z01



SB-108705-S0200-Z01



PT - podstawa z tworzywa (wysokość 5 cm)



PM - podstawa metalowa (wysokość 7 cm)



SW - stojak metalowy wysoki (wysokość 58 cm)