


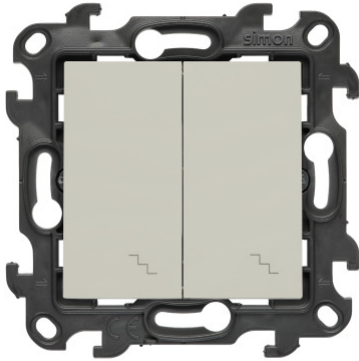

## NW6/2.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, łącznik schodowy podwójny, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, kaszmirowy

|                                  |                                                                                               |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY                                                                           | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Jednostka miary                         | szt.             |
| Seria                            | Simon 24                                                                                      | Nadruk/Piktogram                     | symbol „schody”                      | EAN opakowanie jednostkowe              | 8421053446010    |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny                                                                     | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Kolor                            | kaszmirowy                                                                                    | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005                                                                                    | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                         | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                         | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0525 kg        |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                         | Wysokość produktu                    | 76,3 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkotłacza                                                                                  | Szerokość produktu                   | 76,3 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                     | Głębokość produktu                   | 38 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki | Głębokość wbudowania                 | 26,5 mm                              | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                               | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                               | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                               | Układ połączeń                       | łącznik schodowy podwójny            |                                         |                  |
|                                  |                                                                                               | Długość produktu                     | 3,8 cm                               |                                         |                  |