

**PRODUITS PUISSANTS
POUR LA PERFORMANCE**

PANEL PROTECT IP54

PANEL IP54 sont des panneaux LED flexibles et économes en énergie pour les bureaux, les salles de conférence, les couloirs et les ascenseurs. Grâce à leur efficacité et adaptabilité élevées, ils conviennent parfaitement aux projets exigeant de la durabilité et un rendement lumineux élevé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à ledvance.ch/fr/panelprotect-IP54

+ **HAUTE EFFICACITÉ**
JUSQU'À


140 lm/W

+ **LUMEN**
JUSQU'À

5 040 lm

+ **DURÉE DE VIE**
L80/B10

70 000 h

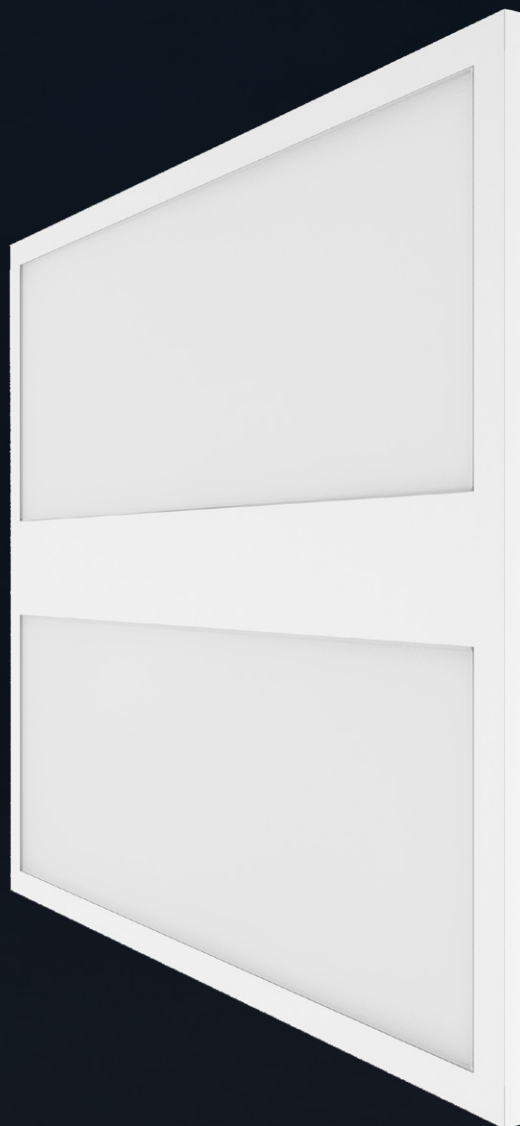

+ **HAUT**
RENDEMENT D'ÉCLAIRAGE

+ **DEGRÉ DE PROTECTION**
IP54

+ **COMPATIBLE AVEC** LES SYSTÈMES
À BATTERIE CENTRALE



LEDVANCE



PANEL PROTECT IP54



LEDVANCE

NOM DU PRODUIT

		EAN	ELDAS
PL PROT 625 P 36W 830 PS	36 W, 5040/4340/3640/3080 lm, 3000 K	4099854083365	941005380
PL PROT 625 P 36W 840 PS	36 W, 5040/4340/3640/3080 lm, 4000 K	4099854083389	941005540
PL PROT 625 P 36W 840 U19 PS	36 W, 5040/4340/3640/3080 lm, 4000 K	4099854083488	941005610
PL PROT 625 P 36W 830 DALIVR	36 W, 5040 lm, 3000 K	4099854083402	941005520
PL PROT 625 P 36W 840 DALIVR	36 W, 5040 lm, 4000 K	4099854083440	941005450
PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVR	36 W, 5040 lm, 4000 K	4099854083501	941005480

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Haut rendement d'éclairage jusqu'à 140 lm/W
- Multi Lumen permet de régler individuellement le flux lumineux nécessaire, avec un flux lumineux de 3 080 à 5 040 lm sélectionnable par un interrupteur
- Compatible avec les systèmes à batterie centrale
- Éclairage de sécurité décentralisé possible avec la LEDVANCE Emergency Conversion Box disponible séparément
- Durée de vie : 70 000 h (L80/B10 à 25 °C)
- Degré de protection : IP54 (côté pièce)
- 5 ans de garantie*¹

*¹ Les conditions exactes sont disponibles sur www.ledvance.ch/lesgaranties



Service client :
kundenservice@ledvance.com

Allemagne : +49 89 780 673-660
Autriche : +43 1 68 068
Suisse : +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT