

**PRODOTTI POTENTI
PER PRESTAZIONI ELEVATE**

PANEL PROTECT IP54

PANEL IP54 sono pannelli LED flessibili e ad alta efficienza energetica per uffici, sale conferenze, corridoi e ascensori. Grazie all'elevata efficienza e alla possibilità di personalizzazione, sono ideali per i progetti che richiedono lunga durata ed elevata resa luminosa.

Per ulteriori informazioni, visitate
ledvance.ch/it/panelprotect-IP54

+ ALTA EFFICIENZA
FINO A


140 lm/W

+ LUMEN
FINO A

5 040 lm

+ DURATA
L80/B10

70 000 h

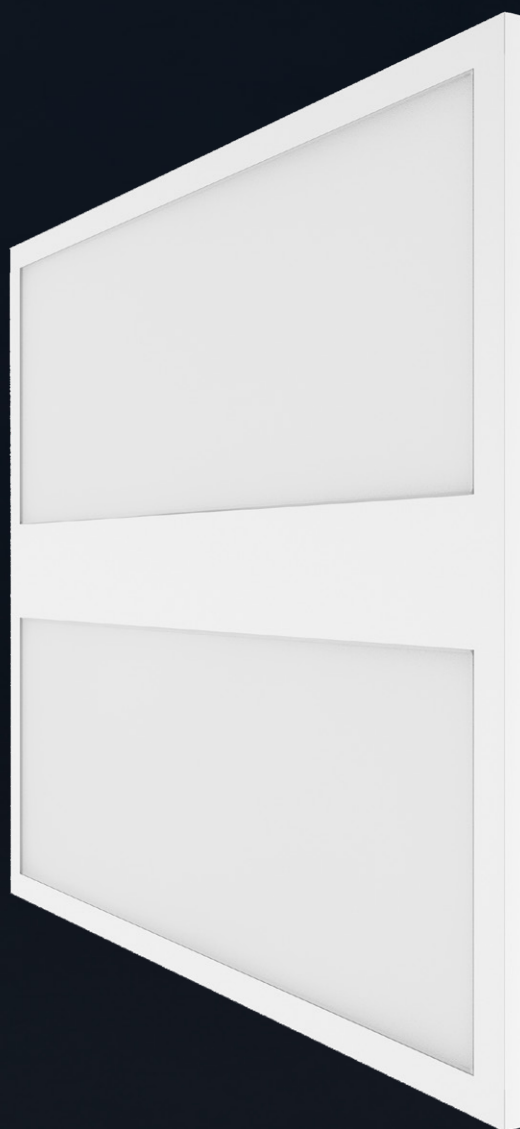

+ **ELEVATA
RESA LUMINOSA**

+ **TIPO DI PROTEZIONE
IP54**

+ **ADATTO PER SISTEMI
CENTRALIZZATI A BATTERIA**



LEDVANCE



PANEL PROTECT IP54



LEDVANCE

NOME DEL PRODOTTO

		EAN	ELDAS
PL PROT 625 P 36W 830 PS	36 W, 5040 / 4340 / 3640 / 3080 lm, 3000K	4099854083365	941005380
PL PROT 625 P 36W 840 PS	36 W, 5040 / 4340 / 3640 / 3080 lm, 4000K	4099854083389	941005540
PL PROT 625 P 36W 840 U19 PS	36 W, 5040 / 4340 / 3640 / 3080 lm, 4000K	4099854083488	941005610
PL PROT 625 P 36W 830 DALIVR	36 W, 5040 lm, 3000K	4099854083402	941005520
PL PROT 625 P 36W 840 DALIVR	36 W, 5040 lm, 4000K	4099854083440	941005450
PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVR	36 W, 5040 lm, 4000K	4099854083501	941005480

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Elevata resa luminosa fino a 140 lm/W
- La funzione Multi Lumen consente la regolazione individuale del pacchetto di lumen richiesto - Flusso luminoso da 3 080 a 5 040 lm selezionabile tramite interruttore
- Adatto per sistemi centralizzati a batteria
- Illuminazione di emergenza decentralizzata possibile con la Emergency Conversione Box LEDVANCE disponibile separatamente
- Durata: 70 000 ore (L80/B10 @ 25 °C)
- Tipo di protezione: IP54 (lato camera)
- 5 anni di garanzia*¹

¹ Le condizioni esatte sono disponibili su www.ledvance.ch/garanzia



Servizio clienti:

kundenservice@ledvance.com

Germania: +49 89 780 673-660

Austria: +43 1 68 068

Svizzera: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT