



LINEAR INDIVILED GEN2

LINEAR INDIVILED GEN 2 DIRECT, DIRECT/INDIRECT,
ASIMMETRICO ON/OFF E VERSIONE DALI

HIGHLIGHTS

- Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$)
- Indice di resa cromatica CRI90

VANTAGGI

- Efficienza luminosa fino a 124 lm/W
- Versioni direct, direct/indirect, asimmetrico ON/OFF e DALI
- Ampiezza fascio luminoso: 90° diretto / 130° indiretto
- Grado di protezione: IP20
- Resistenza agli urti: IK06
- Mc Adams < 3 SDCM
- Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 h
- 5 anni di garanzia

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Uffici
- Istituzioni educative
- Strutture pubbliche
- Applicazione singola o in combinazione come fila continua

TUTTE LE INFORMAZIONI
SULL'ASSORTIMENTO
SONO DISPONIBILI SU:






Descrizione	EAN	ELDAS	W	K	lm	Distribuzione della luce
-------------	-----	-------	---	---	----	--------------------------

LINEAR IndivILED® GEN 2 POWER SELECT

LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT	4099854135156	941302550	35W/43W/49W/55W	3000	4450/5350/6050/6800	Diretto/Indiretto
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT	4099854135170	941302620	35W/43W/49W/55W	4000	4600/5700/6400/7200	Diretto/Indiretto
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT	4099854135231	941302580	53W/61W/63W/69W	3000	6650/7600/7800/8350	Diretto/Indiretto
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT	4099854135255	941302560	53W/61W/63W/69W	4000	7100/8200/8400/9050	Diretto/Indiretto
LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT	4099854135316	941006060	25W /30W/36W/40W	3000	3150/3700/4400/4800	Diretto
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT	4099854135330	941006070	25W /30W/36W/40W	4000	3250/3900/4600/5050	Diretto
LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT	4099854135477	941006080	40W/46W/48W/52W	3000	4850/5450/5650/6050	Diretto
LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT	4099854135491	941006020	40W/46W/48W/52W	4000	5200/5900/6100/6550	Diretto
LN INV D 1200 P 40W 930 PS ASY WT	4099854135392	-	25W /30W/36W/40W	3000	3150/3700/4400/4800	Diretto/asimmetrico
LN INV D 1200 P 40W 940 PS ASY WT	4099854135415	-	25W /30W/36W/40W	4000	3250/3900/4600/5050	Diretto/asimmetrico

LINEAR IndivILED® GEN 2 DALI

LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT	4099854135552	941302570	54W	3000	6500	Diretto/Indiretto
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT	4099854135576	941302610	54W	4000	6950	Diretto/Indiretto
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT	4099854135637	941302590	69W	3000	8150	Diretto/Indiretto
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT	4099854135651	941302630	69W	4000	8700	Diretto/Indiretto
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT	4099854135712	941006010	40W	3000	4800	Diretto
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT	4099854135736	941006050	40W	4000	5050	Diretto
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT	4099854136047	941006030	52W	3000	6100	Diretto
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT	4099854136061	941006040	52W	4000	6400	Diretto
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR ASY WT	4099854135965	-	40W	3000	4800	Diretto/asimmetrico
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR ASY WT	4099854135989	-	40W	4000	5050	Diretto/asimmetrico

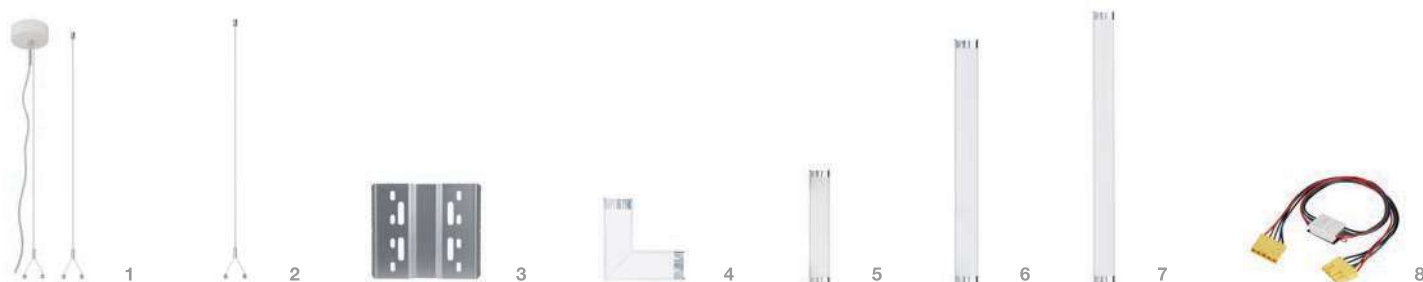

Descrizione	EAN	ELDAS	L x B x H (mm)	Materiale	Colore	Bild No.
-------------	-----	-------	----------------	-----------	--------	----------

LINEAR IndivILED ACCESSORI GEN 2

LN INV SUSPENSION KIT WT	4099854215537	941006130	120 x 40 x 1500	Acciaio	Bianco	1
LN INV SUSPENSION WIRE	4099854215551	941006230	11 x 1500	Rame	Argento	2
LN INV INLINE CONNECTOR	4099854215612	941006200	100 x 122 x 27	Acciaio	Argento	3
LN INV CORNER CONNECTOR WT	4099854214905	941006160	350 x 350 x 43	Acciaio	Bianco	4
LN INV INFILL 600 WT	4099854214882	941006180	700 x 125 x 43	Alluminio	Bianco	5
LN INV INFILL 1200 WT	4099854214868	941006150	1300 x 125 x 43	Alluminio	Bianco	6
LN INV INFILL 1500 WT	4099854214844	941006170	1600 x 125 x 43	Alluminio	Bianco	7
LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854214820	941006210	1430 x 28 x 14	Polistirolo	Giallo	8
LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT	4099854214806	941006190	1720 x 25 x 14	Polistirolo	Giallo	8