

LEDVANCE.CH

The logo features a white circle with a smaller white circle inside, surrounded by three concentric orange circles of increasing size, all set against a solid orange background.

LEDVANCE  
LOOP

EVERLOOP  
AUSTAUSCHEN  
STATT WEGWERFEN





# EVERLOOP

## MODULARE LICHTTECHNIK FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Die modulare Bauweise ermöglicht den gezielten Austausch von Komponenten wie LED-Modulen und Treibern – ganz im Sinne der Ressourcenschonung und Effizienz.

EVERLOOP steht für die einfache Austauschbarkeit von LED-Lichtquellen und LED-Treibern, was die Weiterverwendung von Leuchten erhöht und die benötigten Ressourcen minimiert.

BISHER

DEFEKTE  
LED-LEUCHTE



ENTSORGEN &  
ERSETZEN

JETZT

DEFEKTE  
**EVERLOOP**  
LED-LEUCHTE



AUSTAUSCHEN  
LED-LICHTQUELLE  
oder  
LED-TREIBER



LINEAR INDIVILED

# DAS EVERLOOP **ABC**

Der einfache und komfortable Wechsel von Komponenten ist ein grosser Mehrwert für die Installationsarbeiten und fortlaufende Wartungen.

---

**A** KONNEKTOR

---

**B** LED-LICHTQUELLE

---

**C** LED-TREIBER

---



DETAILINFORMATIONEN  
LICHTQUELLE UND TREIBER

# SURFACE FLAT

WÄHLBARE LICHTSTÄRKE UND FARBTEMPERATUR



# PRODUKTMERKMALE

- + Modernes und flaches Design in runder und quadratischer Form mit 65 mm und 71 mm Höhe
- + Vier Sensorversionen mit drahtlosem Leader-/Follower-Sensor erhältlich
- + Zwei DALI-2-Versionen für 500-mm-Typen erhältlich
- + Hohe Effizienz mit bis zu 140 Lumen pro Watt
- + **MULTI SELECT:** Von 1 560 lm bis 3 780 lm und 2 Lichtfarben über einen Schalter wählbar



1



PRODUKTBEZEICHNUNG	ELDAS®-Nr	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	△°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Light Bulb Icon	UVP (CHF)
--------------------	-----------	------------	---	----	------	---	----	------------------------------	-----------------	-----------

## SURFACE FLAT ROUND

SF FLAT RD 330 P 19W CPS	941201000	4099854292378	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	120 °	330 × 65	1	96,00
SF FLAT RD 500 P 27W CPS	941200930	4099854292552	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	120 °	500 × 71	1	169,00
SF FLAT RD SEN 330 P 19W CPS	941200770	4099854292699	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	120 °	330 × 65	1	173,00
SF FLAT RD SEN 500 P 27W CPS	941200850	4099854292736	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	120 °	500 × 71	1	246,00
SF FLAT RD DALI 500 P 27W CS	941201050	4099854292774	27	3780	140	3000 / 4000	120 °	500 × 71	1	255,00


## SURFACE FLAT SQUARE

SF FLAT SQ 330 P 19W CPS	941200810	4099854292491	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	120 °	330 × 330 × 65	2	105,00
SF FLAT SQ 500 P 27W CPS	941200820	4099854292675	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	120 °	500 × 500 × 71	2	182,00
SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS	941200990	4099854292712	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	120 °	330 × 330 × 65	2	182,00
SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS	941201040	4099854292750	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	120 °	500 × 500 × 71	2	257,00
SF FLAT SQ DALI 500 P 27W CS	941201020	4099854292798	27	3780	140	3000 / 4000	120 °	500 × 500 × 71	2	265,00

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

# BULKHEAD ROUND

ROBUSTE WAND- UND DECKENLEUCHTEN FÜR INNEN-UND  
AUSSENANWENDUNG

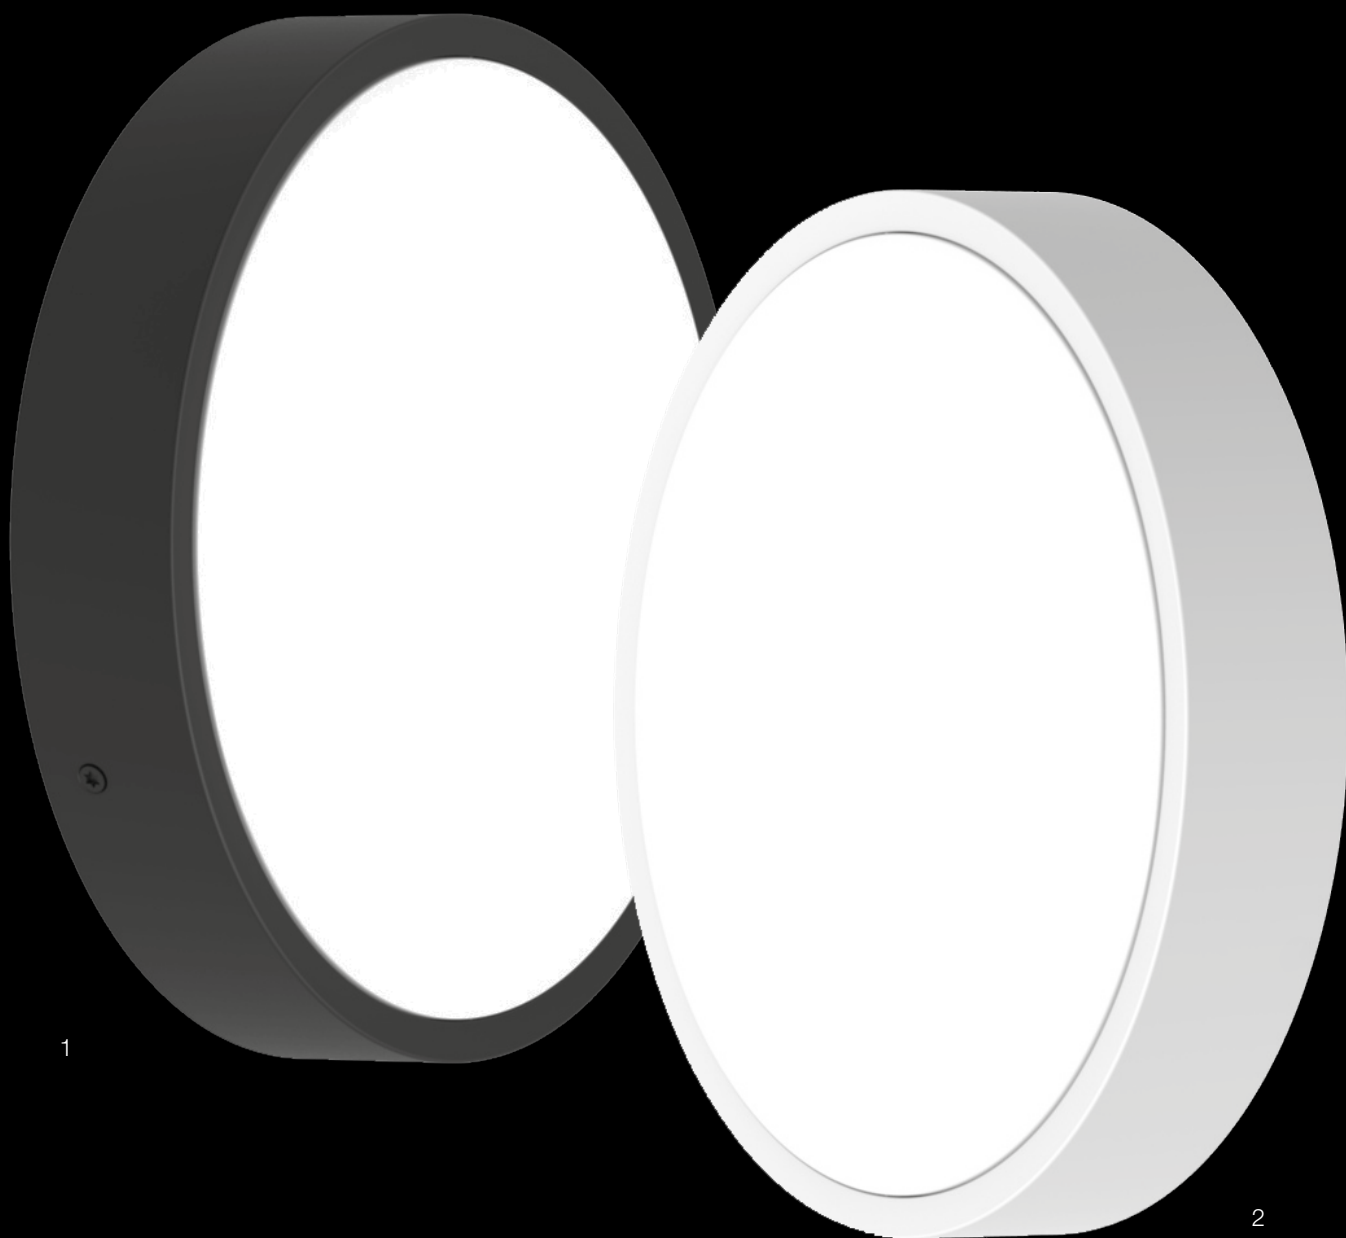

Korridore | Eingangsbereiche | Passagen | Unterführungen | Öffentliche Bereiche

# PRODUKTMERKMALE

- + Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung Multi Color / Multi Lumen
- + Sehr variabel einsetzbar durch schaltbare HF-Sensor und 3h-Einzelbatterie-Versionen
- + 5 Jahre Garantie<sup>1</sup>
- + Gehäuse und Abdeckung aus UV-beständigem PC
- + Erhältlich in 2 Durchmessern, 2 Gehäusefarben
- + Ausführungen: Ring- oder Eyelid-Abdeckung




PRODUKTBEZEICHNUNG	ELDAS®-Nr	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	△°	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	Lightbulb icon No.	UVP (CHF)
<b>BULKHEAD ROUND</b>										
BLKH RD 250 P 9.5W CPS BK	941603490	4099854286087	9,5 / 8 / 6,5 / 5,5	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	3000 / 4000	120 °	258 × 70	1	43,50
BLKH RD 250 P 9.5W CPS WT	941603460	4099854286100	9,5 / 8 / 6,5 / 5,5	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	3000 / 4000	120 °	258 × 70	2	43,50
BLKH RD 300 P 17W CPS BK	941603450	4099854286124	17 / 15 / 12,5 / 10	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	3000 / 4000	120 °	308 × 70	1	61,50
BLKH RD 300 P 17W CPS WT	941603510	4099854286148	17 / 15 / 12,5 / 10	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	3000 / 4000	120 °	308 × 70	2	61,50
<b>BULKHEAD ROUND SENSOR</b>										
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK	941603500	4099854286162	10 / 8,5 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	3000 / 4000	120 °	258 × 70	1	62,90
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT	941603520	4099854286186	10 / 8,5 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	3000 / 4000	120 °	258 × 70	2	62,90
BLKH RD SEN 300 P 18W CPS BK	941603420	4099854286209	17,5 / 15,5 / 13 / 11	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	3000 / 4000	120 °	308 × 70	1	77,90
BLKH RD SEN 300 P 18W CPS WT	941603440	4099854286247	17,5 / 15,5 / 13 / 11	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	3000 / 4000	120 °	308 × 70	2	77,90

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie); (Emergency-Variante: 3 Jahre)

# LINEAR INDIVIDILED GEN2

LUMENEINSTELLUNG DIREKT AN DER LEUCHTE DANK MULTI SELECT  
EINSTELLBAR

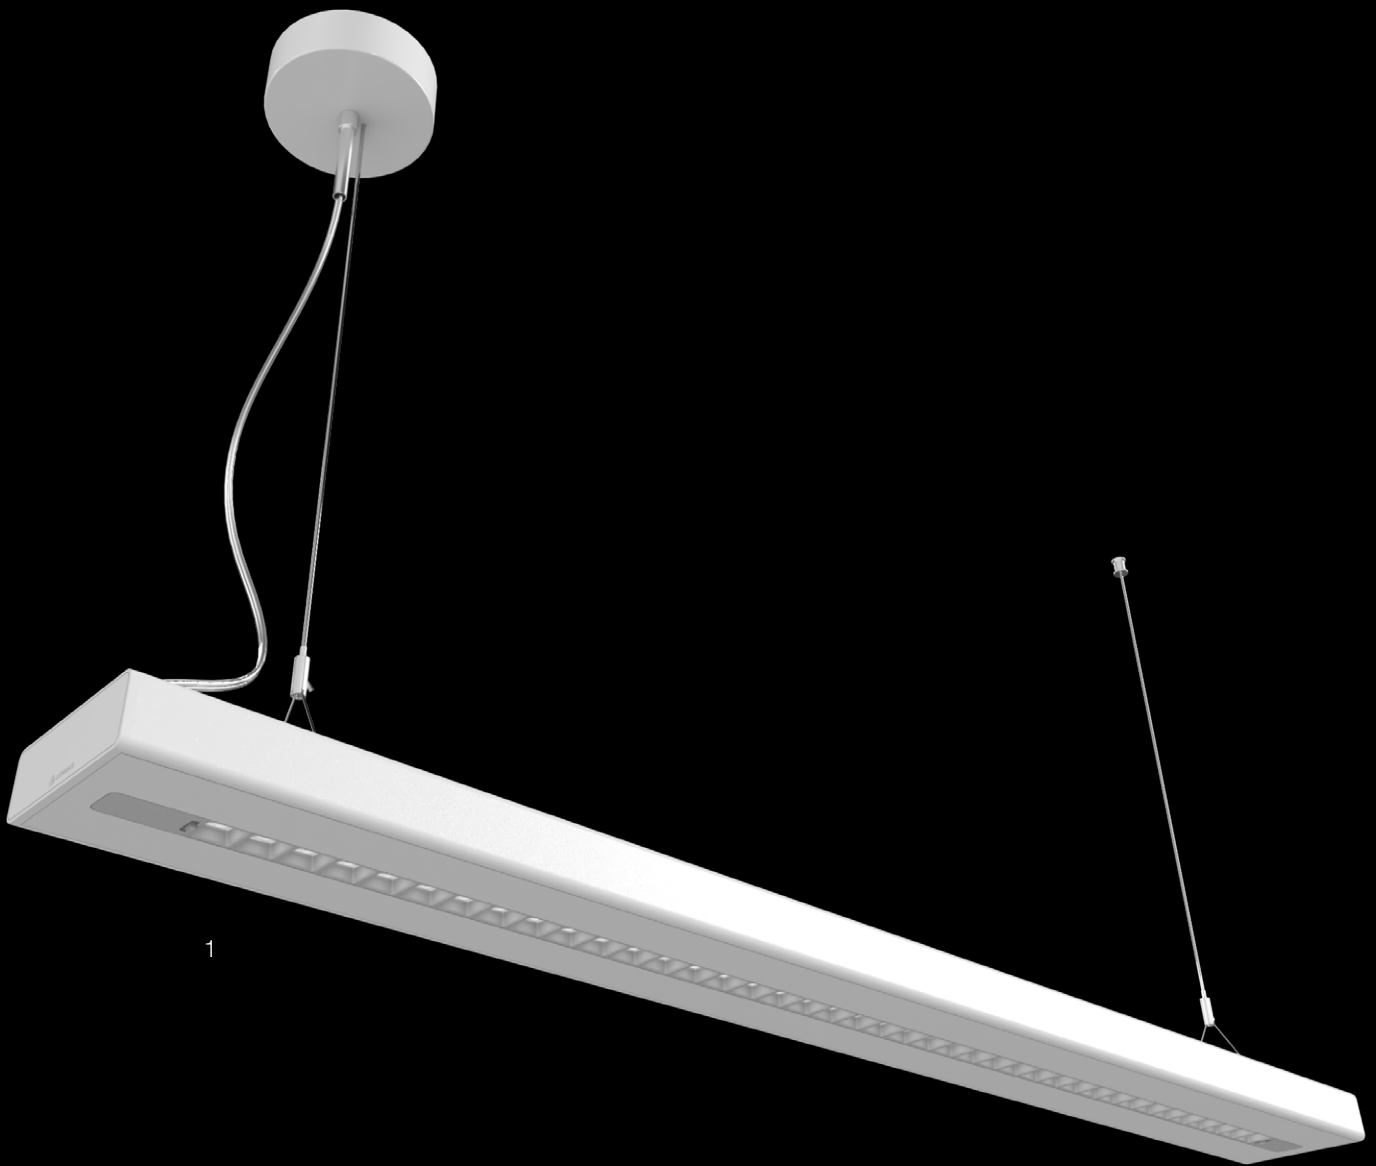

Bürräume | Bildungseinrichtungen | Öffentliche Gebäude | Einzelne und durch-  
gehende Linienkonfiguration | Direkte und indirekte Beleuchtung

# PRODUKTMERKMALE

- + Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- + Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendung (UGR  $\leq$  19)
- + Pendelleuchten mit direktem Lichtaustritt (70 %) und indirektem Lichtaustritt (30 %)
- + Hohe Leistung mit CRI90 und bis zu 133 lm/W
- + Verkettbar zu einer nahtlosen Lichtlinie mit Zubehör
- + Erhältlich in 2 Versionen: mit On/Off Treiber und mit DALI 2.0 IoT Treiber



1




PRODUKTBEZEICHNUNG	ELDAS®-Nr	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	$\Delta$	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Light Bulb Icon	UVP (CHF)
<b>LINEAR INDIVILED GEN2</b>										
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT	941302620	4099854135170	55 / 49 / 43 / 35	7200 / 6400 / 5700 / 4600	126 / 128 / 130	4000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	406,85
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT	941302560	4099854135255	69 / 63 / 61 / 53	9050 / 8400 / 8200 / 7100	126 / 127 / 128 / 130	4000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	478,95
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT	941006070	4099854135330	40 / 36 / 30 / 25	5050 / 4600 / 3900 / 3250	126 / 128 / 130	4000	90 °	1210 x 125 x 43	1	314,15
LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT	941006020	4099854135491	52 / 48 / 46 / 40	6360 / 5920 / 5900 / 5200	126 / 127 / 128 / 130	4000	90 °	1475 x 125 x 43	1	386,25
<b>LINEAR INDIVILED GEN2 DALI</b>										
LN INV DI 1200 P 54W 940 DA VR WT	941302610	4099854135576	54 / 48 / 43 / 34	6950 / 6050 / 5600 / 4650	129 / 126 / 132 / 137	4000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	458,35
LN INV DI 1500 P 69W 940 DA VR WT	941302630	4099854135651	69 / 63 / 60 / 54	8700 / 8150 / 7600 / 7050	126 / 129 / 127 / 131	4000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	530,45
LN INV D 1200 P 40W 940 DA VR WT	941006050	4099854135736	40 / 34 / 30 / 25	5050 / 4450 / 3850 / 3250	126 / 131 / 128 / 130	4000	90 °	1210 x 125 x 43	1	359,45
LN INV D 1500 P 52W 940 DA VR WT	941006040	4099854136061	52 / 48 / 44 / 39	6400 / 6000 / 5850 / 5250	123 / 125 / 133 / 135	4000	90 °	1475 x 125 x 43	1	441,85

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

# LINEAR INDIVILED EMERGENCY

NOTLICHTLÖSUNGEN FÜR OBJEKTE MIT HOHER PERSONENFREQUENZ  
ODER AUFLAGEN U.A. BEHÖRDEN, KONFERENZZENTREN, SCHULEN,  
FLUGHÄFEN U.V.M.

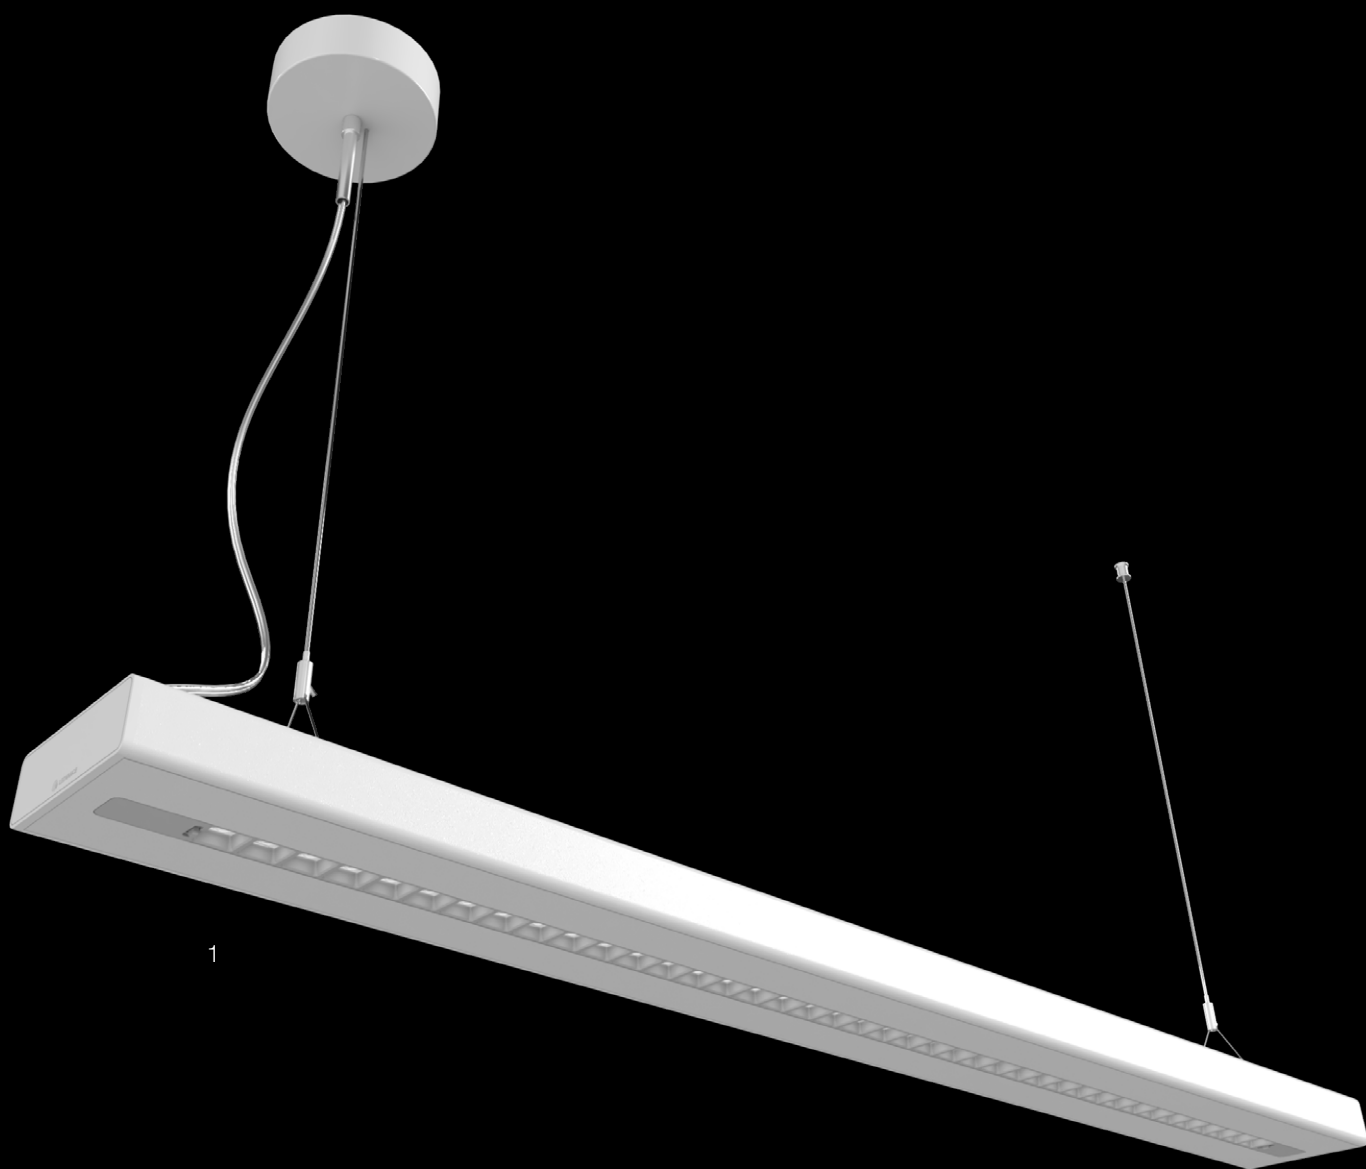

Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen, Grossflächige Grundausleuchtung  
zur Orientierung bei Stromausfall

# PRODUKTMERKMALE

- + Langlebige LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit
- + Integrierte automatische Testfunktion
- + Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- + CRI90 und bis zu 130 lm/W
- + Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3



1



PRODUKTBEZEICHNUNG	ELDAS®-Nr	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	°	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Light Bulb Icon	UVP (CHF)
--------------------	-----------	------------	---	----	------	---	---	------------------------------	-----------------	-----------

## LINEAR INDIVILED EMERGENCY

LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT	941392130	4099854249532	55 / 49 / 43 / 35	6800 / 6050 / 5350 / 4450	124 / 123 / 127	3000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	440,00
LN INV DI 1200 P 55W 940 EM WT	941392330	4099854249556	55 / 49 / 43 / 35	7200 / 6400 / 5700 / 4600	131 / 133	4000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	440,00
LN INV DI 1200 P 55W 930 EM BK	941392310	4099854307898	55 / 49 / 43 / 35	6650 / 5900 / 5250 / 4350	121 / 120 / 122 / 124	3000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	440,00
LN INV DI 1200 P 55W 940 EM BK	941392260	4099854307935	55 / 49 / 43 / 35	7050 / 6250 / 5600 / 4500	128 / 130 / 129	4000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	440,00
LN INV DI 1500 P 69W 930 EM BK	941392180	4099854297854	69 / 63 / 61 / 53	8200 / 7650 / 7450 / 6500	119 / 121 / 122 / 123	3000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	499,00
LN INV DI 1500 P 69W 930 EM WT	941392070	4099854249839	69 / 63 / 61 / 53	8350 / 7800 / 7600 / 6650	121 / 124 / 125	3000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	499,00
LN INV DI 1500 P 69W 940 EM BK	941392280	4099854297939	69 / 63 / 61 / 53	8850 / 8200 / 8000 / 6950	128 / 130 / 131	4000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	499,00
LN INV DI 1500 P 69W 940 EM WT	941392030	4099854249853	69 / 63 / 61 / 53	9050 / 8400 / 8200 / 7100	131 / 133 / 134	4000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	499,00
LN INV D 1200 P 40W 930 EM BK	941392060	4099854297533	40 / 36 / 30 / 25	4650 / 4250 / 3600 / 3050	116 / 118 / 120 / 122	3000	90 °	1210 x 125 x 43	1	390,00
LN INV D 1200 P 40W 930 EM WT	941392090	4099854249297	40 / 36 / 30 / 25	4800 / 4400 / 3700 / 3150	120 / 122 / 123 / 126	3000	90 °	1210 x 125 x 43	1	390,00
LN INV D 1200 P 40W 940 EM BK	941392160	4099854297571	40 / 36 / 30 / 25	4900 / 4450 / 3800 / 3150	123 / 124 / 127 / 126	4000	90 °	1210 x 125 x 43	1	390,00
LN INV D 1200 P 40W 940 EM WT	941392050	4099854249341	40 / 36 / 30 / 25	5050 / 4600 / 3900 / 3250	126 / 128 / 130	4000	90 °	1210 x 125 x 43	1	390,00
LN INV D 1500 P 52W 930 EM BK	941392320	4099854297694	52 / 48 / 46 / 40	5900 / 5500 / 5300 / 4700	113 / 115 / 118	3000	90 °	1475 x 125 x 43	1	425,00
LN INV D 1500 P 52W 930 EM WT	941392250	4099854249730	52 / 48 / 46 / 40	6050 / 5650 / 5450 / 4850	116 / 118 / 118 / 121	3000	90 °	1475 x 125 x 43	1	425,00
LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK	941392150	4099854297755	52 / 48 / 46 / 40	6350 / 5900 / 5700 / 5050	122 / 123 / 124 / 126	4000	90 °	1475 x 125 x 43	1	425,00
LN INV D 1500 P 52W 940 EM WT	941392040	4099854249754	52 / 48 / 46 / 40	6550 / 6100 / 5900 / 5200	126 / 127 / 128 / 130	4000	90 °	1475 x 125 x 43	1	425,00


## LINEAR INDIVILED EMERGENCY DALI

LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR EM WT	941392200	4099854249570	54 / 48 / 43 / 34	6500 / 5750 / 5200 / 4350	120 / 121 / 128	3000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	490,00
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR EM WT	941392120	4099854249617	54 / 48 / 43 / 34	6950 / 6050 / 5600 / 4650	129 / 126 / 132 / 137	4000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	490,00
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR EM BK	941392270	4099854297779	54 / 48 / 43 / 34	6400 / 5650 / 5100 / 4250	119 / 118 / 125	3000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	490,00
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR EM BK	941392140	4099854297793	54 / 48 / 43 / 34	6800 / 5950 / 5500 / 4550	126 / 124 / 129 / 134	4000	90 ° + 130 °	1210 x 125 x 43	1	490,00
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR EM BK	941392290	4099854297816	69 / 63 / 60 / 54	8000 / 7500 / 7150 / 6550	116 / 119 / 121	3000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	545,00
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR EM WT	941392210	4099854297830	69 / 63 / 60 / 54	8150 / 7650 / 7300 / 6650	118 / 121 / 122 / 123	3000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	545,00
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR EM BK	941392100	4099854297878	69 / 63 / 60 / 54	8550 / 8000 / 7450 / 6950	124 / 127 / 129	4000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	545,00
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR EM WT	941392110	4099854297892	69 / 63 / 60 / 54	8700 / 8150 / 7600 / 7050	126 / 129 / 127 / 131	4000	90 ° + 130 °	1475 x 125 x 43	1	545,00
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR EM WT	941392300	4099854249389	40 / 34 / 30 / 25	4800 / 4250 / 3700 / 3100	120 / 125 / 123 / 124	3000	90 °	1210 x 125 x 43	1	430,00
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM WT	941392190	4099854249402	40 / 34 / 30 / 25	5050 / 4450 / 3850 / 3250	126 / 131 / 128 / 130	4000	90 °	1210 x 125 x 43	1	430,00
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR EM BK	941392020	4099854297557	40 / 34 / 30 / 25	4650 / 4150 / 3600 / 3000	116 / 122 / 120	3000	90 °	1210 x 125 x 43	1	430,00
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR EM BK	941392230	4099854297618	40 / 34 / 30 / 25	4900 / 4300 / 3750 / 3150	123 / 126 / 125	4000	90 °	1210 x 125 x 43	1	430,00
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR EM BK	941392240	4099854297656	52 / 48 / 44 / 39	5950 / 5450 / 5250 / 4700	114 / 114 / 119 / 121	3000	90 °	1475 x 125 x 43	1	470,00
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR EM WT	941392080	4099854297670	52 / 48 / 44 / 39	6100 / 5600 / 5400 / 4850	117 / 117 / 123 / 124	3000	90 °	1475 x 125 x 43	1	470,00
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR EM BK	941392170	4099854297717	52 / 48 / 44 / 39	6250 / 5850 / 5700 / 5100	120 / 122 / 130 / 131	4000	90 °	1475 x 125 x 43	1	470,00
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR EM WT	941392220	4099854297731	52 / 48 / 44 / 39	6400 / 6000 / 5850 / 5250	123 / 125 / 133 / 135	4000	90 °	1475 x 125 x 43	1	470,00

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

# DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

LUMENEINSTELLUNG DIREKT AN DER LEUCHTE DANK MULTI SELECT  
EINSTELLBAR

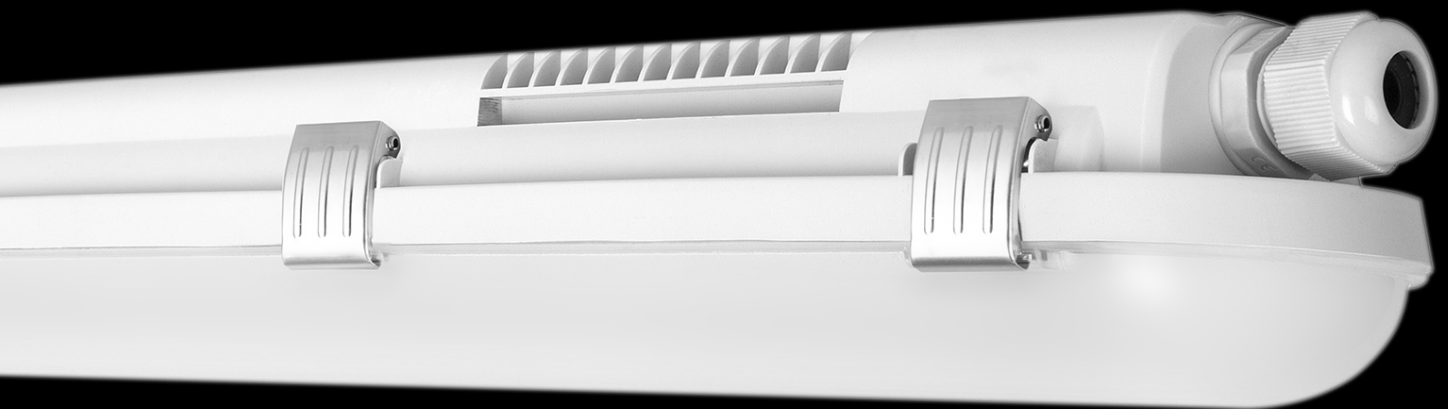

1

Industrie- und Lagerareale | Werkstätten, Fertigungsstrassen | Öffentliche Gebäude |  
Passagen, Unterführungen | Parkhäuser | Tiefgarage

# PRODUKTMERKMALE

- + Sehr hohe Lichtausbeute: bis zu 164 lm/W
- + Lebensdauer (L80/B50): bis zu 100'000 h (bei 25 °C)
- + Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat (PC)
- + Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- + Kompatibel mit Zhaga Book 26 LED-Lichtquellen



1




PRODUKTBEZEICHNUNG	ELDAS®-Nr	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	△	L × B × H [mm] ∅ × H [mm]	Light No.	UVP (CHF)
<b>DAMP PROOF HE</b>										
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	941006830	4099854406751	28,3 / 24 / 21,4 / 17,3 / 14	4640 / 3900 / 3460 / 2810 / 2260	164 / 163 / 162 / 161	4000	120 °	1200 x 82 x 68	1	129,00
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	941006950	4099854406799	39,3 / 35 / 31,1 / 26,9 / 23,4 / 20 / 16	6400 / 5700 / 5070 / 4360 / 3810 / 3240 / 2590	163 / 162	4000	120 °	1500 x 82 x 68	1	146,00
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	941006790	4099854406836	72,2 / 63,3 / 55,2 / 47,6	11680 / 10300 / 9010 / 7780	162 / 163	4000	120 °	1500 x 82 x 68	1	163,00
DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	941006980	4099854406874	29	4640	160	4000	120 °	1200 x 82 x 68	1	234,00
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	941006920	4099854406911	23	3680	160	4000	120 °	1500 x 82 x 68	1	251,00
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	941006890	4099854406959	40	6400	160	4000	120 °	1500 x 82 x 68	1	262,00
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	941006970	4099854406997	49	7800	160	4000	120 °	1500 x 82 x 68	1	262,00
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	941006900	4099854480621	28,3 / 24 / 21,4 / 17,3 / 14	6400 / 5700 / 5070 / 4360 / 3810 / 3240 / 2590	164 / 163 / 162 / 161	4000	120 °	1200 x 82 x 68	1	142,00
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	941006850	4099854407031	39,3 / 35 / 31,1 / 26,9 / 23,4 / 20 / 16	4640 / 3900 / 3460 / 2810 / 2260	163 / 162	4000	120 °	1500 x 82 x 68	1	151,00
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	941006940	4099854480669	72,2 / 63,3 / 55,2 / 47,6	11680 / 10300 / 9010 / 7780	162 / 163	4000	120 °	1500 x 82 x 68	1	175,00

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

# DAMP PROOF FLEX

LUMENEINSTELLUNG DIREKT AN DER LEUCHE DANK MULTI SELECT  
EINSTELLBAR

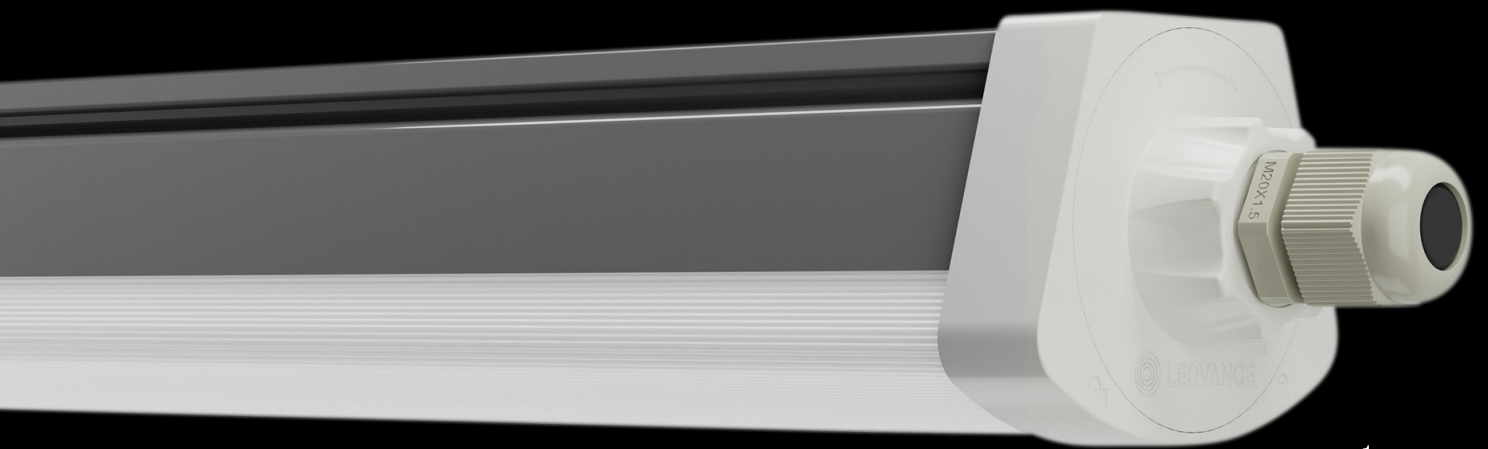

1

Industrie- und Lagerareale | Werkstätten, Fertigungsstrassen |  
Passagen, Unterführungen | Parkhäuser | Tiefgarage

# PRODUKTMERKMALE

- + Hohe Lichtausbeute: bis zu 165 lm/W
- + Lebensdauer (L80/B50): bis zu 100'000 h (bei 25 °C)
- + Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat (PC)
- + Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar
- + Durchverdrahtung 3x1,5 mm<sup>2</sup> bereits installiert



1



PRODUKTBEZEICHNUNG	ELDAS®-Nr	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	△°	L × B × H [mm] ∅ × H [mm]	Light Bulb Icon	UVP (CHF)
<b>DAMP PROOF FLEX</b>										
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	<b>941006930</b>	4099854440588	34 / 19	5500 / 3000	162 / 158	3000	120 °	1290 x 88 x 73	1	<b>141,50</b>
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	<b>941006910</b>	4099854440601	34 / 19	5600 / 3100	165 / 163	4000	120 °	1290 x 88 x 73	1	<b>141,50</b>
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	<b>941006810</b>	4099854440625	34 / 19	5600 / 3100	165 / 163	6500	120 °	1290 x 88 x 73	1	<b>141,50</b>
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	<b>941006870</b>	4099854440649	42 / 23	6800 / 3600	162 / 157	3000	120 °	1590 x 88 x 73	1	<b>149,00</b>
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	<b>941006880</b>	4099854440663	42 / 23	6900 / 3700	164 / 161	4000	120 °	1590 x 88 x 73	1	<b>149,00</b>
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	<b>941006990</b>	4099854440687	42 / 23	6900 / 3700	164 / 161	6500	120 °	1590 x 88 x 73	1	<b>149,00</b>

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

**POWER THROUGH LIGHT**



**LEDVANCE**

Kundenservicecenter:  
[kundenservice@ledvance.com](mailto:kundenservice@ledvance.com)  
+41 52 525 25 25

LEDVANCE AG  
Kemptpark 38  
8310 Kemptthal  
Schweiz  
[LEDVANCE.CH](http://LEDVANCE.CH)