

**POWER-PRODUKT**  
FÜR STARKE LEISTUNGEN


# DOWNLIGHT SLIM ALU

DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2 bietet ein ultraflaches Design für Innenanwendungen wie Flure, Treppenhäuser und Eingangsbereiche. Diese LED-Leuchten sind einfach zu installieren und ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität durch anpassbare Lichtfarbe und -stärke.

Weitere Informationen finden Sie unter [ledvance.ch/de/downlight-slimalu](https://ledvance.ch/de/downlight-slimalu)



+ HOHE EFFIZIENZ BIS ZU	<b>100 lm/W</b>
+ LUMEN BIS ZU	<b>2 500 lm</b>
+ LEBENSDAUER L80/B10	<b>50 000 h</b>

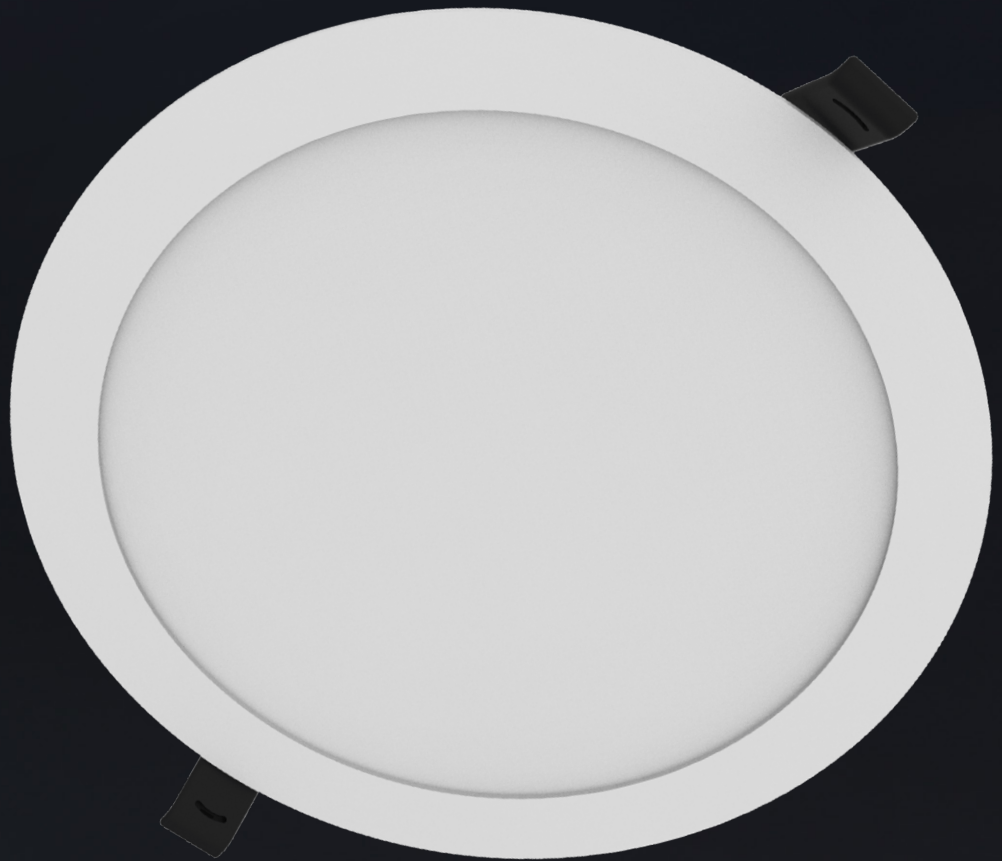

---

+ **FLACHES & MODERNES  
DESIGN**

---

+ **ANPASSBARE  
LICHTFARBE**

---

+ **ANPASSBARE  
STÄRKE**

---



# DOWNLIGHT SLIM ALU



LEDVANCE

## DL SLIM ALU (G2) ON-OFF

PRODUKTBEZEICHNUNG

		EAN	ELDAS
DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT	8 W	4099854441776	941403420
DL SLIM ALU D150 V 13W MS 840 WT	13 W	4099854441790	941403340
DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT	16 W	4099854441813	941403330
DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840 WT	19 W	4099854441844	941403460
DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT	25 W	4099854441868	941403500

## DL SLIM ALU (G2) DALI

DL SLIM ALU DA D100 V 9W MS 840 WT	9 W	4099854441899	941403540
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	13 W	4099854441912	941403550
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	16 W	4099854441936	941403560
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	19 W	4099854441950	941403570
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	25 W	4099854441974	941403580

## ZUBEHÖR

DL SLIM ALU FRAME D150 WT		4099854475986	941904280
DL SLIM ALU FRAME D175 WT		4099854476006	941904250
DL SLIM ALU FRAME D205 WT		4099854476037	941904260
DL SLIM ALU FRAME D280 WT		4099854476051	941904270

## PRODUKTMERKMALE

- Downlight in flachem Design mit einer Einbautiefe von 22 mm
- Deckenausschnitt in 100 / 150 / 175 / 200 / 280 mm
- Hohe Effizienz mit bis zu 100 Lumen pro Watt
- Auch als DALI-Version erhältlich
- Multi Colour ermöglicht die Farbtemperatureinstellung von 3 000 K & 4 000 K an der Leuchte
- Multi Lumen ermöglicht die individuelle Einstellung des benötigten Lumenpakets – Lichtstrom von 400 bis 2 500 lm über einen Schalter wählbar
- Lebensdauer: 50.000 h (L70/B10 @ 25 °C)
- Schutzart: IP44 (raumseitig)
- 5 Jahre Garantie\*1

\*1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.ch/garantie](http://www.ledvance.ch/garantie)

### Kundenservicecenter:

[kundenservice@ledvance.com](mailto:kundenservice@ledvance.com)

Deutschland: +49 89 780 673-660

Österreich: +43 1 68 068

Schweiz: +41 52 525 25 25



POWER THROUGH LIGHT