

**PRODOTTI POTENTI  
PER PRESTAZIONI ELEVATE**


# DOWNLIGHT SLIM ALU

DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2 offre un design ultrapiatto per applicazioni interne come corridoi, scale e zone di ingresso. Questi dispositivi per illuminazione a LED sono facili da installare e consentono un elevato grado di flessibilità grazie alla regolazione del colore e dell'intensità della luce.

Per ulteriori informazioni, visitate  
[ledvance.ch/it/downlight-slimalu](http://ledvance.ch/it/downlight-slimalu)



<b>+</b> ALTA EFFICIENZA FINO A <b>100 lm/W</b>
<b>+</b> LUMEN FINO A <b>2 500 lm</b>
<b>+</b> DURATA L80/B10 <b>50 000 h</b>

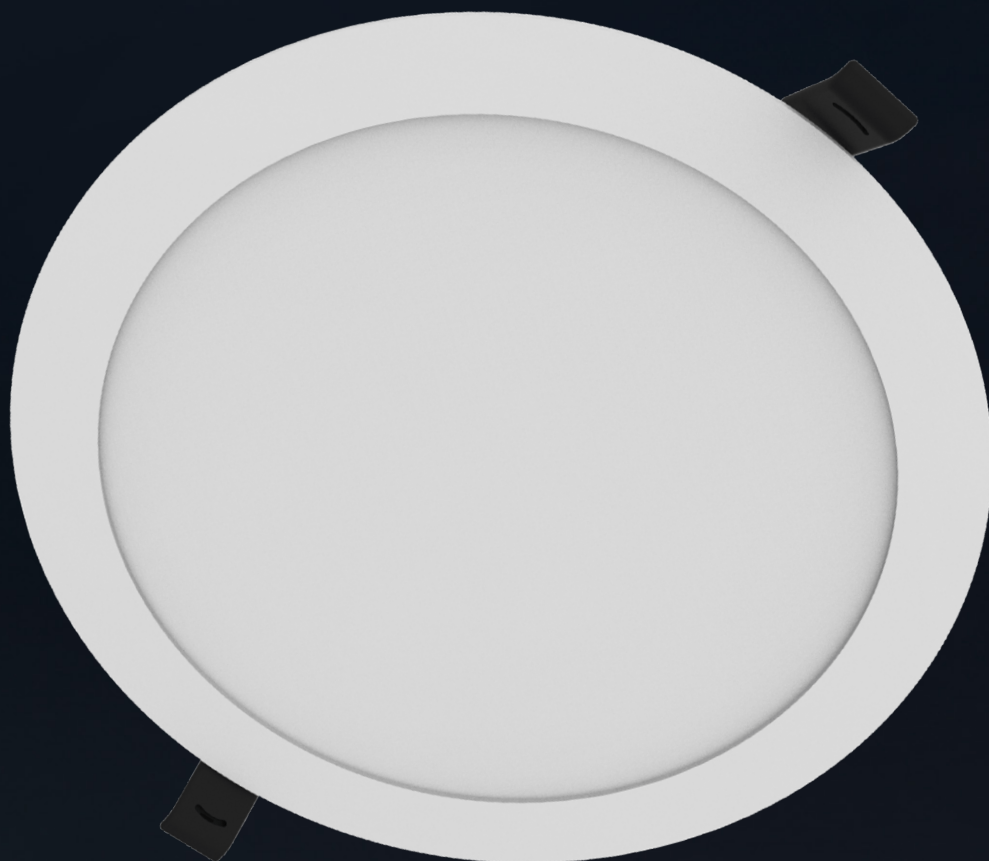

**+** DESIGN PIATTO E  
MODERNO

**+** COLORE DELLA LUCE  
REGOLABILE

**+** INTENSITÀ  
REGOLABILE



# DOWNLIGHT SLIM ALU



LEDVANCE

## DL SLIM ALU (G2) ON-OFF

NOME DEL PRODOTTO

		EAN	ELDAS
DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT	8W	4099854441776	941403420
DL SLIM ALU D150 V 13W MS 840 WT	13W	4099854441790	941403340
DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT	16W	4099854441813	941403330
DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840 WT	19W	4099854441844	941403460
DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT	25W	4099854441868	941403500

## DL SLIM ALU (G2) DALI


DL SLIM ALU DA D100 V 9W MS 840 WT	9W	4099854441899	941403540
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	13W	4099854441912	941403550
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	16W	4099854441936	941403560
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	19W	4099854441950	941403570
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	25W	4099854441974	941403580

## ACCESSORI

DL SLIM ALU FRAME D150 WT		4099854475986	941904280
DL SLIM ALU FRAME D175 WT		4099854476006	941904250
DL SLIM ALU FRAME D205 WT		4099854476037	941904260
DL SLIM ALU FRAME D280 WT		4099854476051	941904270

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Faretto Downlight dal design piatto con profondità di montaggio di 22 mm
- Foro a soffitto da 100/150/175/200/280 mm
- Elevata efficienza con fino a 100 lumen per watt
- Disponibile anche in versione DALI
- La funzione Multi Colour consente di impostare la temperatura del colore di 3 000 K e 4 000 K sul dispositivo di illuminazione
- La funzione Multi Lumen consente la regolazione individuale del pacchetto di lumen richiesto - Flusso luminoso da 400 a 2 500 lm selezionabile tramite un interruttore
- Durata: 50 000 h (L70/B10 @ 25 °C)
- Tipo di protezione: IP44 (lato camera)
- 5 anni di garanzia\*<sup>1</sup>

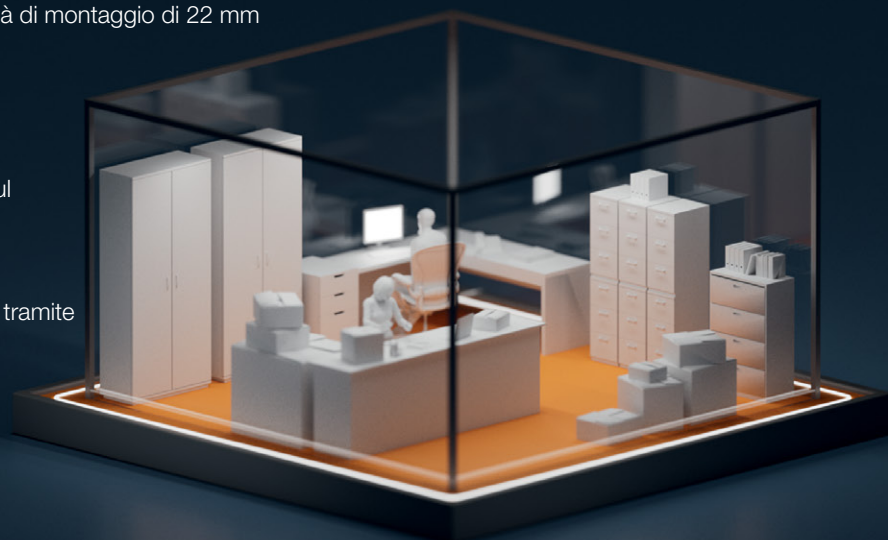

<sup>1</sup> Le condizioni esatte sono disponibili su [www.ledvance.ch/garanzia](http://www.ledvance.ch/garanzia)

### Servizio clienti:

[kundenservice@ledvance.com](mailto:kundenservice@ledvance.com)

Germania: +49 89 780 673-660  
Austria: +43 1 68 068  
Svizzera: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT