












DAMP PROOF HE THROUGHWIRING









	EAN	l x w x h [mm]	W*	V _{AC}	Hz	lm*	lm/W*
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854480621	1200 x 82 x 68	28.3	220-240 V	0/50/60 Hz	4640	164
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 865 IP65	4099854480645	1200 x 82 x 68	28.3	220-240 V	0/50/60 Hz	4640	164
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854407031	1500 x 82 x 68	39.3	220-240 V	0/50/60 Hz	6400	163
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 865 IP65	4099854407055	1500 x 82 x 68	39.3	220-240 V	0/50/60 Hz	6400	163
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854480669	1500 x 82 x 68	72.2	220-240 V	0/50/60 Hz	11680	162
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 865 IP65	4099854480720	1500 x 82 x 68	72.2	220-240 V	0/50/60 Hz	11680	162

	EAN	K	IP	IK	∇	R _a	⊖ (°C)	PF	👤
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854480621	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.60 kg
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 865 IP65	4099854480645	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.60 kg
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854407031	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.85 kg
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 865 IP65	4099854407055	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.85 kg
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854480669	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.90 kg
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 865 IP65	4099854480720	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.90 kg


DAMP PROOF HE THROUGHWIRING

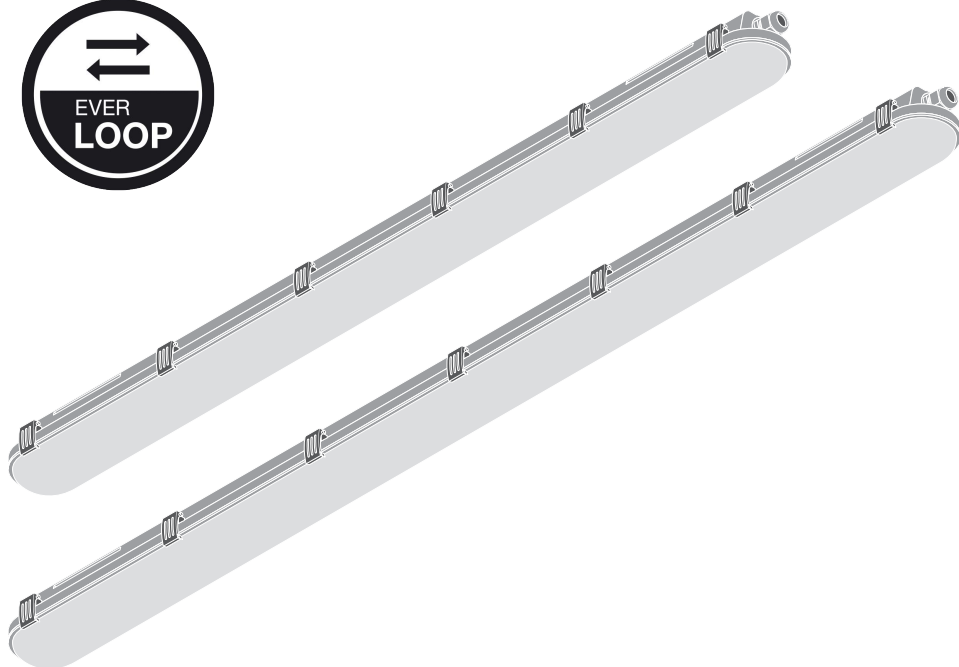

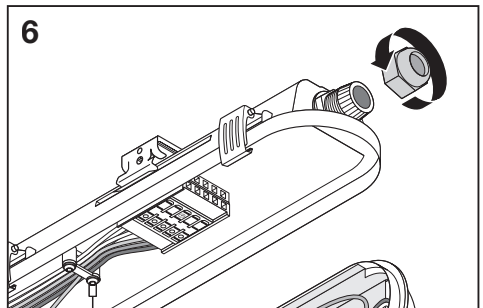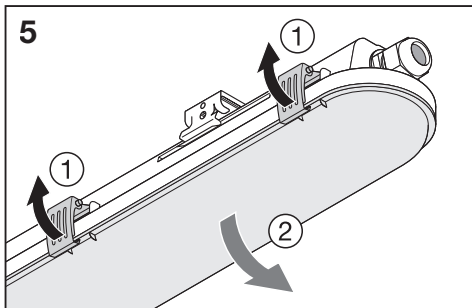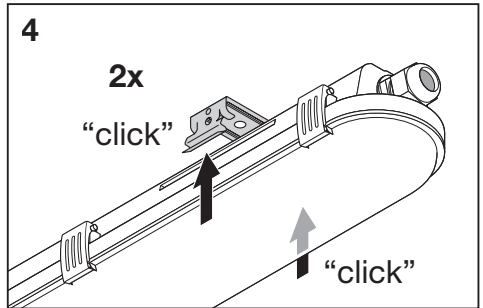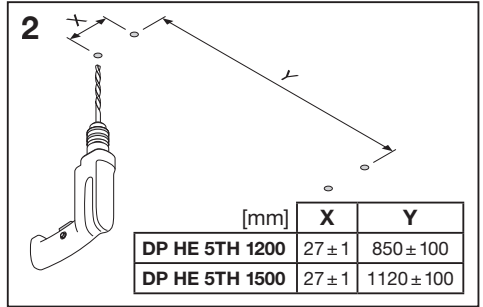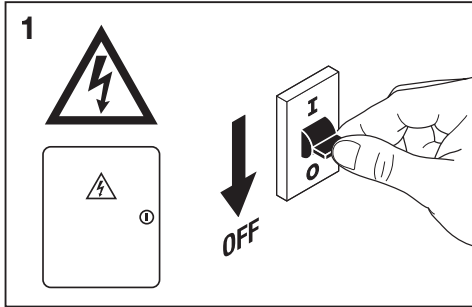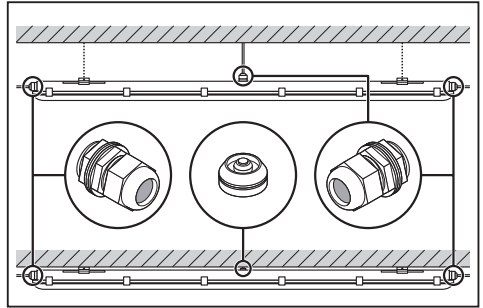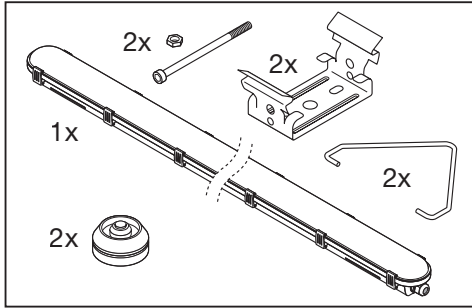DAMP PROOF HE THROUGHWIRING

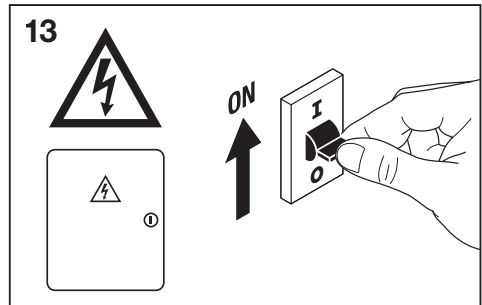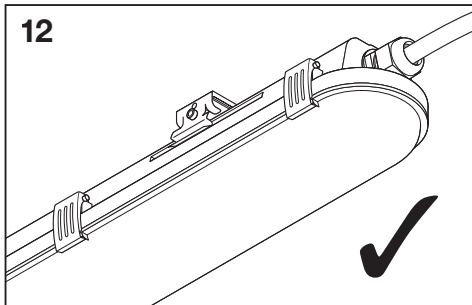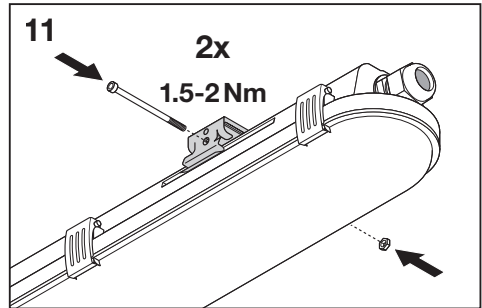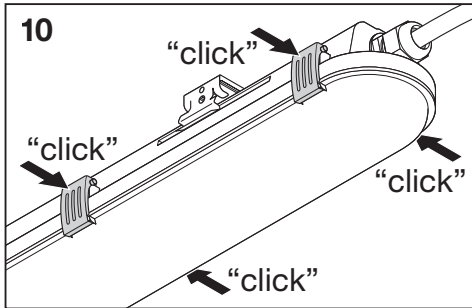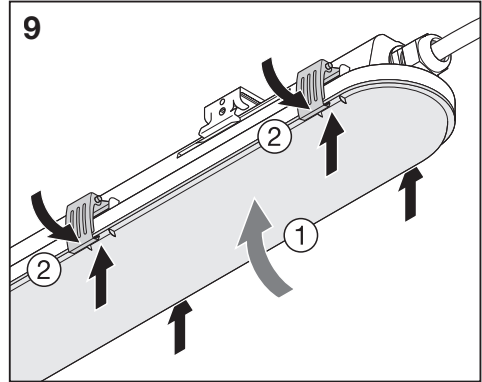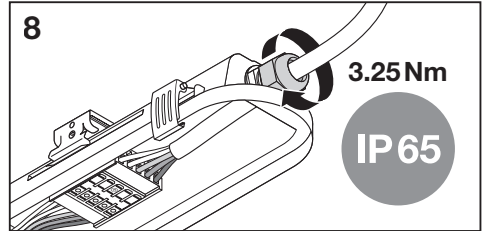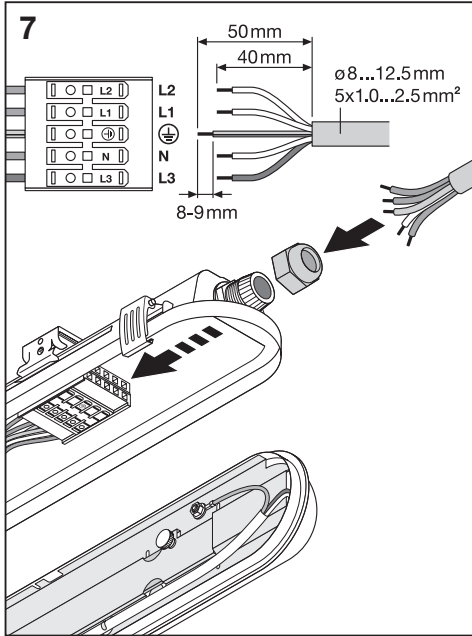

*

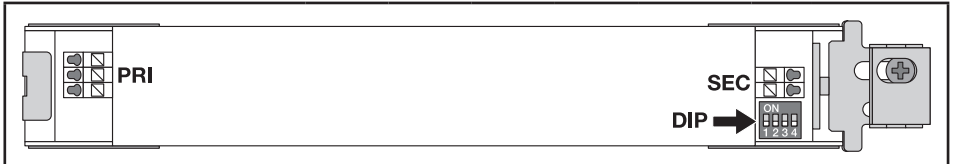

DIP PIN 2 ON PIN 1 1 2 3 4 PIN 3 PIN 4	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	W	lm	lm/W	PRI I_{in} [mA]	SEC I_{out} [mA]
	ON OFF 1	ON OFF 2	ON OFF 3	ON OFF 4					
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65 DP HE 5TH 1200 P 29W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	14.0	2260	161	65	100
	OFF	OFF	OFF	ON	17.3	2810	162	80	125
	OFF	OFF	ON	OFF	21.4	3460	162	90	150
	OFF	OFF	ON	ON	24.0	3900	163	105	175
	OFF	ON	OFF	OFF	28.3	4640	164	125	200
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65 DP HE 5TH 1500 P 40W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	16.0	2590	162	75	100
	OFF	OFF	OFF	ON	20.0	3240	162	90	125
	OFF	OFF	ON	OFF	23.4	3810	163	105	150
	OFF	OFF	ON	ON	26.9	4360	162	120	175
	OFF	ON	OFF	OFF	31.1	5070	163	140	200
	OFF	ON	OFF	ON	35.0	5700	163	160	225
	OFF	ON	ON	OFF	39.3	6400	163	175	250
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65 DP HE 5TH 1500 P 73W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	47.6	7780	163	215	300
	OFF	OFF	OFF	ON	55.2	9010	163	250	350
	OFF	OFF	ON	OFF	63.3	10300	163	280	400
	OFF	OFF	ON	ON	72.2	11680	162	325	450

n	B16	C10	C16
DP HE 5TH 1200 P 29W	26	28	42
DP HE 5TH 1500 P 40W	26	28	42
DP HE 5TH 1500 P 73W	14	16	23

www.ledvance.com/everloop



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
G11287122
10.04.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molshheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom